

# タカラシステムバス ニューフラット洗い場用ドア

## 取扱説明書

このたびは「タカラシステムバス・ニューフラット洗い場用ドア」をお買い求めいただきまして、まことにありがとうございました。

この取扱説明書はシステムバス本体に付属の取扱説明書と異なる部分について説明しています。ご使用の前にこの取扱説明書とシステムバス本体に付属の取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。

また、お読みになった後は、システムバス本体に付属の取扱説明書等とともにいつでもご覧になれるところに大切に保管してください。

### 1. 特に注意していただきたいこと

「安全のため必ずお守りください。」

- ご使用の前に、この「特に注意していただきたいこと」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。表示と意味は次のようにになっています。



誤った取り扱いをしたときに、損害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容。

- お守りいただく内容の種類を、次の表示で区分し、説明しています。



このような図記号は「禁止行為」を告げるものです。  
絶対に行わないでください。




このような図記号は「行為の指示」を告げるものです。  
必ず指示に従い、行ってください。

- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に大切に保管してください。




- ドアにバケツ等で大量に水をかけたり、高水圧のシャワーを長時間ドアにかけないでください。

脱衣室に水が流れ出す  
おそれがあります。

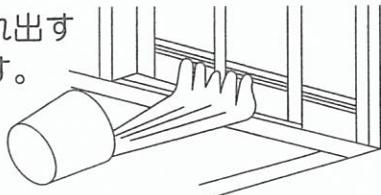

- ドアは必ず閉めて入浴してください。

入浴時、ドアがあいていると、脱衣室に水が流れ出すおそれがあります。

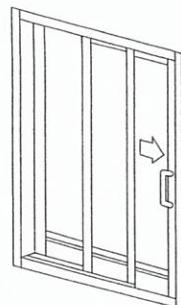


# 特に注意していただきたいこと（つづき）


## ⚠ 注意

- 勢いよく浴槽に入らないでください。

ドアから脱衣室に水が流れ出すおそれがあります。

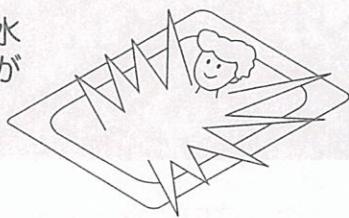

- ヘアキャッチャーはこまめに清掃してください。ヘアキャッチャー上に毛髪やゴミがたまると、排水が悪くなり、脱衣室に水が流れ出しあるあります。

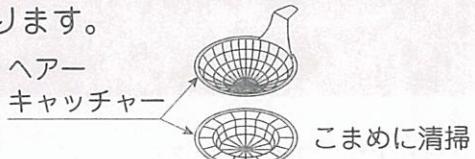

## 2. 使用方法

### ■ ドアからの吸気について


ホワイト色のドアは、吸気ガラリが固定式です。閉じることはできません。

グレー色のドアは、可動式になっていますが、ドアタイプにより構造が異なります。

#### ●開き戸（グレー）


開閉ルーバーの操作は、扉を閉めた状態で浴室内より行なってください。

操作は、開閉ルーバーの左右の端を指で同時に押してください。




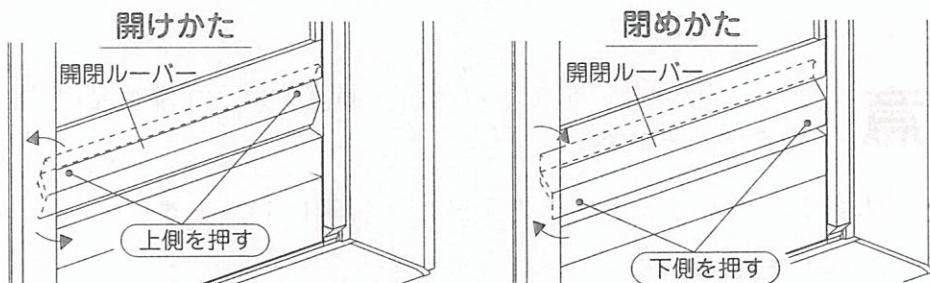


#### ●折戸・片引戸・三枚引戸（グレー）

脱衣室側から見えるルーバーの可動弁は、換気扇の作動時に風圧で自然に開く仕組みになっています。

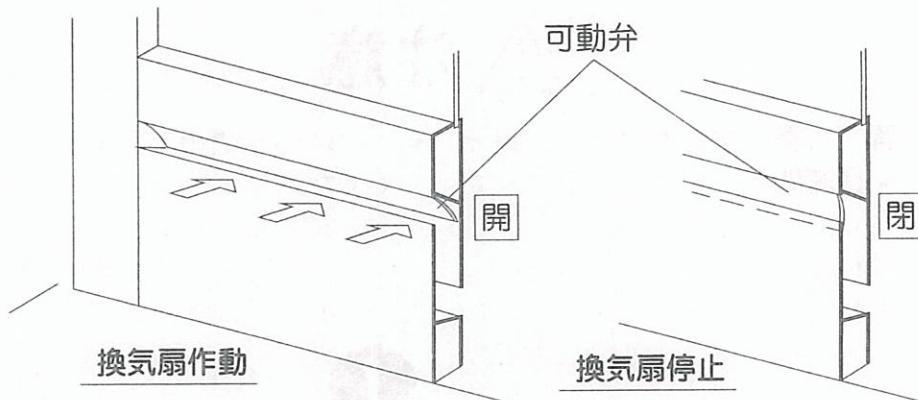

## ■ ドアの施錠、開錠について

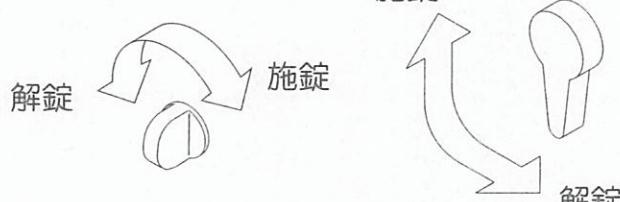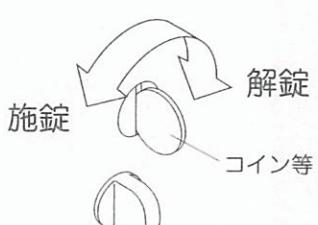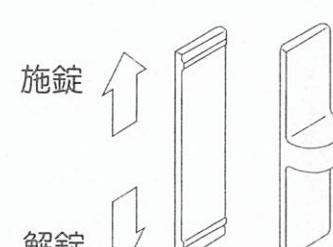
	浴室内からの施錠・解錠方法	浴室外からの解錠方法
回転式		
スライド式		

## ■ 非常脱着機能について

浴室室内ドア前で人が倒れてドアがあけられない時、脱衣室側からドアを脱着できます。


### 〈折れ戸〉

- (ドアがロックされている場合は、解錠してください。)
- ドア左右上部のレバーを下げるとき上部戸車がはずれます。  
そのまま浴室室内側に傾けてドアをはずしてください。
- 取付は逆の手順で、まず下の戸車をはめてから、上の戸車をはめてください。

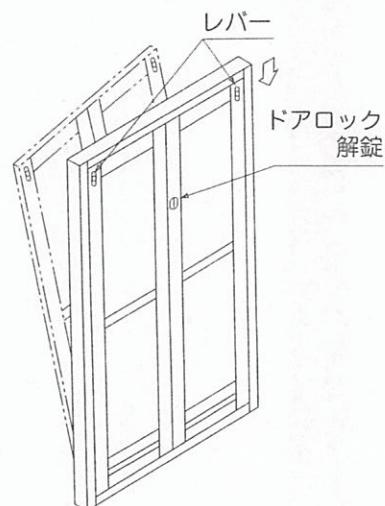


### 〈開き戸〉

- (ドアがロックされている場合は、解錠してください。)
- ドア上部の吊り元側のレバーを下げ、ドアを浴室室内側に傾けてください。
- 次に、アームストッパーを押し上げはずしてください。  
(アームストッパーがはずしにくい場合は、固定ビスをはずしてください。)

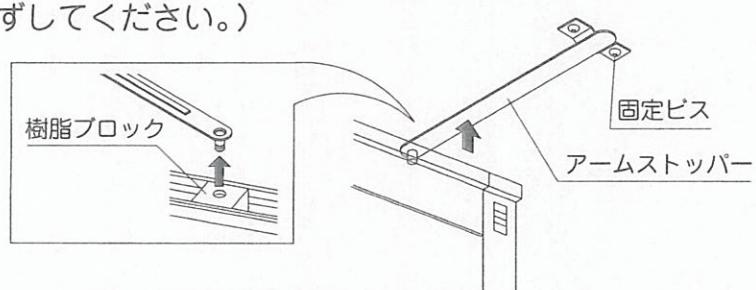

- 取付は、逆の手順ではめてください。

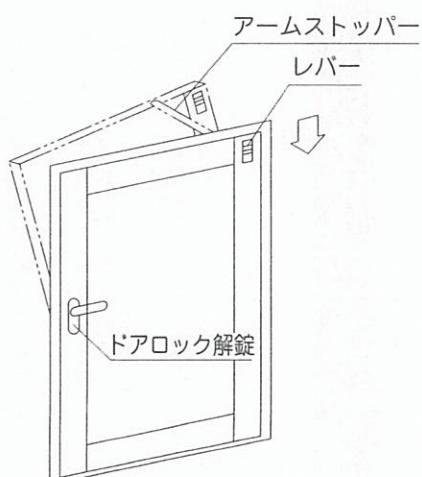

ご注意：非常時以外は脱着しないでください。


### 3. お手入れ方法

ドア下部に水あか等の汚れがたまりますと悪臭の原因になりますので、週に1回程度、スポンジ・柔らかい布でお手入れしてください。  
下記のドアの場合、下カバーをはずしてお手入れしてください。  
※下カバー両端部の形状は機種により若干異なります。


#### ■グレー色の片引戸・三枚引戸の場合

①カバーの両端部に指を掛け手前を持ち上げてはずしてください。

※三枚引戸の場合は、障子を開いてください。

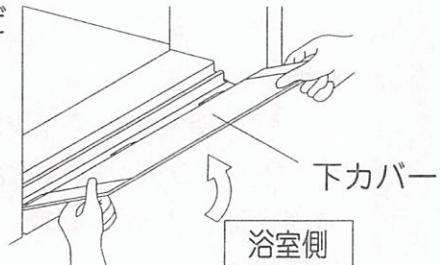


②清掃後は部品Ⓐを溝部に差込み、カチッと音がするまで確実に取付けてください。

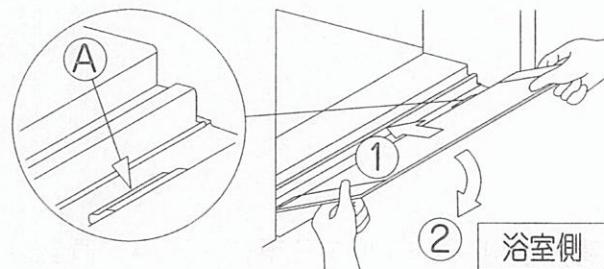

#### ■ホワイト色の折戸・片引戸・三枚引戸・開き戸及びグレー色の開き戸の場合

①カバーの端部の穴に指を掛け手前を持ち上げてはずしてください。

※三枚引戸の場合は、障子を開いてください。

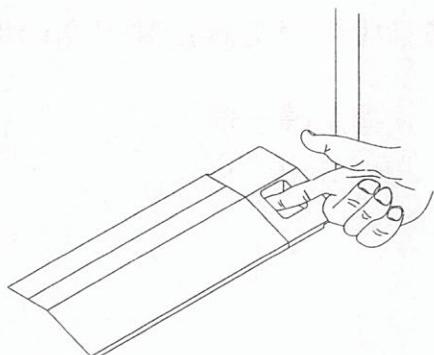


※開き戸の吊り元部分は取外せません。

### 3. お手入れ方法 (つづき)

#### ■片引き戸の下レール側の場合


##### ●下レール側

- ①脱衣室側から障子を持ち上げ、下部を手前に引きながら、  
障子をはずしてください。

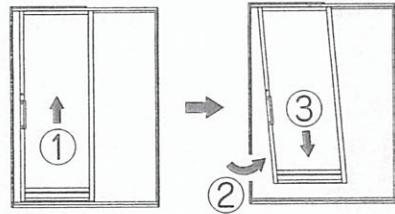



##### ②[ホワイト色の場合]

- (1) 樹脂ブロックの穴より、先の細い物を指し込みレー  
ルを軽く持ち上げてはずしてください。  
(※樹脂ブロックははずさないでください。)  
(2) 清掃後は、下レールの向きを確認して元に戻してく  
ださい。

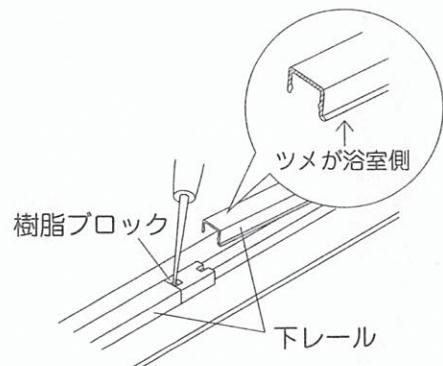

##### [グレー色の場合]


- (1) 下レールを浴室側へ回転させ、持ち上げてはずして  
ください。  
(2) 清掃後は下レールをB部に差込み、回転させて取付  
けてください。

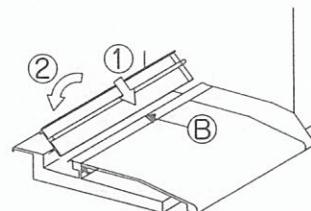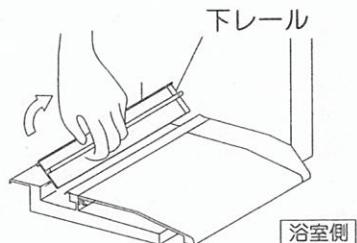


#### ■三枚引戸の固定障子側の場合

##### ●固定障子側

- ①固定側障子のロックをコイン等で解錠してください。

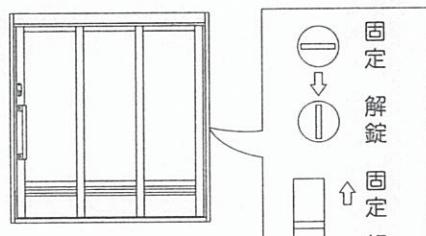

- ②障子をハンドル側へ開いてください。



- ③「P4」と同じ手順でレールを脱着してください。  
④固定側障子を固定してください。



# **タカラスタンダード株式会社**

本社 〒536-8536 大阪市城東区鶴野東1丁目2番1号

TEL 06-6962-1531