



## 引出収納物脱落防止カバー 設置説明書

- 使用者の安全確保のため、本設置説明書をよくお読みになり、安全で正しい設置を行ってください。
- 本設置説明書は紛失や汚れのないように保管し、設置完了後にお客様にお渡しください。







### 設置前のご確認

- 注文した商品が納入されているか確認してください。
- 各商品に下記の主要構成部材および付属部品があるか確認してください。

品番	構成部材	カバー本体	留め具	設置説明書
LTDカバー90~45(W)				
LTDカバー30(W)		1	2	1
LTDカバー30(W)		1	1	1

### 設置可能箇所


注) 下記の箇所以外に設置した場合、製品が破損するおそれがあります。

調理 キャビ	F-TFX※090~030	F-TFV※090~030	○: 設置可能 ×: 設置不可	
			※: M または R	
周辺・ ツール キャビ	F-TZSL090~060	F-HXSM060 F-HXSL090~060	F-TFSL090~045 O-DFSL090~045	F-HHSL090~060 O-DHSM060~045
				


### 設置方法

#### 取付方法

- ① キャビネットから引出をはずした状態で、カバー本体を引出背板に取り付けます。

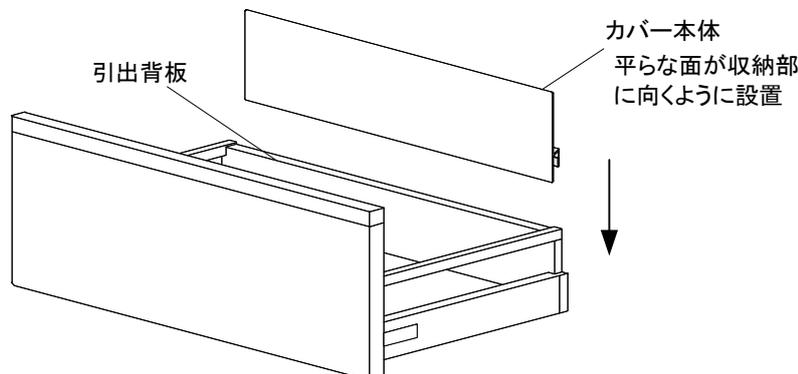


②カバー本体と引出背板の間に留め具を「カチッ」と音が鳴るまで差し込み、カバー本体を固定します。

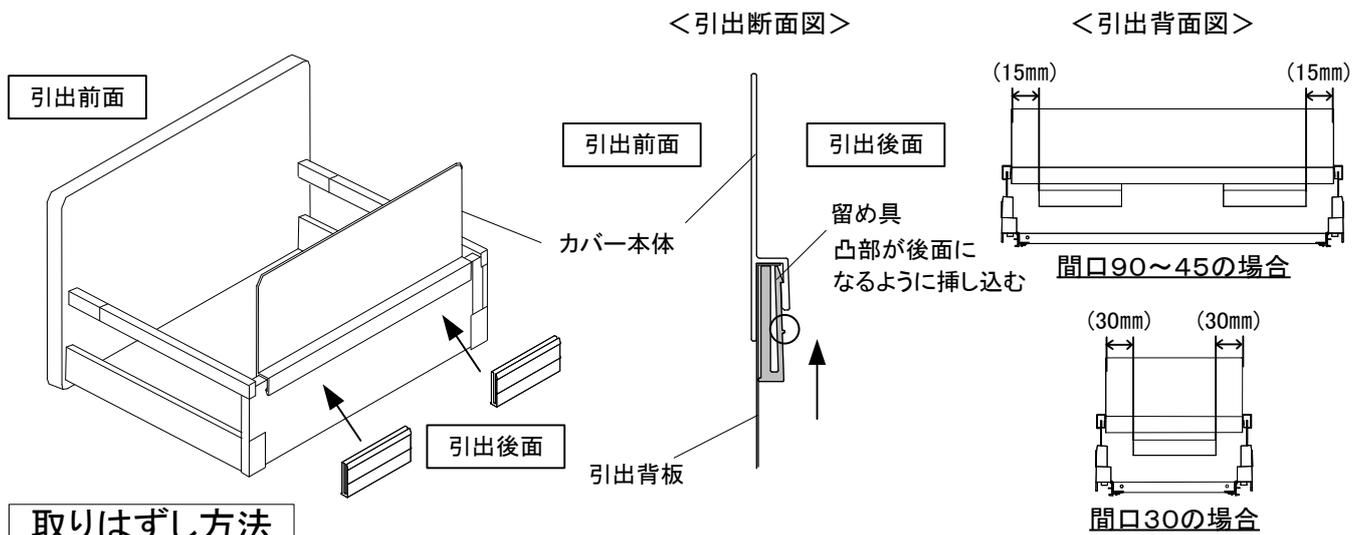


### 取りはずし方法

①キャビネットから引出をはずした状態で、留め具の凸部を押しながら、カバー本体と引出背板の間から留め具をはずします。

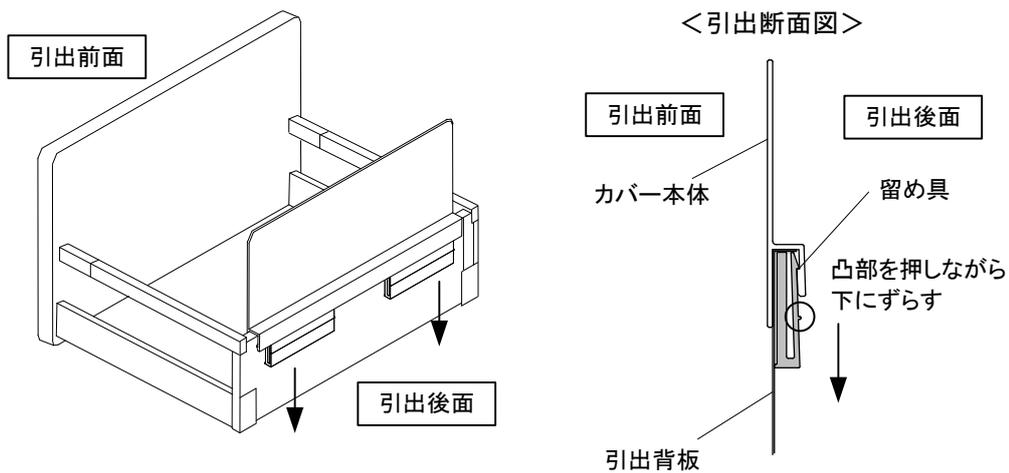

②カバー本体を引出背板から取りはずします。

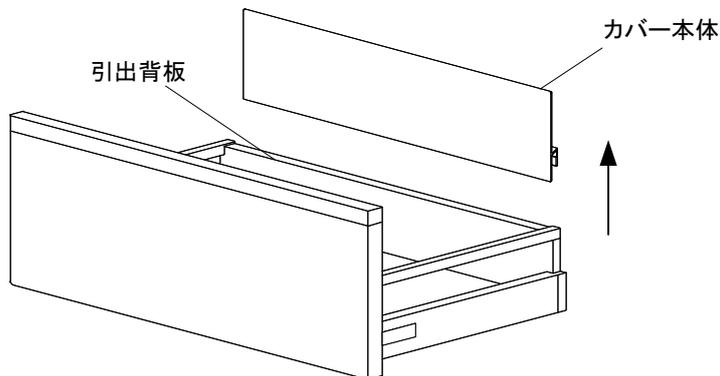

## お願い事項

### 【梱包材および部材の処理】

梱包資材等の不要部材は、法令にしたがって適切な処理をお願いします。