

# Takara standard

## 小型電気温水器 取扱説明書

保証書付

先止め式、減圧弁・逃し弁内蔵、据え置き型  
沸き上げ温度切り替えタイプ(屋内設置専用)


品番

EH-153G


EH-153GU

(薄型キャビネット専用)

【EH-153G】

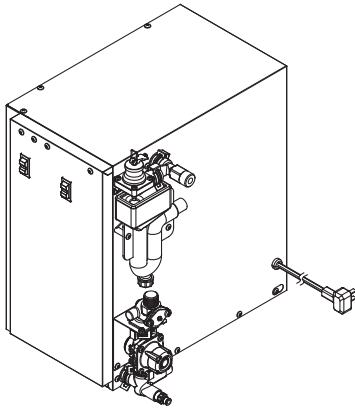

【EH-153GU】

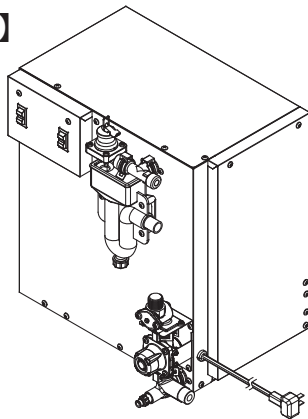

## もくじ

### ご使用の前に

安全上のご注意	2
ご使用にあたってのお願い	4
各部の名称と働き	5
ご使用前の準備	8

### ご使用方法

運転(湯沸し)のしかた	9
給湯のしかた	10

### メンテナンス

日常のお手入れ	11
使用しないときは	16
停電・断水・水道工事のときは	17
凍結予防のしかた	17
定期点検のおすすめ(有料)	18

### こんなときは

仕様	19
故障・異常の見分けかたと処置方法	20
保証書	23
アフターサービス	裏表紙

このたびは、タカラスタンダード 小型電気温水器 をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

◆ご使用前に、この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

特に、「安全上のご注意」については、ご使用前に必ずお読みいただき安全にお使いください。

◆この取扱説明書は、設置説明書・付属品とともに、いつでもご覧になれるところに大切に保管してください。

◆この取扱説明書は保証書付です。販売店からお受け取りになる際に、保証書に販売店名、お買い上げ日などが記入されていることを、必ずお確かめください。

# 安全上のご注意 必ずお守りください

- ここに示した注意事項は、守らないと人身事故や家財の損害に結びつくものです。安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる場所に必ず保管してください。
- 表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を次の表示で説明しています。

<h2 style="margin: 0;">警告</h2> <p style="font-size: small;">誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷を負う可能性が想定される内容。</p>	<h2 style="margin: 0;">注意</h2> <p style="font-size: small;">誤った取扱いをしたときに、傷害を負う可能性、および物的損害の発生が想定される内容。</p>
---	---

■お守りいただく内容の種類を、次の表示で区分し、説明しています。

<p style="font-size: small; margin: 0;"><b>禁止行為(してはいけないこと)</b> 絶対に行わないでください。</p>	<p style="font-size: small; margin: 0;"><b>行為の指示(必ずすること)</b> 必ず指示に従って行ってください。</p>
--	---

## 警告

### 電気温水器本体

<p><b>アース工事されているか確認する</b> 故障や漏電の時に感電の原因になります。アースの取り付けは販売店にご相談してください。</p> <p style="font-size: x-small;">アース線 接続</p>	
<p><b>電源コードや電源プラグを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引張ったり、重いものを載せたり、挟み込んだり、加熱したりしない</b> 火災、感電の原因になります。</p>	<p><b>雷が発生しているときは、電源コードに触れない</b> 感電の原因になります。</p>
<p><b>電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるかったり、がたついているときは、使用しない</b> 感電、ショート、発火の原因になります。</p>	<p><b>電源プラグは、濡れた手で抜き差ししない</b> 感電の原因になります。</p>
<p><b>コンセントや配線器具の定格を超える使いかたをしない</b> 火災の原因になります。</p>	<p><b>カバーを開けない</b> 感電の原因になります。</p>
<p><b>温水器の近くにガス類や引火物を置かない</b> 発火の原因になります。</p>	<p><b>温水器本体や電源プラグに水をかけない</b> 感電、故障の原因になります。</p>
<p><b>逃し弁点検時は、配管や膨張水の排水ホースに手をふれない</b> やけどの原因になります。</p>	<p><b>絶対に分解・修理・改造しない</b> 分解は、保守点検の決められた項目以外しない 火災、感電、けがの原因になります。修理は販売店にご相談ください。</p>
<p><b>異常・故障時には、直ちに使用を中止する</b> 発煙、発火、感電、やけどの原因になります。次のようなことがある場合は、すぐに使用を中止し、故障や事故防止のため、販売店(据付工事店)またはフリーダイヤルに点検・修理(有料)をご相談してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・使用中にこげくさい臭いがしたり、異常な音や振動がする。</li> <li>・設置場所が濡れている。</li> <li>・お湯がぬるい。</li> <li>・漏電しや断器が動作する。</li> <li>・その他の異常・故障がある。</li> </ul>	


➡ 裏表紙 アフターサービス

使用前に

## ⚠ 警告


### 電気温水器本体(つづき)

**!** 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って必ず実行 引き抜く  
感電、ショート、発火の原因になります。



**!** 電源は、定格15A以上のAC100V専用コンセント(接地端子付)を使用する必ず実行 火災、感電の原因になります。

15A以上  
AC100V  
接地端子付



**!** 分電盤等に、漏電しゃ断器、温水器専用の電源ブレーカーが取り付けられているか必ず実行 確認する  
感電、火災の原因になります。


**!** お手入れのときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く必ず実行 感電の原因になります。

**!** 1か月に1回程度、電源プラグの刃などについたホコリを取り除く必ず実行 火災の原因になります。  
▶▶ P.12 日常のお手入れ

**!** 排水は、必ずお湯を使い切ってから行う必ず実行 やけどの原因になります。

**!** 電源プラグは根元まで確実に差し込む必ず実行 感電、ショート、発火の原因になります。

**!** 屋外や表面に結露が生じるような湿気の多い場所、水がかかる場所、特に浴室やシャワールームに取り付けられていないか確認する必ず実行 感電、誤動作の原因になります。



### 給湯

**⊘** 給湯時は、湯水混合栓のハンドル以外の部分に手を触れない 禁止 やけどの原因になります。

**!** 給湯時は、必ず水側から出し、湯温を確かめてから使用する必ず実行 やけどの原因になります。  
▶▶ P.10 給湯のしかた

## ⚠ 注意

### 電気温水器本体

**⊘** この機器は、車両、船舶での使用はできません 禁止 機器が故障し、感電、水漏れの原因になります。

**⊘** 機器に乗ったり、濡れたものや洗剤などを乗せたり、配管に力を加えたりしない 禁止 故障、事故、やけど、水漏れの原因になります。


**!** 水道水を使用していることを確認する必ず実行 必ず水道法に定められた飲料水の水質基準に適合した水道水を使用してください。井戸水、地下水、温泉水は、使用できません。水道水であっても塩分、石灰分、その他不純物が多く含まれている水質や酸性水質での使用は避けてください。機器のつまりや腐食など、故障の原因になります。

**!** 1か月以上使用しないときは、必ず、運転スイッチを「OFF(切)」にして、電源プラグをコンセントから抜き、温水器と配管内の水を確実に抜く必ず実行 絶縁劣化による感電や漏電、火災の原因になります。凍結のおそれや水質が変化することがあります。1か月未満の使用しないときでも凍結のおそれがあるときは、排水してください。  
▶▶ P.16 使用しないときは

ご使用前に

### ⚠️ 注意

#### 電気温水器本体(つづき)

<p><b>!</b> タンクを満水にしてから電源を入れる 過熱し、故障の原因になります。</p> <p>必ず実行   ▶▶▶ P.8 ご使用前の準備</p>	<p><b>!</b> 落雷の可能性がある場合は、あらかじめ 電源プラグをコンセントから抜いておく 故障の原因になります。</p> <p>必ず実行</p>
<p><b>!</b> 凍結予防対策の確認をする 凍結するとタンクや配管が破裂して、 やけどや水漏れの原因になります。</p> <p>必ず実行   ▶▶▶ P.17 凍結予防のしかた</p>	<p><b>!</b> 逃し弁の点検をする タンクが破損したり、逃し弁などからの 水漏れにより、やけどや大きな被害に つながります。   ▶▶▶ P.11 日常のお手入れ</p>
<p><b>!</b> 水漏れがないか点検する 水漏れが起きた場合、階下などに 被害を及ぼすおそれがあり、大きな 被害につながる可能性があります。</p>  <p>必ず実行</p>	<p><b>!</b> 逃し弁のレバーを操作するときは、レバーを しっかりとつまみながら操作する しっかりとつままないで操作した場合、 レバーと弁の間に指をはさむおそれがあります。</p> <p>必ず実行</p>
<p><b>!</b> 出湯(水)量が少なくなったら給水配管止水 栓や給水口のストレーナの点検・清掃を行う</p> <p>必ず実行   ▶▶▶ P.12 日常のお手入れ</p> <p>ストレーナが詰まると、湯の量が減少したり、 故障の原因になります。</p>	<p><b>!</b> ストレーナの清掃をする際は、給水配管止水 栓を閉めてから行う</p> <p>必ず実行</p> <p>水漏れが起き、階下などに被害をおよぼす おそれがあり、大きな被害につながる可 能性があります。</p>
<p><b>!</b> 冬場に漏電しゃ断器、電源ブレーカー、運転スイッチを「OFF(切)」にするときは、 水抜きを確実にする</p> <p>必ず実行   ▶▶▶ P.16 使用しないときは</p> <p>配管が凍結し、水漏れの原因になります。</p>	

#### 給湯

<p><b>禁止</b> そのまま飲用しない</p> <p>長期間のご使用によってタンク内に水アカがたまったり、配管の劣化などにより水質が変わることがあります。飲用される場合は、下記のことにご注意し、必ず一度やかんなどで沸騰させてください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>必ず水道法に定められた飲料水の水質基準に適合した水道水を使用してください。</li> <li>熱いお湯が出てくるまでの水(配管内にたまっている水)は雑用水としてお使いください。</li> <li>固形物や変色、濁り、異臭があった場合には、飲用せずに直ちに販売店(据付工事店)へ点検の依頼を行ってください。</li> </ul>
---

## ご使用にあたってのお願い

<p>●お湯を上手に使う</p> <p>一度に使用できるお湯の量には限りがあります。 お湯は出し放しにしないでこまめに止めましょう。</p>	<p>●温水器の給水配管止水栓がどこにあるか 確認する</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>温水器の水抜き、万一の水漏れ、故障の際に閉じると水が止まります。</li> <li>ふだん温水器を使用しているときは、開いておきます。</li> </ul>
--	---

使用前に

# 各部の名称と働き

## 本体

EH-153G

**湯温切替スイッチ(カバー付)**  
 温水器の湯沸し温度の切り替えをします。  
 (詳しくは 6 ページを参照)

**運転スイッチ(カバー付)**  
 温水器の電源の「ON(入)」、  
 「OFF(切)」を設定します。  
 (詳しくは 6 ページを参照)

**安全上の注意シール**

必ずお読みください。

**減圧弁**  
 給水の圧力を減圧して、一定の圧力を保ちます。

**排水栓**  
 温水器の水を抜くときに操作します。

**逃し弁**  
 湯沸し時の膨張水を排水して、一定の圧力を保ちます。

**ホッパー**  
 逃し弁から排出される膨張水を一旦受ける容器です。

**定格表示シール**  
 製品名、品番、製造番号が記載されています。

**電源プラグ**  
 専用コンセントに接続します。

**アース線**  
 専用コンセントの接地端子に接続します。

ご使用前に

EH-153GU

**湯温切替スイッチ(カバー付)**  
 温水器の湯沸し温度の切り替えをします。  
 (詳しくは 6 ページを参照)

**運転スイッチ(カバー付)**  
 温水器の電源の「ON(入)」、  
 「OFF(切)」を設定します。  
 (詳しくは 6 ページを参照)

**安全上の注意シール**

必ずお読みください。

**減圧弁**  
 給水の圧力を減圧して、一定の圧力を保ちます。

**排水栓**  
 温水器の水を抜くときに操作します。

**逃し弁**  
 湯沸し時の膨張水を排水して、一定の圧力を保ちます。

**定格表示シール**  
 製品名、品番、製造番号が記載されています。

**ホッパー**  
 逃し弁から排出される膨張水を一旦受ける容器です。


**電源プラグ**  
 専用コンセントに接続します。

**アース線**  
 専用コンセントの接地端子に接続します。



# 各部の名称と働き(前ページからの続き)

## 操作部(湯温切替スイッチ、運転スイッチ)

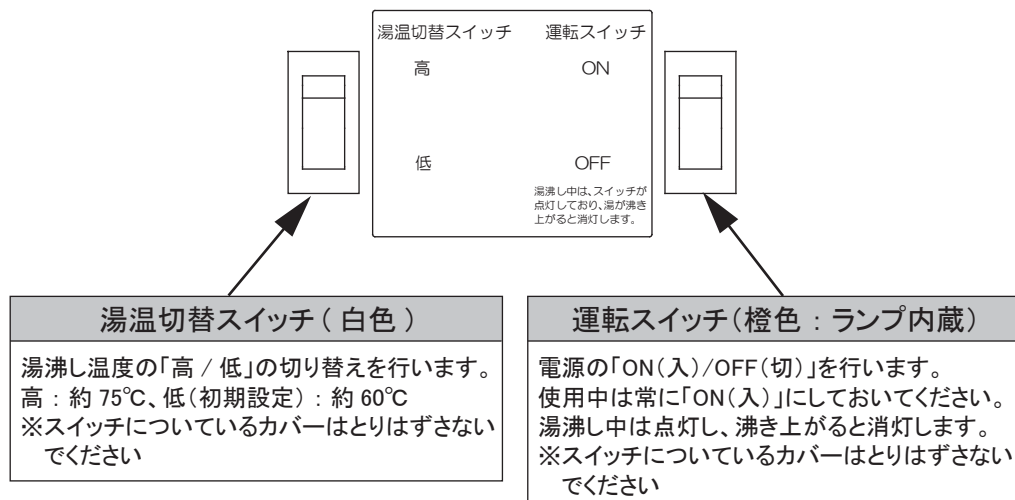


使用前に

## 付属部品

温水器に付属されている部品です。  
すべて揃っているか確認してください。

- ・ 排水用ビニールホース (φ9、250mm) 1本
- ・ 取扱説明書 1部
- ・ 設置説明書 1部




# 本体据付図例

## 標準配管例

設置場所、湯水混合栓などにより、配管が異なる場合があります。

EH-153G

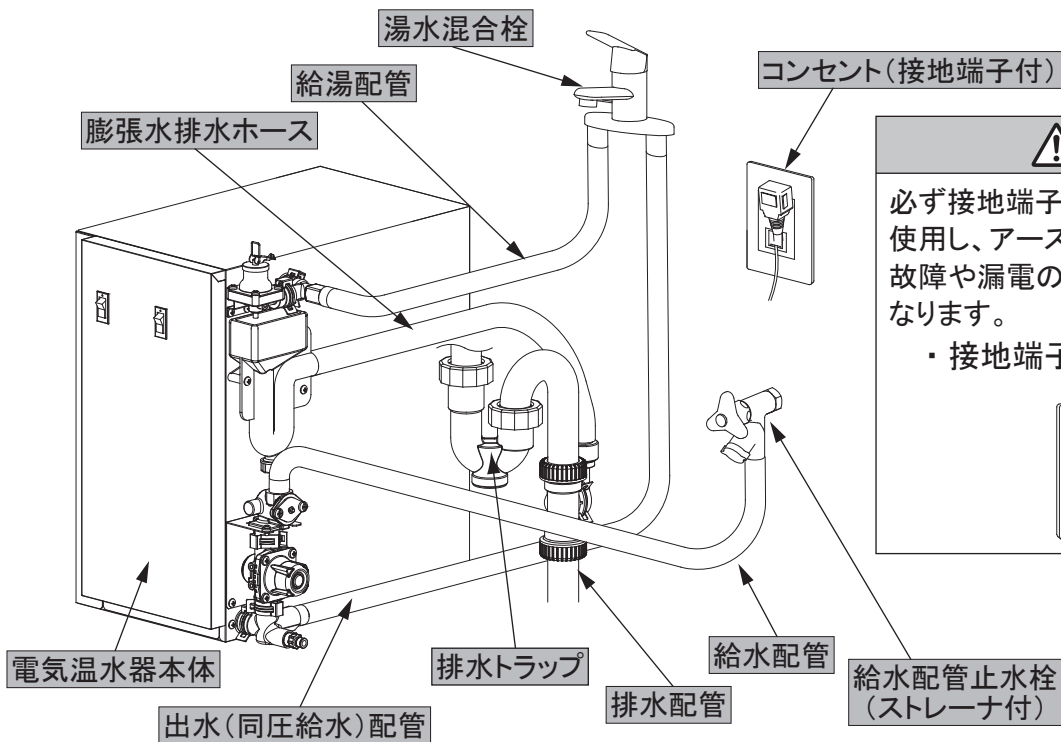


**警告**

必ず接地端子付きのコンセントを使用し、アース線を接続する。故障や漏電の時に感電の原因になります。

- ・ 接地端子付コンセント例

ご使用前に

EH-153GU

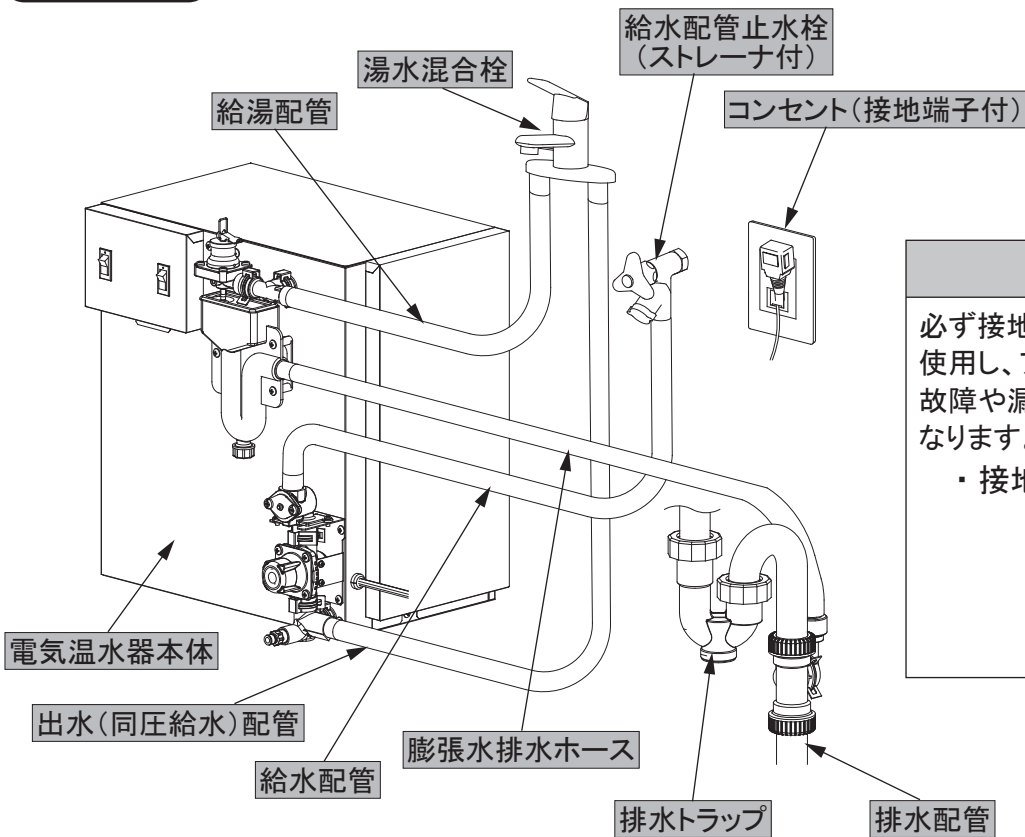

**警告**


必ず接地端子付きのコンセントを使用し、アース線を接続する。故障や漏電の時に感電の原因になります。

- ・ 接地端子付コンセント例

# ご使用前の準備

- 温水器の使い始めや、水抜き後に温水器を再使用する場合は、次の手順で操作してください。
- 操作方法がわからないときは、据付工事店(販売店)へご相談ください。

使用前の準備

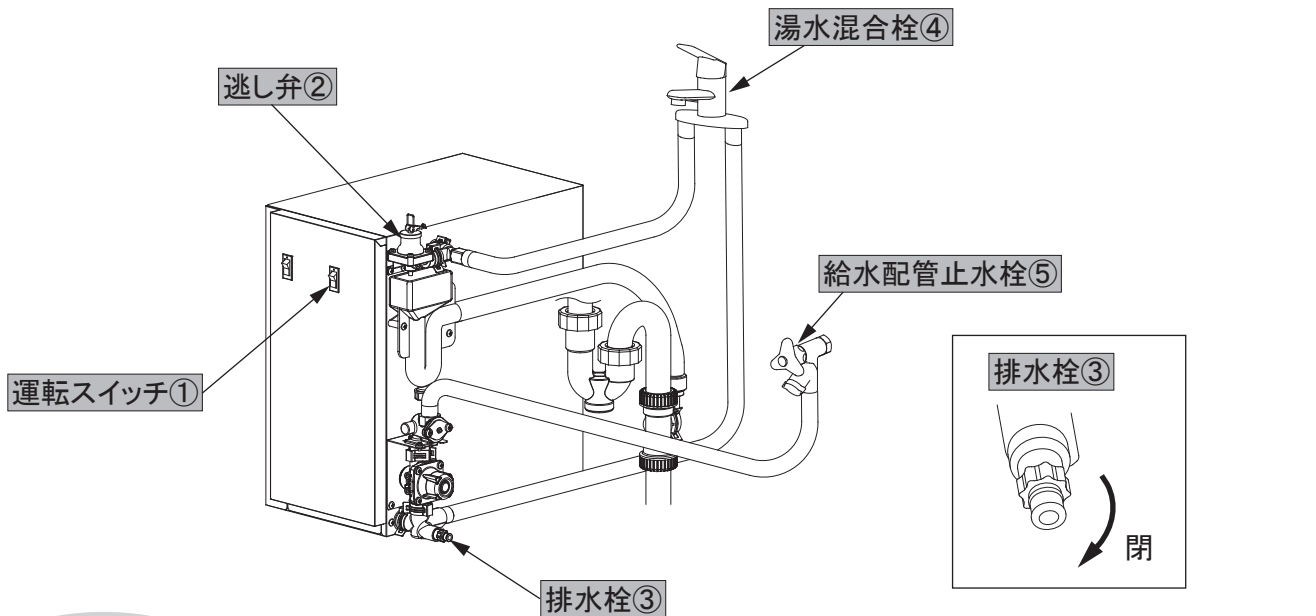

## はじめに

1. 正しくご使用いただくために、湯水混合栓などの取扱説明書をよくお読みください。
2. 感電防止のために、アース工事(接地端子付コンセントを使用し、アース線を接続)がされていることを確認してください。
3. 運転スイッチ①が「OFF(切)」になっていることを確認してください。

### ⚠ 注意

温水器の満水を確認するまでは、絶対に運転スイッチを入れない。過熱し故障の原因となります。

## 1 給水の準備をします。

1. 逃し弁②のレバーを下げ、排水栓③を閉めます。(排水後などですでに下がっていたり、閉じている場合があります。)

### ⚠ 注意

排水栓が開いていると、給水時にそこから水が出てきます。確実に閉じる。

2. 湯水混合栓④をお湯が出るように開けます。(シングルレバー湯水混合栓の場合、お湯側全開に調節して開けます。ツークハンドル湯水混合栓の場合、お湯側のハンドルを開けます。)

## 2 温水器を満水にします。

1. 給水配管止水栓⑤を開きます。(温水器への給水が始まります。)
2. 湯水混合栓④より連続的に水が出ることを確認し、湯水混合栓④を閉めます。
3. 温水器や配管からの水漏れがないか確認してください。

### 【お知らせ】

- 温水器が空の状態から、満水になるまで約3分です。
- 給水中に湯水混合栓から水と空気が混ざりポコポコと音がすることがありますが、異常ではありません。水が連続して出るまでお待ちください。



# 運転(湯沸し)のしかた


## ⚠ 注意

温水器の満水を確認するまでは、絶対に電源を入れない。過熱し故障の原因となります。

## 運転(湯沸し)方法

### 1 電源プラグをコンセントに差し込みます。

電源プラグは温水器専用の 15A 以上のコンセントに根元まで確実に差し込みます。





## ⚠ 警告

電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていないと、感電、ショート、発火の原因になります。

### 2 運転スイッチを「ON(入)」にします。


設定湯温になるまで湯沸しを行います。(湯沸し温度は沸き上がり直後のタンク内の温度です。沸き上がり温度は約 1 ~ 5℃ばらつくことがあります。)湯沸し中は運転スイッチが点灯し、お湯が沸き上がると自動で消灯します。タンク内の湯温が下がると再び湯沸しを開始します。

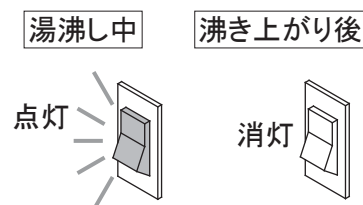

## 湯温(湯沸し温度)設定

### 湯温切替スイッチで湯沸し温度を切り替えます。

使用量に合わせてお好みの湯温を選んでください。



湯温設定	湯沸し温度	特徴
高	約 75℃	「低」設定より多くの湯が使用できます。
低 (初期設定)	約 60℃	より安全にお使いいただけます。 一度の使用量が少ない場合におすすめします。

#### ●沸き上がる時間の目安

タンク内温度 (タンク全量が給水温度の時)		5℃(冬期)	15℃	25℃(夏期)
沸き上がる時間の目安	高(75℃)	約 135 分	約 116 分	約 97 分
	低(60℃)	約 106 分	約 87 分	約 68 分

#### ●一度に使える湯量の目安(タンク全量が沸き上がった状態で給湯温度が約 36℃の場合です。)

給水温度		5℃(冬期)	15℃	25℃(夏期)
一度に使える湯量の目安	高(75℃)	約 35L	約 44L	約 70L
	低(60℃)	約 28L	約 33L	約 49L

## ご注意

- 一度に使えるお湯には限りがあります。お湯を出しっぱなしにしないで、湯水混合栓をこまめに止めるなど、上手にお湯をご使用ください。
- 夏期などで湯沸ししないとき(お湯を使用しないとき)は、運転スイッチを「OFF(切)」にし、電源プラグを抜いてください。再び湯沸しするときはタンク内の水を入れ替えてからご使用してください。水を入れ替えるときは、P.16「使用しないときは」の項の「長期不使用時」に従ってタンク内の水を排水し、P.8「ご使用前の準備」の項に従って給水してください。
- 冬期など、凍結のおそれがある場合は、運転スイッチを「OFF(切)」にしないでください。

# 給湯のしかた

- 温水器からの出湯温度はタンク内の湯温がそのまま出湯されます。  
※ 湯水混合栓の操作方法の詳細は、湯水混合栓の取扱説明書をご確認ください。


## ⚠ 警告

やけどの原因になりますので以下のことに注意してください。

- ・ 給湯時は湯水混合栓のハンドルやレバー以外には触れない。
- ・ 給湯時は必ず水側から開ける。
- ・ 湯沸し中の給湯や沸き上がり後の最初の給湯時は、空気の混ざったお湯が飛び散ることがあります。
- ・ 使用後は、シングルレバー湯水混合栓の場合、必ずレバーを水側に回してから閉める。  
ツーハンドル湯水混合栓の場合、必ずハンドルを湯側から閉める。再使用時に熱いお湯が出ることがあります。

## シングルレバー湯水混合栓の場合

- 1 温度調節レバーを一旦、水側に回して水を出してください。




- 2 温度調節レバーを徐々に湯側に回して、温度を調節してください。



## ツーハンドル湯水混合栓の場合

- 1 水側を開け、水を出してください。




- 2 湯側を開けて、温度を調節してください。



# 日常のお手入れ

- 長く快適にご使用いただくためには、日頃のお手入れが必要です。
- 安全にお手入れしていただくために、ゴム手袋などの着用をおすすめします。

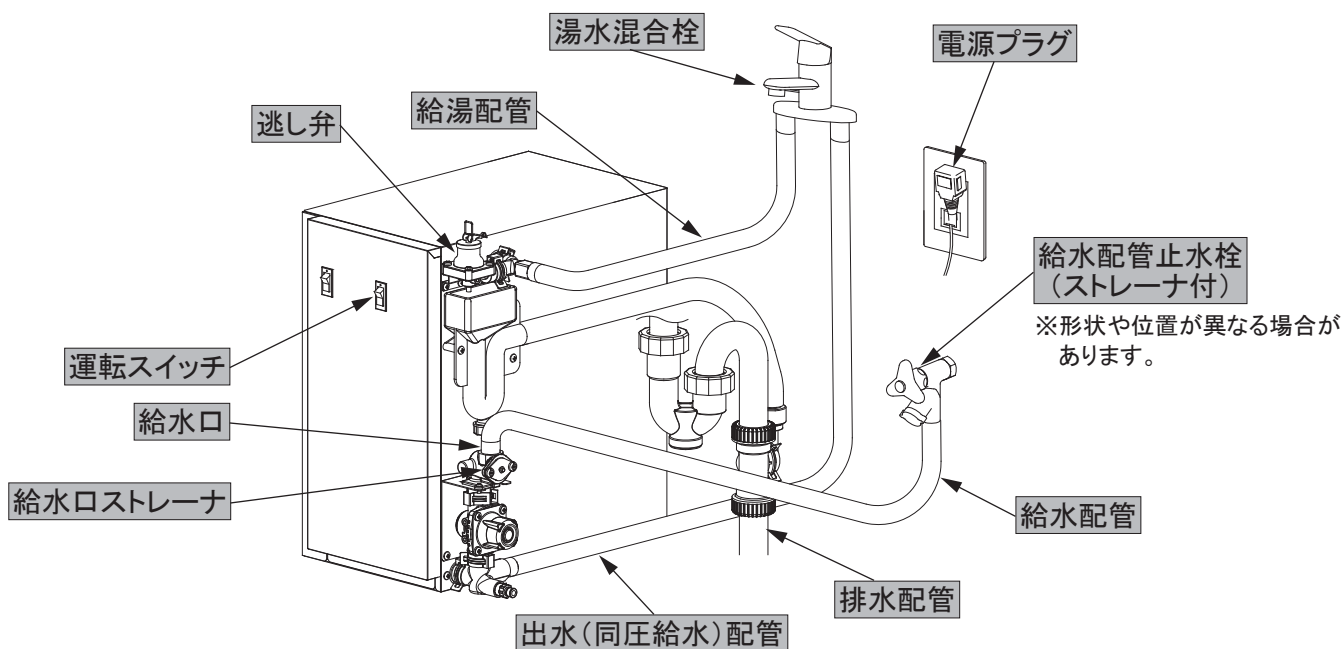


## 配管の確認 (日常)

配管の保温材破損や水漏れなどがいないか確認します。  
マンションなどの中・高層住宅で水漏れが起きた場合、階下に被害を及ぼすことがあります。

## 逃し弁の確認 (1年に2~3回)

- 1 運転スイッチを「OFF(切)」にしたとき、または、運転スイッチが点灯していないときに、逃し弁の膨張水排水口から水(お湯)が出ていないことを確認します。
- 2 逃し弁のレバーを上げて、膨張水排水口から水(お湯)が流れることを確認します。

<b>警告</b>
膨張水排水口より熱いお湯が出る場合がありますので、やけどに注意してください。
<b>注意</b>
逃し弁のレバーを操作するときは、レバーをしっかりとつまんで操作する。しっかりとつままないで操作した場合、レバーと弁の間に指をはさむおそれがあります。

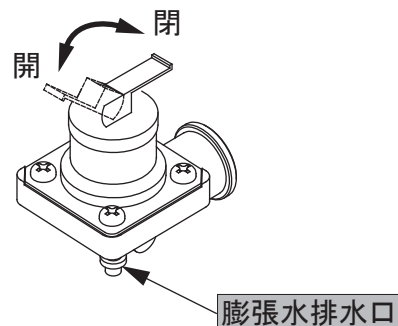

- 3 逃し弁のレバーを下げて、膨張水排水口から水(お湯)が止まることを確認します。


▶▶▶ 次ページ「電源プラグの清掃」に続きます。

## 電源プラグの清掃 (1か月に1回)



電源プラグは濡れた手で触らない。  
感電の原因になります。



- 1 運転スイッチを「OFF(切)」にします。
- 2 電源プラグをコンセントから抜き、電源プラグやコンセントに付いたホコリを取り除きます。
- 3 電源プラグをコンセントに差し込み、運転スイッチを「ON(入)」にします。

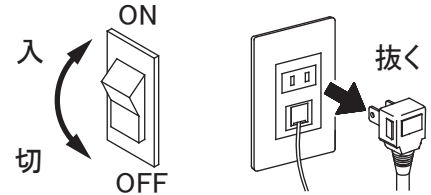

## 給水配管止水栓のストレーナ、給水口のストレーナの清掃

(湯や水の出が悪くなった場合)

- 1 運転スイッチを「OFF(切)」にして、電源プラグをコンセントから抜きます。
- 2 給水配管止水栓を閉め、湯水混合栓を湯側と水側ともに開き、お湯(水)が出てこなくなるのを確認したら、湯水混合栓を閉めます。
  - ・湯水混合栓の操作方法は、湯水混合栓に付属されている取扱説明書に従ってください。
- 3 給水配管止水栓のストレーナをはずし、ストレーナについたゴミを取り除きます。
  - ・ストレーナをはずすと配管内の残水が出てきますので、容器などで受けてください。
- 4 給水配管止水栓のストレーナを元通りに取り付けます。
- 5 給水口のプレートのねじ2本をコインなどではずし、プレートをはずします。
  - ・プレートにストレーナがついています。ストレーナをはずすと、配管内の残水がストレーナ取付部から出てきますので、紙コップなどでしっかりと受けてください。
- 6 ストレーナについたゴミを取り除きます。

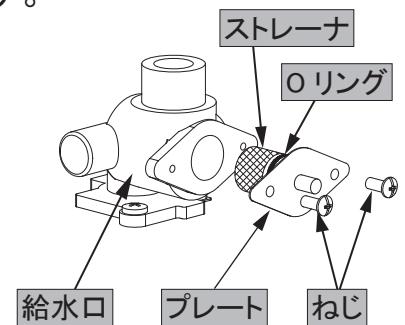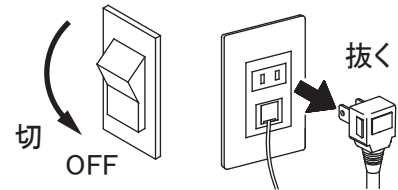

---

7

プレート(ストレーナ)を元通りに取り付け、給水口のプレートのねじ2本をコインなどでしっかりと締めます。

- ・ストレーナにはOリング(ゴム製のリング)がついています。  
取り付けるときはOリングがはずれたり、はみ出したりしていないことを確認して、ねじをしっかりと締めてください。

 注意

プレート(ストレーナ)を元に戻すときに、Oリングがはずれたり、はみ出したりしている場合や、ねじの締め付けが不十分な場合、水漏れの原因となります。

8

P.8「ご使用前の準備」、P.9「運転(湯沸し)のしかた」の項に従って、温水器を再びご使用ください。




# 日常のお手入れ(前ページからの続き)

## タンク内の清掃 (1年に2~3回)

温水器の排水、給水を行い、汚れを流し出します。

※イラストは代表例としてEH-153Gを示しています。

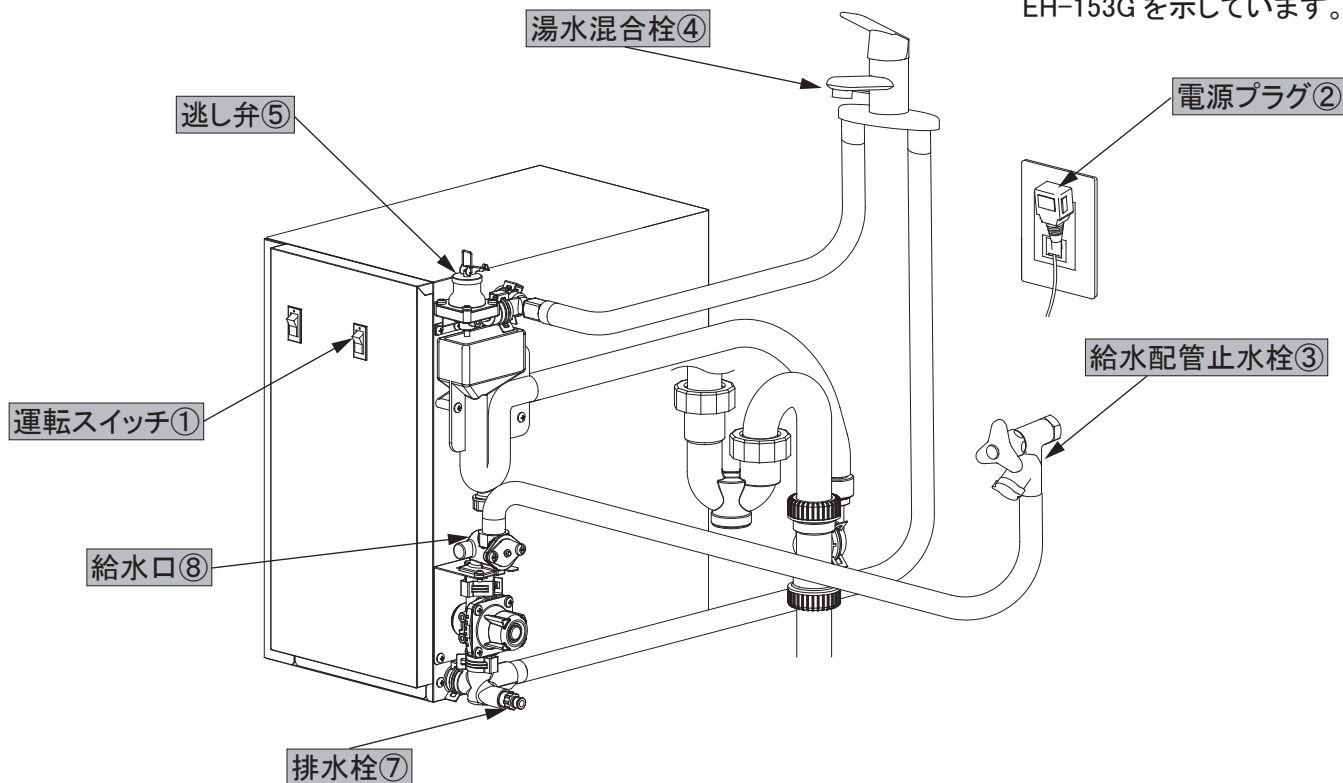


メンテナンス

- 1 運転スイッチ①を「OFF(切)」にして、電源プラグ②をコンセントから抜きます。

### ⚠ 警告

電源プラグは濡れた手で触らない。感電の原因になります。

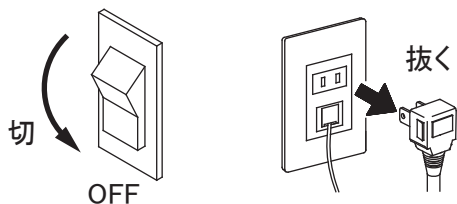

- 2 温水器のお湯を使い切ります。

### ⚠ 警告

タンクにお湯が残ったまま排水すると、やけどをするおそれがあります。必ず湯水混合栓からのお湯が水になるまで使ってから排水する。


- 3 給水配管止水栓③を閉めます。

- 4 湯水混合栓④を開けます。

※湯水混合栓④は、仕様によって開ける位置が異なります。


- ・シングルレバー湯水混合栓の場合、湯側と水側の中間位置で開けてください。
- ・ツーハンドル湯水混合栓の場合、湯側と水側の両方を開けてください。

- 5 逃し弁⑤のレバーを上げます。



### ⚠ 注意

逃し弁のレバーを操作するときは、レバーをしっかりとつまんで操作する。しっかりとつままないで操作した場合、レバーと弁の間に指をはさむおそれがあります。

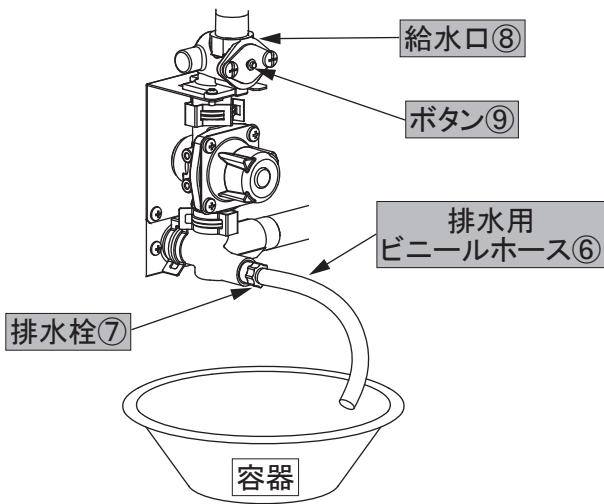

**6** 温水器付属の排水用ビニールホース⑥を排水栓⑦に取り付けます。

ホースの先を容器などで受けてください。

**7** 排水栓⑦を約 3 回転開けます。

- ・排水栓⑦より排水が始まります。
- ・約 15L の水が排水されます。
- ・排水するのに約 20 分かかります。




**!** 注意

排水栓を開けすぎると、排水栓が外れ、排水栓差し込み部から水が出てきます。

**8** 排水栓⑦から水が出なくなったら、給水口⑧のボタン⑨を押します。

排水栓⑦から水が排水されます。  
(水が出ない場合もあります。)

**9** 排水栓⑦からの排水が止まったことを確認し、逃し弁⑤のレバーを下げ、排水栓⑦を閉めます。



- ・排水がきれいになったら

▶▶ P.8 ご使用前の準備、  
P.9 運転(湯沸し)のしかたの項に従って、再びご使用ください。

- ・排水がきれいにならない場合、きれいになるまで以下の ⑩ ~ ⑫ と本項の ③ ~ ⑨ を繰り返し行ってください。

**10** 湯水混合栓④をお湯が出るように開けます。

シングルレバー湯水混合栓の場合、お湯側全開に調節して開けます。  
ツーハンドル湯水混合栓の場合、お湯側のハンドルを開けます。

**11** 給水配管止水栓③を開けます。

**12** 湯水混合栓④より連続的に水が出ることを確認し、湯水混合栓④を閉めます。

満水になるまで約 3 分です。

- ・再度 P.14 ③ より行ってください。

# 使用しないときは

- 温水器を使用しないときは、手順に従って処置を行ってください。
- 各操作部品の位置は、P.14 ~ P.15「日常のお手入れ」の項の「タンク内の清掃」を参考にしてください。

## 長期不使用时 (温水器を1か月以上使用しないとき)

凍結によるタンクや配管の破損、水漏れの防止とタンク内の水を清潔に保つために水抜きをしてください。

- 1 P.14「タンク内の清掃」の ① ~ ⑧ の項に従って、温水器内の水を排水します。
- 2 排水栓⑦からの排水が止まったことを確認し、逃し弁⑤のレバーを下げ、排水栓⑦、湯水混合栓④を閉めます。

再びご使用になるときは ■▶ P.8 ご使用前の準備、  
P.9 運転(湯沸し)のしかた  
の項に従って、再びご使用ください。

### ご注意

湯水混合栓の水抜きは、湯水混合栓の取扱説明書に従って行ってください。

## 短期不使用时 (温水器を1か月未満で使用しないとき)

### ご注意


凍結のおそれがあるときは、1か月未満の使用しないときでも「長期不使用时」に従って、水抜きをしてください。

- 1 温水器の運転スイッチ①を「OFF(切)」にし、電源プラグ②をコンセントから抜きます。



警告

電源プラグは濡れた手で触らない。  
感電の原因になります。

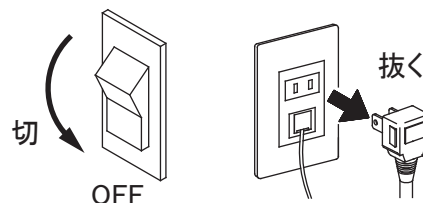

- 2 給水配管止水栓③を閉めます。

再びご使用になるときは

- 1 給水配管止水栓③を開きます。
- 2 電源プラグ②をコンセントに差し込み、温水器の運転スイッチ①を「ON(入)」にします。



# 停電・断水・水道工事のときは

## 停電のとき

- ・停電直後、しばらくは給湯することはできますが、湯沸しはできません。

## 断水・水道工事のとき

- ・断水や水道工事のときは、給水配管止水栓を閉じてください。
- ・断水や水道工事終了後、本温水器を接続していない湯水混合栓の水側を開けて、濁った水が出なくなったのを確認してから給水配管止水栓を開けてください。

### ご注意

濁った水が温水器内に入ると、温水器給水口のストレーナや給水配管止水栓のストレーナを詰まらせてお湯の出が悪くなったり、温水器内のお湯を濁らせてしまう場合があります。また、故障の原因になります。

# 凍結予防のしかた

- 冬期は寒冷地だけでなく、温暖な地域でも思わぬ寒波で気温が0℃以下になることがあります。
- 配管が凍結すると温水器が使えないばかりか、温水器や配管が破損することがあります。地域にあった方法で凍結予防をしてください。

## 凍結防止ヒーターを巻く方法

- ・凍結のおそれがあるすべての配管に市販の凍結防止ヒーターを巻き、通電して凍結を予防します。
- ・凍結防止ヒーターが施工されている場合、寒冷時になる前に凍結防止ヒーターの差し込みプラグをコンセントに差し込んでください。

## 水を抜く方法

- ・温水器の水を抜き、凍結を予防します。
- ・P.16「使用しないときは」の項の「長期不使用時」に従って、水抜きをしてください。

# 定期点検のおすすめ(有料)

温水器を長年にわたり安心して快適にご使用いただくためには、3年に1度専門技術者による定期点検(有料)を行ってください。定期点検を怠ると、家屋や家財などの損害に結びつく場合があります。

定期点検整備は、温水器本体・機能部品・消耗部品などの点検・交換・清掃を行います。

なお、給水用具(逆流防止装置)に関しては公益社団法人日本水道協会発行の維持管理指針に基づいて点検してください。時期は3年に1回程度をおすすめします。

逃し弁・減圧弁などは、設置条件・使用条件・特殊環境によっては劣化しやすい消耗部品であり、定期的な点検が必要です。

長年にわたり(10年程度)使用されている場合は、毎年「定期点検」をお受けください。

補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後7年です。長年使用されている場合、部品によってはご用意できない場合がありますので、ご容赦願います。

定期点検整備のお申し込みやお問い合わせは、お買い求めの販売店にご連絡ください。

## 定期点検整備の主な内容

項目	内容
据付状態の点検	配管接続部の水漏れ確認、電気絶縁チェック、設置状態の確認
機能部品の点検	逃し弁の水漏れ確認、減圧弁の確認、逆止弁の確認、電気部品(配線・導通)動作確認、その他消耗部品の確認
清掃・整備	タンク下部のスケール沈殿物の排出、ストレーナ(フィルター)の清掃、機能部品の清掃

## 定期的な部品交換について


消耗部品及び摩耗劣化部品は、水質などの使用環境や使用状況によって変わりますが、経年劣化により、動作不良や水漏れする可能性がありますので、定期的に交換してください。(有料)

消耗部品及び摩耗劣化部品の点検の結果、部品交換が必要なものは有料で部品交換致します。

部品交換に要する費用はお客様にご負担いただきます。

使用年数

1年	2年	3年	4年	5年	6年	7年	8年	9年	10年	11年	12年
----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----

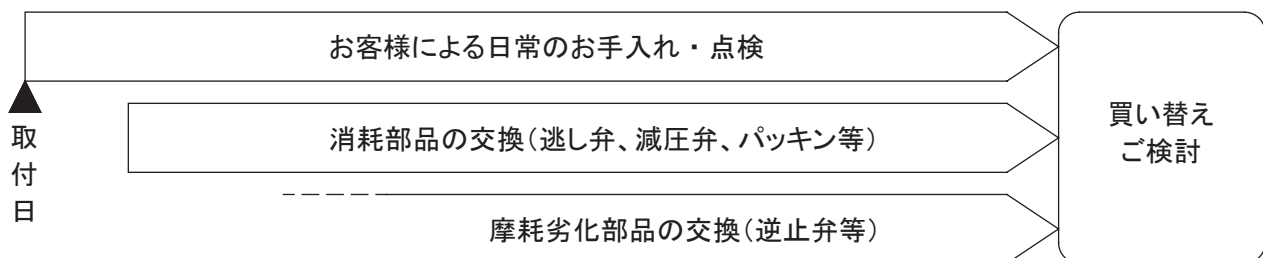

部品名	交換時期の目安	交換理由
逃し弁	3~5年	水質などの使用環境や使用状況によって変わりますが、長期間ご使用いただくことにより、経年劣化やスケールの付着による動作不良や水漏れを起こすことがあります。 水漏れが起きた場合、大きな被害につながる場合があります。
減圧弁		
パッキン類		



# 仕様

品番(機種名)		EH-153G	EH-153GU
設置区分		屋内設置用	
タンク容量		約 15L	
定格	電源	AC 100V 50/60Hz	
	ヒーター消費電力	600W	
外形寸法	高さ	418mm	414mm
	幅	317.5mm	385mm
	奥行き	379mm	317.5mm
質量	本体	7.7kg	7.9kg
	満水時	23.2kg	23.4kg
給水方式		先止め式 水道直結(減圧弁方式)	
最高使用圧力		100kPa	
減圧弁設定圧力		80kPa	
沸き上げ温度		約 75°C(高) / 約 60°C(低)	
給湯温度		タンク湯温	
接続口径	給水接続口	R1/2 ねじ(15A)	
	出水(同圧給水)接続口	G1/2 ねじ(15A)	
	給湯接続口	G1/2 ねじ(15A)	
	排水口	φ10 ホース口	
自動温度調節器		バイメタル式	
電源コード		差し込みプラグ(約 2m)	
使用可能雰囲気温度		1°C ~ 40°C	
安全装置		温度過昇防止器、アース線	

# 故障・異常の見分けかたと処置方法

■ 次のような症状が出ている場合には、温水器の故障でない場合があります。  
修理をご依頼される前に、以下の点をご確認ください。

こんなときは	確認内容と処置
逃し弁からお湯(水)が 流れている	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 湯沸し中ではありませんか？ ⇒ 湯沸し中に逃し弁からお湯(水)が流れるのは故障ではありません。 タンク内の水がお湯になるときの膨張水が排出されます。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 湯沸し中以外にお湯(水)が出ている場合は、逃し弁の確認を行ってください。 お湯(水)が止まらないときは、販売店に相談ください。 ▶▶▶ P.11 日常のお手入れ</li> </ul>
運転スイッチが「ON(入)」 になっているのにランプが 点灯しない	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 運転スイッチは湯沸し中のみ点灯します。お湯が沸き上がると消灯し、 タンク内の湯温が下がると湯沸しを再開し、ランプが点灯します。</li> </ul>
湯沸ししない (湯沸しランプが点灯 しない)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 分電盤などの漏電しゃ断器、温水器用の電源ブレーカーが「OFF(切)」に なっていないですか？ ⇒ 「OFF(切)」になっているときは、「ON(入)」にしてください。 ※2、3度続く場合は故障のおそれがありますので、販売店にご相談ください。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 電源プラグはしっかりと差し込まれていますか？ ⇒ 電源プラグをコンセントにしっかりと差し込んでください。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 運転スイッチが「OFF(切)」になっていませんか？ ⇒ 「OFF(切)」になっているときは、「ON(入)」にしてください。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 停電していませんか？ ⇒ 停電が解除されるまでお待ちください。</li> </ul>
お湯や水が出ない お湯や水の出が悪い	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 給水配管止水栓が閉じていませんか？ ⇒ 給水配管止水栓を開けてください。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 断水していませんか？ ⇒ 最寄りの水道局にお問い合わせください (断水が解除されるまでお待ちください)。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 配管が凍結していませんか？ ⇒ 販売店にご相談ください。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 給水配管止水栓のストレーナが目詰まりしていませんか？ ⇒ 給水配管止水栓のストレーナの清掃をしてください。 ▶▶▶ P.12 日常のお手入れ</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 温水器給水口ストレーナが目詰まりしていませんか？ ⇒ 給水口ストレーナの清掃をしてください。 ▶▶▶ P.12 日常のお手入れ</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 給湯を2か所以上同時に使用していませんか？ ⇒ 複数同時に使用するとお湯の勢いは弱くなります。</li> </ul>

こんなときは

こんなときは	確認内容と処置
お湯が不足する お湯がぬるい	<ul style="list-style-type: none"> <li>・一度に多くお湯を使用していませんか？ ⇒電気温水器はタンク内に貯めたお湯を使用するため、一度に使用できるお湯には限りがあります。お湯を連続して使用するとお湯がなくなり、水になることがあります。 タンク内のお湯がなくなると沸き上げに時間がかかります。 ▶▶▶ P.9 運転(湯沸し)のしかた</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・給湯開始直後ではありませんか？ ⇒給湯開始直後は湯温が安定しないことがあります。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・湯沸し中(運転スイッチが点灯中)ではありませんか？ ⇒お湯が沸くまでお待ちください。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・湯沸し中(運転スイッチ点灯中)以外のときに、逃し弁からお湯(水)が流れていませんか？ ⇒逃し弁の点検を行ってください。▶▶▶ P.11 日常のお手入れ お湯(水)が止まらないときは、販売店にご相談ください。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・配管などから湯(水)が漏れていませんか？ ⇒給水配管止水栓を閉め、運転スイッチを「OFF(切)」にし、電源プラグを抜いて、販売店にご相談ください。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・湯温設定が「低(60℃)」になっていませんか？ ⇒湯温設定を「高(75℃)」にしてください。 ▶▶▶ P.9 運転(湯沸し)のしかた</li> </ul>
お湯があつい	<ul style="list-style-type: none"> <li>・湯温設定が「高(75℃)」になっていませんか？ ⇒湯温設定を「低(60℃)」にしてください。 ▶▶▶ P.9 運転(湯沸し)のしかた</li> </ul>
お湯から油が出る お湯が臭い	<ul style="list-style-type: none"> <li>・はじめてご使用のとき、お湯や水に油が浮くことがあります。これは、配管工事の際の油が残っているためで、約1週間くらい使用すると消えて正常になります。</li> </ul>
お湯が白く濁って見える	<ul style="list-style-type: none"> <li>・水中に溶け込んでいた空気が熱せられ、大気圧まで急速に減圧されるため、細かい気泡となって出てくる現象で、全くの無害です。</li> </ul>
温水器本体が熱くなっている	<ul style="list-style-type: none"> <li>・タンクの放熱により、温水器本体が熱くなります。故障ではありません。</li> </ul>
床が濡れている 水が漏れている	<ul style="list-style-type: none"> <li>・配管が結露していませんか？ ⇒販売店にご相談ください。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・配管などから水が漏れていませんか？ ⇒給水配管止水栓を閉め、運転スイッチを「OFF(切)」にし、電源プラグを抜いて、販売店にご相談ください。</li> </ul>



# 保証書

お客様	お名前 <span style="float:right">様</span>
	ご住所 〒
	TEL ( )
販売店	<span style="float:right">印</span>
	TEL ( )
	お買い上げ日 年 月 日

品名	小型電気温水器
品番	EH-153G EH-153GU
保証期間	お買い上げ日から 1年間

## <無料修理規定>

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書による正常なご使用状態で、保証期間内に故障した場合には、お買い上げ販売店またはフリーダイヤルに出張修理をご依頼のうえ、修理の際は、本書をご提示ください。
- ご転居の場合の修理ご依頼先は、お買い上げの販売店またはフリーダイヤルへご相談ください。
- 保証期間中でも次の場合には有料修理になります。
  - 一般的な洗面器や流し台以外（例えば車両、船舶への搭載など）で使用された場合の故障および損傷
  - 使用上の誤り、維持管理の不備および不当な修理や改造による故障および損傷
  - メーカーが定める設置説明書に基づかない設置、専門業者以外による移動、分解等に起因する不具合
  - お取り付け後の移設、輸送、落下などによる故障および損傷
  - 弊社指定の純正部品（または別売部品）を使用せず、これが原因となる故障および損傷
  - 塗装の色あせ等の経年変化または使用に伴う外観上の現象
  - 海岸付近、温泉地などの地域における腐食性空気環境に起因する不具合
  - ねずみ、昆虫等の動物の行為に起因する不具合
  - 火災、爆発事故、落雷、地震、洪水、津波等天変地異または戦争、暴動等破壊行為による不具合
  - 消耗部品の消耗に起因する不具合
  - 異常電圧（ノイズなど）、指定外の使用電圧（電圧、周波数）などによる故障および破損
  - 給水・給湯配管の錆や、砂、ゴミ等異物流入による不具合
  - 温泉水、井戸水などで水道法に定められた飲料水の水質基準に適合しない水の使用や異常水圧に起因する不具合
  - 凍結に起因する不具合
  - 本書の提示がない場合
  - 本書にお客様名、販売店名、お買い上げ日の記入がない場合、あるいは字句を書きかえられた場合
  - 離島または離島に準じる遠隔地へ修理を行う場合の出張に要する実費
- 本書は日本国内においてのみ有効です。（This warranty is valid only in Japan.）
- ご転居の場合は、事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
- ご贈答品などで、本保証書に記入してあるお買い上げ販売店に修理がご依頼できない場合は、フリーダイヤルへご相談ください。
- 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

修理メモ

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。

従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはフリーダイヤルへお問い合わせください。

## タカラスタンダード株式会社

本社 〒536-8536 大阪市城東区嶋野東1丁目2番1号

☎ 0120-557-910



# アフターサービス

## 【サービス(点検・修理)を依頼される前に】

故障・異常の見分けかたと処置方法(▶ P.20、P.21)の項をもう一度ご確認ください。確認の上でそれでも不具合のある場合、あるいは不明な場合は、ご自分で修理なさらないでお買い上げの販売店または下記フリーダイヤルへご連絡ください。

## 【保証について】

保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

- ・保証期間中は保証書の規定に従って、修理をさせていただきます。
- ・保証期間内でも有料になることがありますので、保証書の内容をよくご確認ください。

## 【補修用性能部品の保有期間について】

- ・この製品の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後7年です。
- ・補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## 【故障・修理の際の連絡先】

- ・保証期間経過後、修理を依頼される時は、まずお買い上げの販売店に相談してください。修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。
- ・アフターサービスのご依頼や不明な点のお問い合わせは、お買い上げの販売店へご連絡ください。また、販売店連絡先がおわかりにならない場合は、下記フリーダイヤルにご連絡ください。

 0120-557-910

※PHS・携帯電話・IP電話等で一部通話ができない場合があります。


## 【修理を依頼される際のお願い】

アフターサービスをお申し付けの際は、次のことをお知らせください。

- (1) 製品名、品番、製造番号(定格表示シールに記載)
- (2) 異常の状況(できるだけ具体的に)
- (3) ご購入年月日
- (4) お名前、ご住所、お電話番号

## 【修理料金のしくみ】

修理料金は技術料・部品代・出張料などで構成されています。	
技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する料金です。

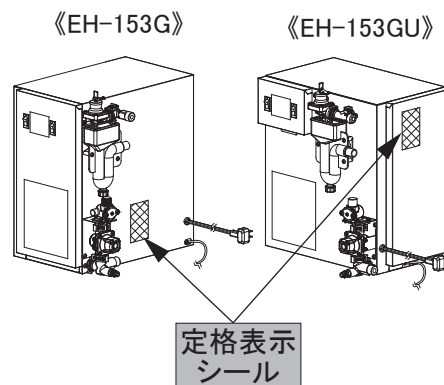

タカラスタンダードお客様サポートサイト <https://www.takara-standard.co.jp/support/index.html>

インターネットでの修理のご依頼も可能です。

- 〈修理のご依頼〉 修理のご依頼をインターネットより受け付けております。修理受付後、弊社修理窓口よりお電話でご連絡させていただきます。
- 〈よくあるご質問〉 お客様よりお問い合わせいただくことの多い質問をまとめています。修理やお問い合わせの前に参考にしてください。

## ※お客様の個人情報について

個人情報保護に関する法令を厳守し、個人情報保護に関する基本方針を定め、関係会社を含めた全社に徹底を図っております。詳細はタカラスタンダードホームページをご覧ください。

## 【廃棄について】

この商品を廃棄する場合は、必ず公的な許可を受けている処理業者にご依頼ください。

## 愛情点検 ※ 長年ご使用の電気温水器の点検を！



こんな症状は  
ありませんか

- ・設置場所が濡れている。
- ・お湯がぬるい。
- ・お湯が熱い。
- ・湯沸し中以外に逃し弁から水が漏れる。
- ・その他の異常、故障がある。

▶  
ご使用  
中止

事故防止のため、電源プラグを抜き、給水配管止水栓を閉めてから販売店(据付工事店)または、フリーダイヤルに点検・修理(有料)をご相談ください。

**タカラスタンダード株式会社**

本社 〒536-8536 大阪市城東区鳴野東1丁目2番1号



\* 1 3 8 7 4 6 9 1 \*

21F-1  
EH153Gトリセツ