

タカラ 足元スライドタイプ 高さ対応用台輪スパーサー 設置説明書

- ・設置者の安全と使用者の安全確保のため、この設置説明書をよくお読みになり、安全で正しい設置を行ってください。
- ・この台輪スパーサーをレミューに設置する場合は、レミューの設置マニュアルを参照してください。
- ・本説明書は、足元スライドタイプ用台輪スパーサーのものです。その他の周辺キャビネットの台輪スパーサーについては、同封されているシステムキッチン用台輪スパーサーの設置説明書をご覧ください。

1. 設置前のご確認

◎注文した製品が納入されているか確認してください。

◎各商品に下記の主要構成部材および付属部品があるか確認してください。



品 番	前スパーサー	横スパーサー	小物セット (ネジ類)
ダイワH135~15X5	1	2	1
ダイワH105・90X5C (L/R)	2	3	1

2. 設置方法



【1. 台輪スパーサーの組立】

前スパーサーと横スパーサーをネジで組立ててください。

ダイワH135~15X5の場合

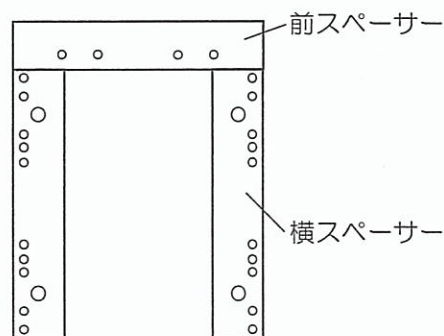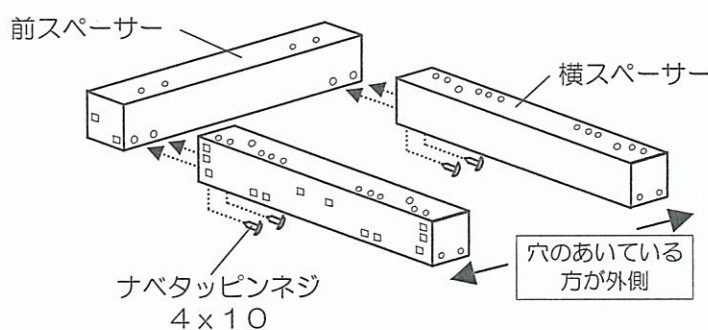

ダイワH105・90X5Cの場合

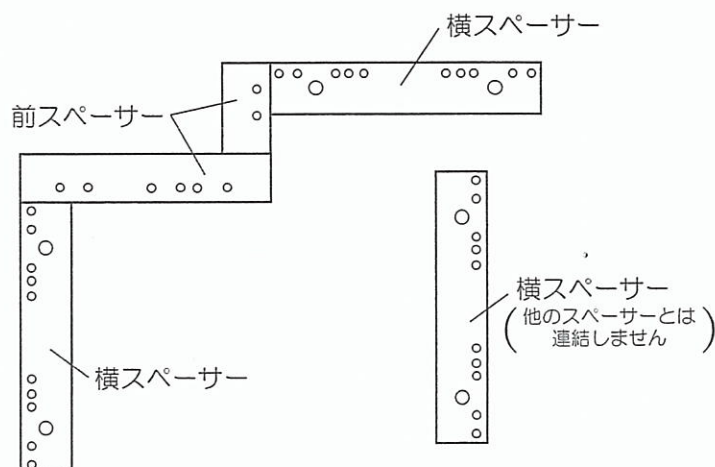
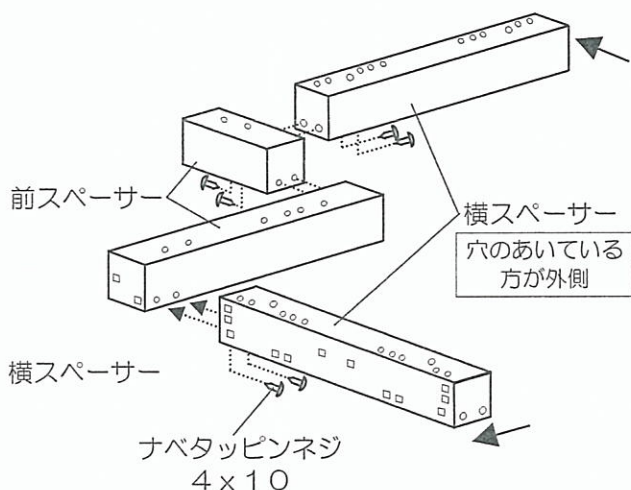


【2. キャビネットへの取付】



①台輪スペーサーの上にキャビネットを載せ、横台輪及び後板（ダイワH105・90X5C の場合のみ）よりネジで台輪スペーサーを取付けてください。

ダイワH135～15X5の場合



＜シンク下食洗キャビネット以外の場合＞

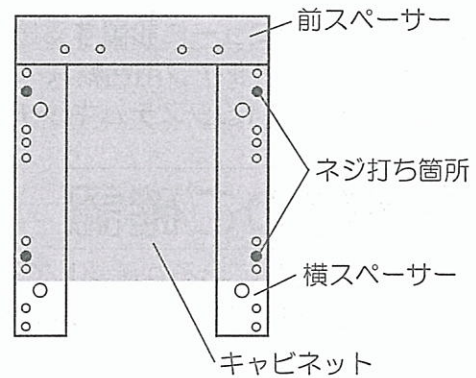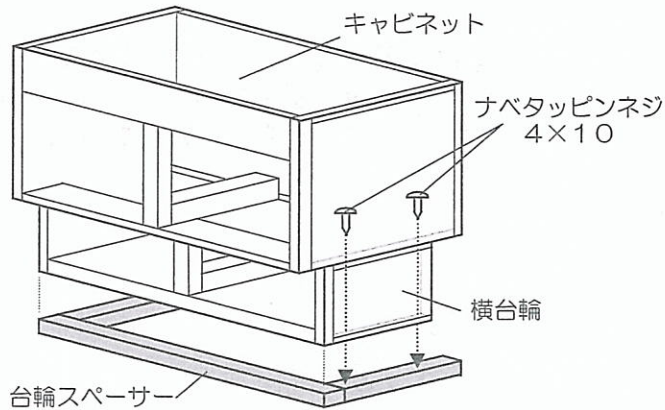

＜シンク下食洗キャビネットの場合＞

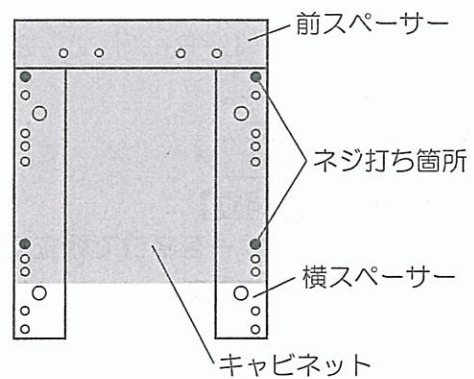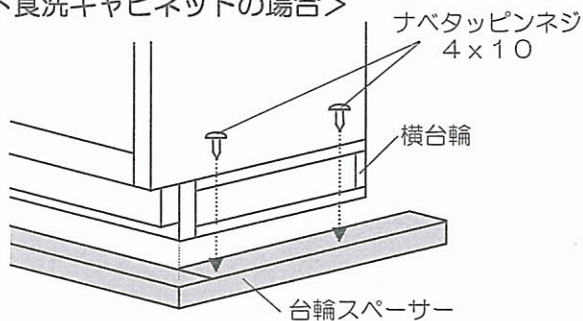

ダイワH105・90X5C の場合

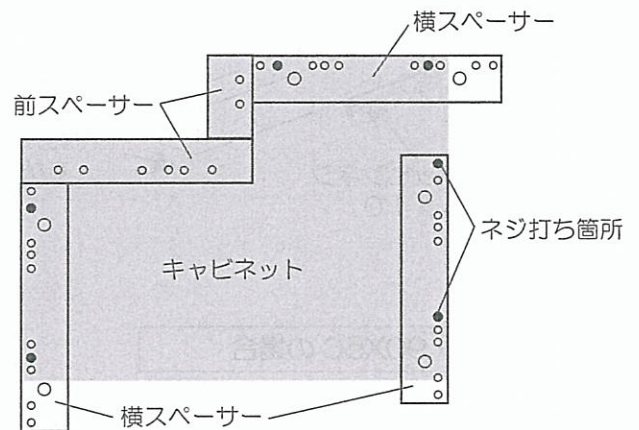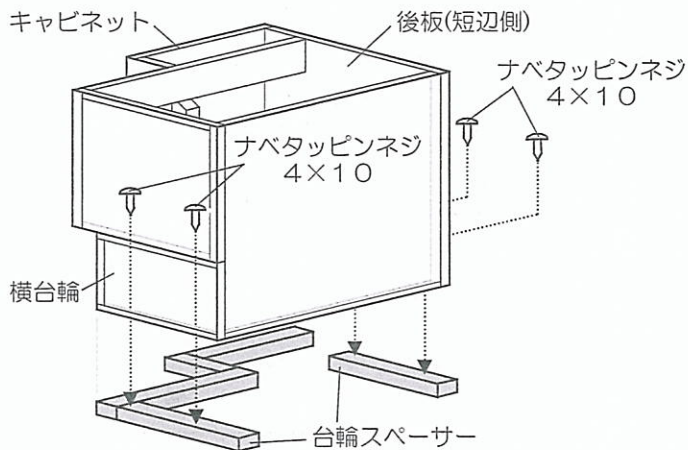

②キャビネットの間口が60cm以上で、キャビネットと台輪スペーサーとの間に間口中央部で段差が発生する場合は、キャビネットを横に倒して台輪スペーサーからネジで固定してください。

注) キャビネットは後に倒さないでください。
台輪スペーサーを損傷する恐れがあります。

