

施工をされる方へのお願い

- 施工者の安全と使用者の安全確保のため、この施工補足説明書をよくお読みになり、安全で正しい施工を行ってください。
- その他のキャビネットおよび食器洗い乾燥機については、それぞれの施工説明書に従って正しい施工を行ってください。

施工の手順


○付属部品の確認

付属部品内容	数 量
スペーサー	2
皿タッピンネジ 4x45	2
皿タッピンネジ 4x16	2

付属部品内容	数 量
トラスタッピンネジ 4x14	1
施工補足説明書（本書）	1


○スペーサーの取付

- ・キャビネットの天面の所定の位置に下穴を開け、スペーサー2個をネジで取付てください。

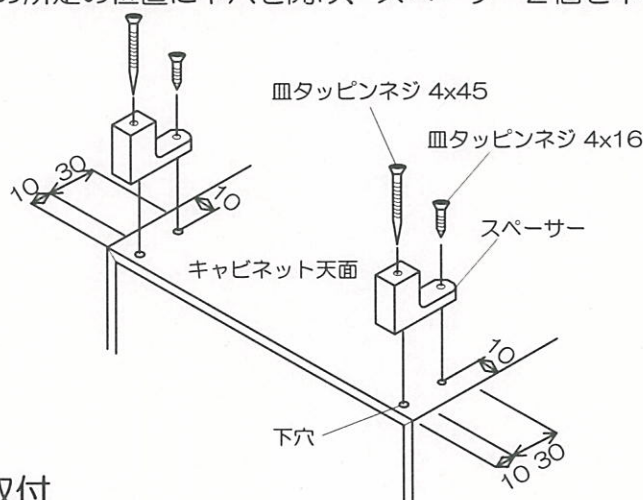

○転倒防止金具の取付

- ・食器洗い乾燥機の施工説明書に従って、転倒防止金具をキャビネットの下穴に取付てください。
- ・3列目の一番手前の穴位置に追加でネジを止めてください。

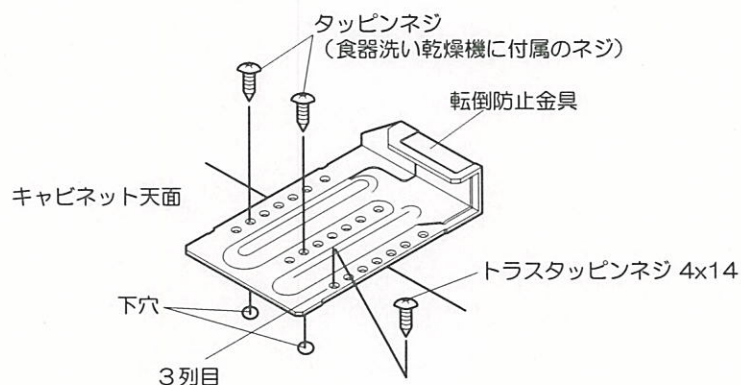

タカラスタンダード株式会社

本社 〒536-8536 大阪市城東区鳴野東1丁目2番1号
TEL 06-6962-1531