


家電収納ユニット(キャビネット:木製) 設置説明書

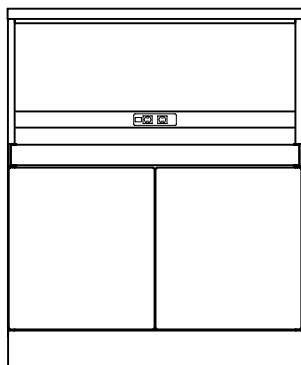

もくじ

ページ

1. 設置をされる方へのお願い	1
2. 安全上のご注意	1
3. 設置前のご確認	2
4. 設置方法	2
5. 仕上げ	4
6. 安全点検	4
7. お願い事項	4

1. 設置される方へのお願い

- ◆本説明書は、家電収納ユニット(キャビネット:木製)用です。その他の製品は、それぞれに添付する設置説明書をご覧ください。キッチン設置者の安全と使用者の安全確保のため、安全で正しい設置を行ってください。
- ◆設置完了後、各部の点検を行い、異常のないことを確かめてください。
- ◆取扱説明書は流し台に同梱されていますシステムキッチン取扱説明書をご覧ください。
- ◆本設置説明書は紛失や汚れのないように保管し、設置完了後、お客様にお渡しください。

2. 安全上のご注意

必ずお守りください

- 設置の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しく設置してください。
- 表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で説明しています。



警告

この表示の欄は「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。



注意

この表示の欄は「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

- お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。



この絵表示は、してはいけない「禁止」の内容です。



この絵表示は、必ず実行していただく「強制」の内容です。



警告

電源は必ず100V・15A以上の専用回路を使ってください。



火災の原因になることがあります。

コンセントへの配線の接続は、確実に奥まで差し込んでください。



接続が不完全な場合は、接触不良やショートの原因になることがあります。

電気工事は、関連する法令・規定にしたがって、必ず「有資格者」が行ってください。



接続や固定が不完全な場合は、火災の原因になることがあります。



注意

設置完了後は、扉の傾き・ガタツキ・丁番のゆるみのないことを必ず確認してください。



扉の取付に異常があると、使用中に扉が落下してけがをするおそれがあります。

設置に使われる溶剤・洗剤・接着剤・その他薬品については、それぞれの注意表示にしてがって、正しくお使いください。




誤った使い方をすると、人体に影響がでたり、使用部材の損傷や劣化の原因になるおそれがあります。

3. 設置前のご確認

- 注文した製品が納入されているか確認してください。
- 設置する場所の直角・水平レベルを確認してください。
- 電気配線位置を確認してください。(図-1)
- 設置する場所の両端が壁の場合、壁間の寸法が
キャビネット総間口より6~7mm以上長いことを確認してください。
- 後壁面の下地が十分な強度を有するか確認してください。
- 下記の部品が同梱されているか確認してください。

<付属部品 内容一覧>

部品名	寸法	個数	本文中の呼称	用途
トラストピンネジ	4.5x60	2	付属ネジ1	壁面固定用
トラストピンネジ	3.5x27	3	付属ネジ2	キャビネット連結用
皿タッピンネジ	4x25	6	付属ネジ3	天板固定用
(木製扉タイプのみ) トラストピンネジ	3.5x14	1	付属ネジ4	引出裏金具固定用
ネジキャップ座金		6	ネジキャップ座金	天板固定ネジ用
ネジキャップ		6	ネジキャップ	天板固定ネジ用
設置説明書(本書)		1	設置説明書	

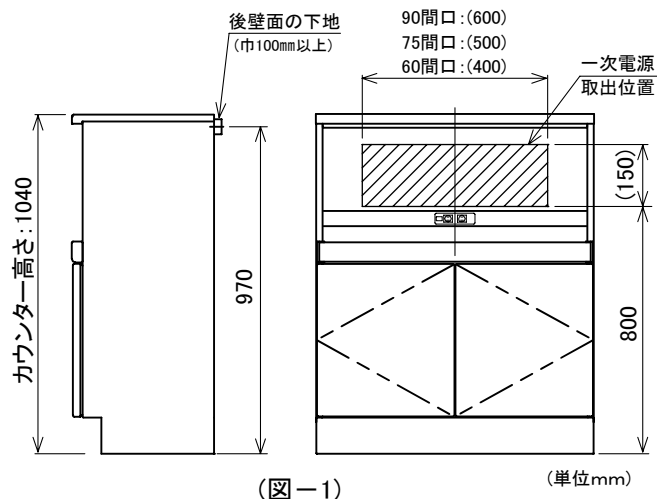

(図-1)


(単位mm)

4. 設置方法

下記の手順にしたがって設置作業を進めてください。

①電気配線の接続

①1次電源のケーブルのシースと絶縁被膜をむいてください。(図-2参照)

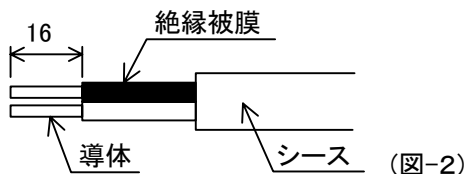


②1次電源のケーブルをコンセントの裏側の挿入面に直角に奥まで確実に差込みます。
(一度引っ張り、接続の確認をしてください。)(図-3参照)



電気工事は、関連する法令・規定にしたがって、必ず「有資格者」が行ってください。



導体を傷つけないようにしてください。
接触不良やショートの原因になることがあります。

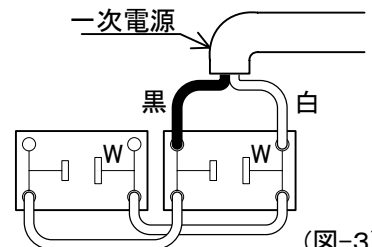

(図-3)


②キャビネット設置前の準備作業

【1. 壁面固定用下穴の加工】


キャビネットの後板に壁面固定用の穴を加工してください。(図-4参照)

【2. 連結用下穴の加工】

隣接するキャビネットと連結する場合は、連結する相手側のキャビネット側板の所定の位置に連結用の穴を加工してください。
(図-5参照)

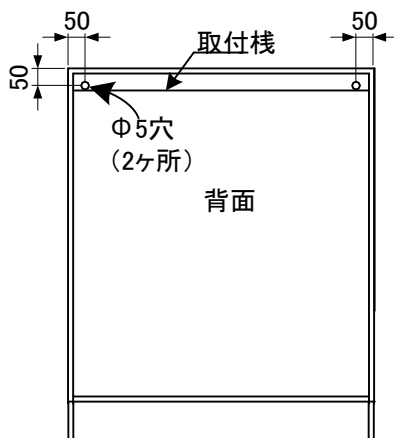

<壁面固定用下穴位置>
(図-4)

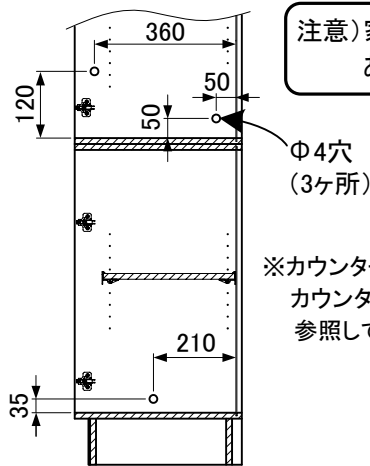

<ツールユニットへの連結用下穴位置>
(図-5)

注意) 家電収納キャビネットに連結穴をあけないでください。

※カウンターユニットの連結穴位置は、
カウンターに付属の設置説明書を
参照してください。

【3. キャビネットの仮置き】

キャビネットを仮置きし、床面のレベルが出ていない場合は、キャビネットとの間に適当なスペーサーを入れてレベルを調整してください。


③キャビネットの設置

【1. キャビネットの連結】

隣接するキャビネットの側板の前木口面を合わせ、連結用下穴から付属ネジ2で連結してください。(図-6参照)


【2. キャビネットの固定】

壁面固定用下穴から付属ネジ1で壁面に固定してください。



【3. ガイドの取付(※収納ワゴン設置の場合のみ)】


ワゴン前面扉に付属しているガイドを、同じくワゴン前面扉に付属しているネジ(皿タッピンネジ3.5x14)で左右側板内面に取り付けてください。(図-7参照)

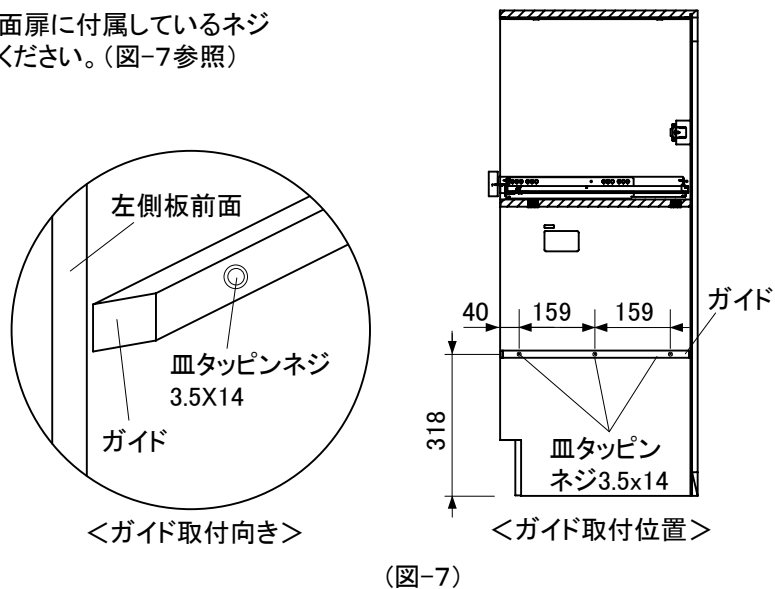

④カウンターの設置


【1. ホーローパネル仮固定ネジの取りはずし】

キャビネット天板部内面のホーローパネルを固定しているネジをすべて取りはずしてください。(図-8参照)

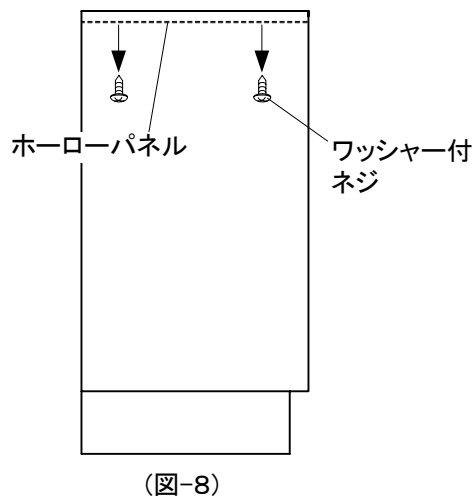


【2. カウンター固定用下穴の加工】

キャビネット天板部の所定の位置にカウンター固定用の下穴をキャビネット内側から加工してください。(キャビネット内面のホーローパネル面に穴が空いてますので、そこから下穴の加工を行ってください)(図-9参照)

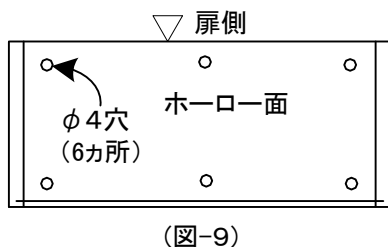

【3. カウンターの設置】

- ①カウンターをキャビネットにのせて、側板外面に合わせて奥に押し当ててください。
- ②スキ間の無いように家電収納庫に十分引きつけて、キャビネット天板の固定用穴からネジキャップ座金を介して付属ネジ3で固定してください。
(図-10参照)
- ③ネジ頭にネジキャップを取付けてください。

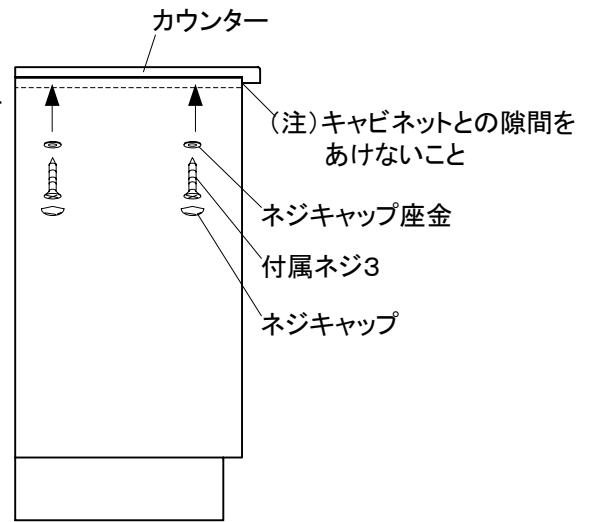


(図-10)

5. 仕上げ

【1. 扉・引出の種類】

- シンクキャビネットに付属の設置説明書を参照して扉・引出の前後方向、左右方向の調整をしてください。
- (スライドタイプのみ) 扉調整後、前板固定金具と前板をトラスタッピンネジで固定してください。

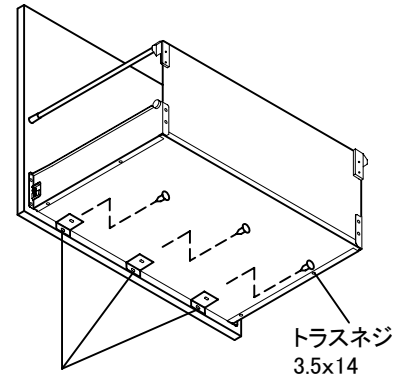

前板固定金具
※前板固定金具は機種及び間口によって
取付個数は異なります。
(取付個数:1個～3個)

【2. コーキング処理】

- カウンターの周囲等、必要と思われる箇所へコーキング処理をしてください。

【3. 清掃】

- キャビネットの汚れ、ゴミなどは中性洗剤をつけた布でふきとってください。
洗剤を使用した場合は必ず水拭き、空拭きを行い洗剤が残らないように注意してください。

6. 安全点検

- 扉の傾き、ガタツキや丁番のゆるみがないことを確認してください。
- レールが正常に動いているかを確認してください。
- コンセントが通電していることを確認してください。

7. お願い事項

【1. 商品の養生】

- すべての設置が完了しましたら、キャビネットを保護養生してください。

【2. 梱包材その他設置部材の処理】

梱包資材等の不要部材は、法令にしたがって適正な処理をお願いします。

タカラスタンダード株式会社

本社 〒536-8536 大阪市城東区嶋野東1丁目2番1号

TEL 06-6962-1531

10152798

6F-5