


Takara standard

システムキッチン 木製フィラー(20/30mm) (グランディア/オフエリア用) 設置説明書

注)使用するネジの長さに注意してください。

- ・30mmフィラーの場合
⇒ 皿タッピンネジ 3.5x40
- ・20mmフィラーの場合
⇒ 皿タッピンネジ 3.5x30

注)ネジ頭がフィラー表面から飛び出さないように、あらかじめネジ穴に皿ザグリ加工をしてからネジ打ちしてください。




1. SK下台用の取付方法 オフエリア

[フィラー品番:ミキリシタ20H(WK)ーM、ミキリシタ30H(WK)ーM]


下台が足元スライドタイプの場合

フィラーAを指定の長さに切断して穴加工し、同梱のネジでキャビネットに固定してください。
なお、フィラーBは、木口面が台輪と同色仕上げのものをお使いください。

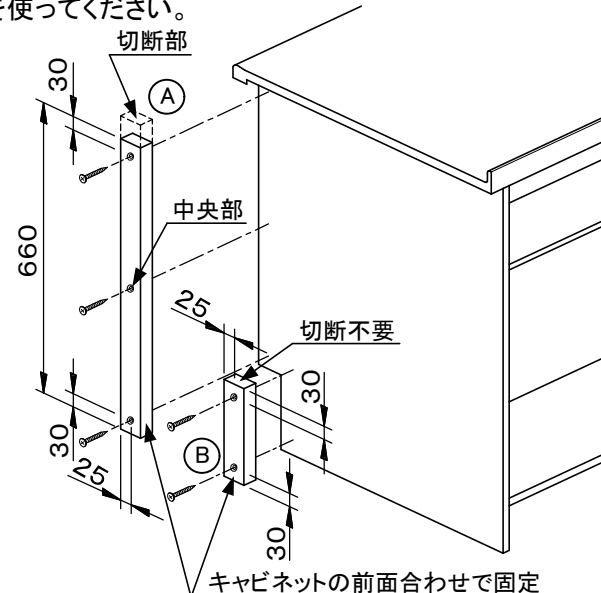

下台がスライドタイプの場合



フィラーAを指定の長さに切断して穴加工し、同梱のネジでキャビネットに固定してください。
なお、フィラーBは、木口面が台輪と同色仕上げのものをお使いください。

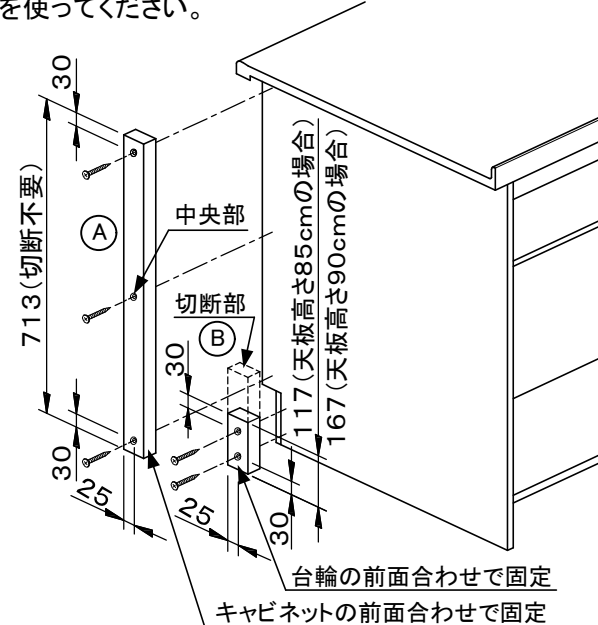

2. 吊戸棚用の取付方法 グランディア/オフエリア

[フィラー品番(白色ミキリの場合):ミキリW20(W)ーML、ミキリW30(W)ーM、
(黒色ミキリの場合):ミキリW20(KW)ーML、ミキリW30(KW)ーM]

フィラーA、Bを指定の長さに切断して穴加工し、同梱のネジでキャビネットに固定してください。
(吊戸の種類によっては、切断不要場合があります。)

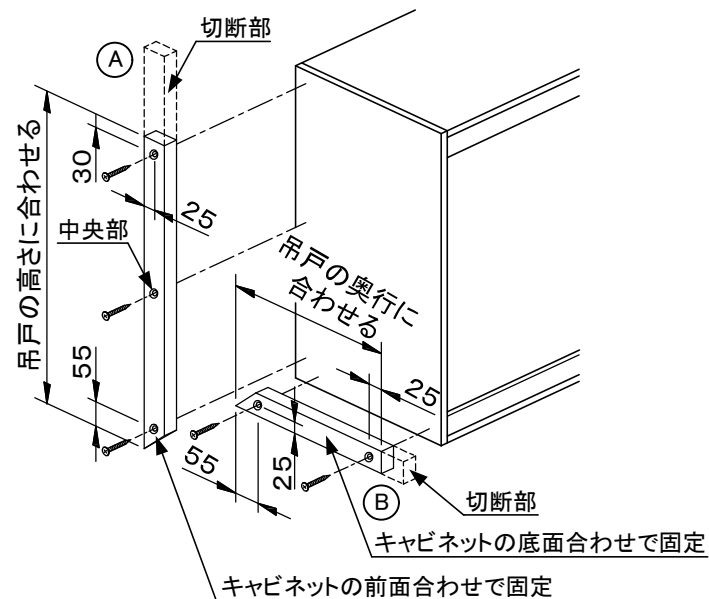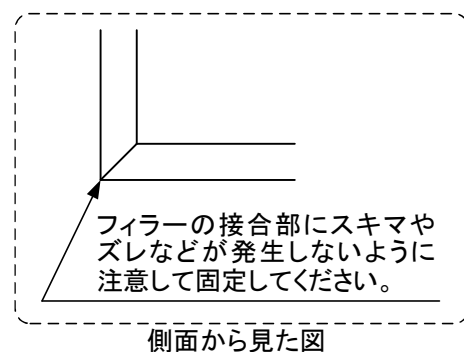


3. 周辺下台(木製キャビ)用の取付方法

[フィラー品番:ミキリシタ20H(WKB)ーMH、ミキリシタ20HT(WK)ーMH、ミキリシタ20HT(KW)ーMH]

オフエリア

ミキリシタ20H(WKB)ーMHの場合


フィラーAを指定の長さに切断して穴加工し、同梱のネジでキャビネットに固定してください。
台輪色がダークブラウン色の場合、
台輪部分にはフィラーBを、木口面が台輪と同色の仕上げとなる向きに取り付けてください。
台輪色がホワイト色の場合は、前工程で切断したフィラーAの残りを117mmに切断し取り付けてください。

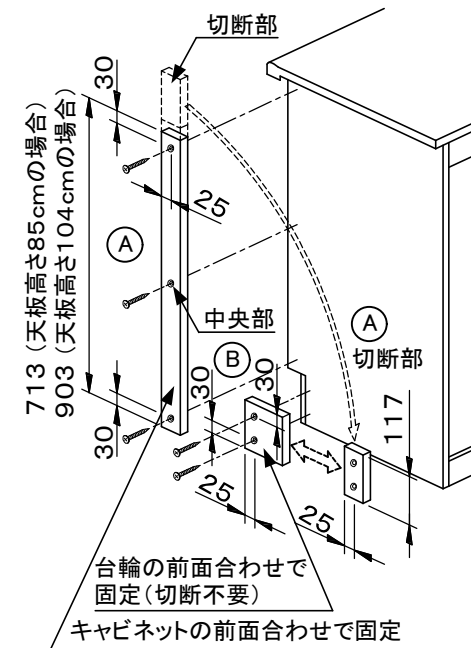

グランディア

ミキリシタ20HT(WK)ーMH、
ミキリシタ20HT(KW)ーMHの場合


フィラーAを指定の長さに切断して穴加工し、同梱のネジでキャビネットに固定してください。
台輪色がブラックの場合はフィラーBを74mmに切断し、木口面が台輪と同色の仕上げとなる向きに取り付けてください。
台輪色がホワイト色の場合は、フィラーCを取り付けてください。

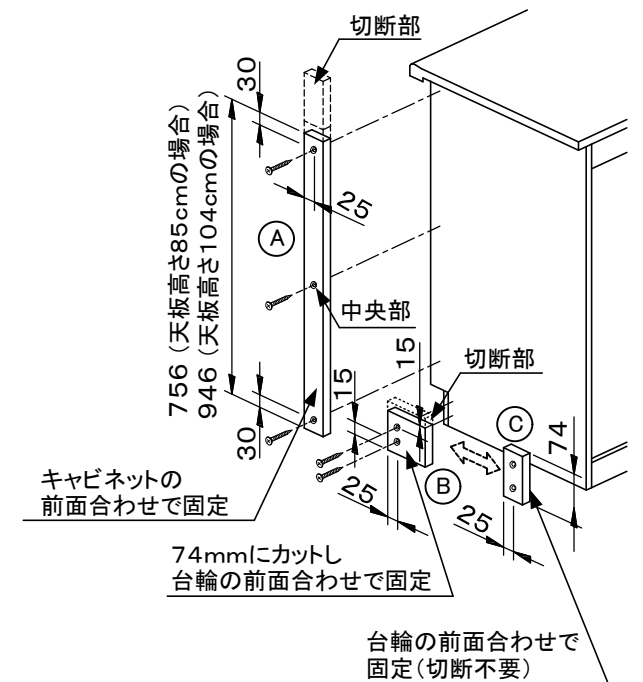


4. ホーロー家電収納用の取付方法 グランディア

[フィラー品番:ミキリシタ20HT(WK)ーHH]

フィラーAを指定の長さに切断し、付属の両面テープでキャビネットに固定してください。
台輪色が黒色の場合は、同梱の木口面が黒色仕上げのフィラーBを74mmにカットし、付属の両面テープで台輪に固定してください。
台輪色が白色の場合は、フィラーAの切断部の残りを74mmに切断したものを使用してください。

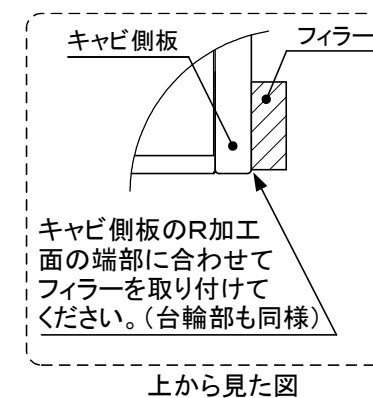

上から見た図

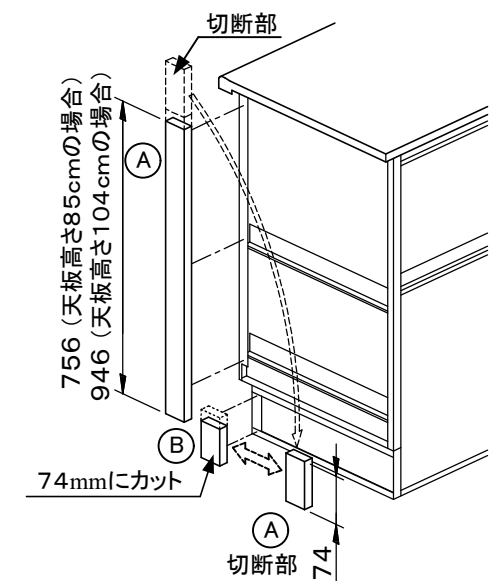


5. トールユニット用の取付方法 **グランディア/オフエア**

[フィラー品番:ミキリール20(WKB、ミキリール20HT(WK)、ミキリール20HT(KW))]

ミキリール20(WKBの場合)

オフエア


フィラーA、Bを指定の長さに切断して穴加工し、同梱のネジでキャビネットに固定してください。
台輪色がダークブラウン色の場合、台輪部分には同梱のフィラーCを木口面が台輪と同色の仕上げとなる向きに取り付けてください。
台輪色がホワイト色の場合は、フィラーAの切断部の残りを117mmに切断したものを取り付けてください。

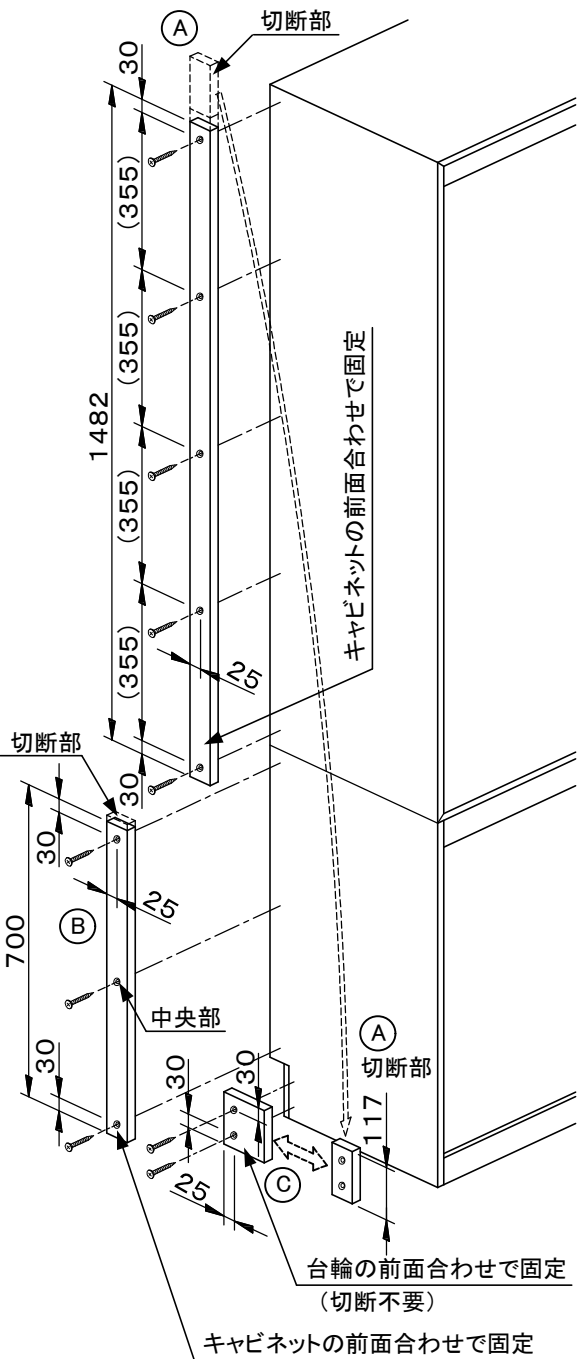

ミキリール20HT(WKの場合)

グランディア

フィラーA、Bを指定の長さに切断して穴加工し、同梱のネジでキャビネットに固定してください。(※フィラーBは切断不要)
台輪色がブラックの場合はフィラーCを74mmに切断し、木口面が台輪と同色の仕上げとなる向きに取り付けてください。
台輪色がホワイト色の場合は、フィラーAの切断部の残りを74mmに切断したものを取り付けてください。

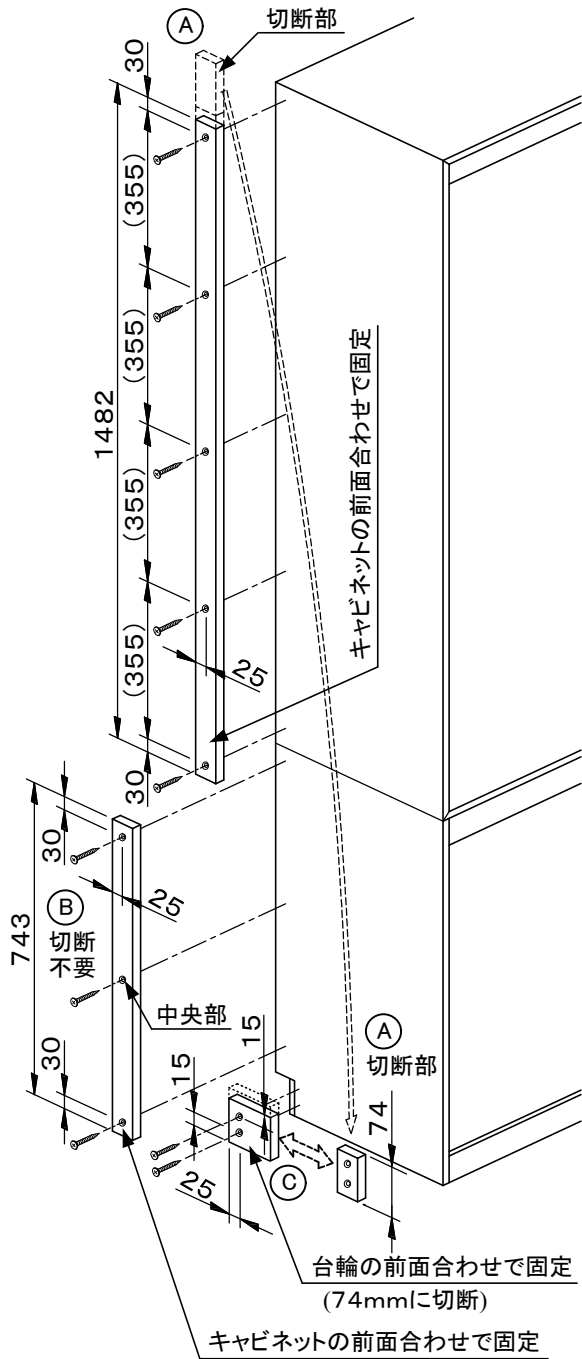


<上記見切の木口部カラー:ホワイト>

ミキリール20HT(KWの場合)

グランディア

フィラーA、Bを指定の長さに切断して穴加工し、同梱のネジでキャビネットに固定してください。
台輪色がブラックの場合はフィラーCを74mmに切断し、木口面が台輪と同色の仕上げとなる向きに取り付けてください。
台輪色がホワイト色の場合は、フィラーDを取り付けてください。

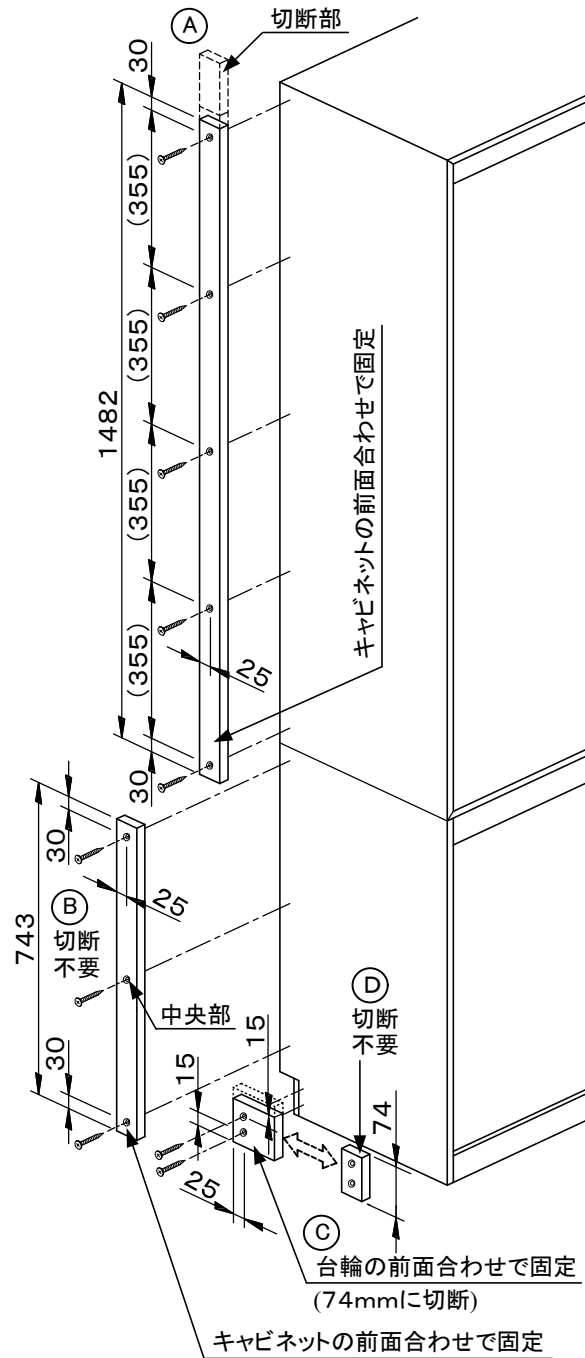

<上記見切の木口部カラー:ブラック>

タカスタンダード株式会社

本社 〒536-8536 大阪市城東区鳴野東1丁目2番1号

