

ガス配管をされる方へ

本キャビネットは、ガス配管と収納物の干渉を防止するため、配管カバーを取付けます。配管カバーは取付けた状態ですので、配管作業前に配管カバーを一旦はずしてください。配管終了後、再度配管カバーを取付けてください。

警告



加熱機器がガスコンロの場合は、必ず配管カバーを取付けてください。

配管カバーを取付けないと、収納物がガス配管に干渉して、ガス漏れの原因になることがあります。

(1)うちにもホーロートレイの着脱のしかた


取りはずしかた

- ①引出しを取りはずしてください。
- ②うちにもホーロートレイを全開にした状態で、レール脇のフック(黒色)を矢印方向へ引きながら、引き抜いてください。

取り付けかた

・キャビネット側のレールを奥に押し込んだ状態で、ホーロートレイ側のレールを挿入してください。

※レール着脱時は、損傷ないようにまっすぐ抜き差ししてください。

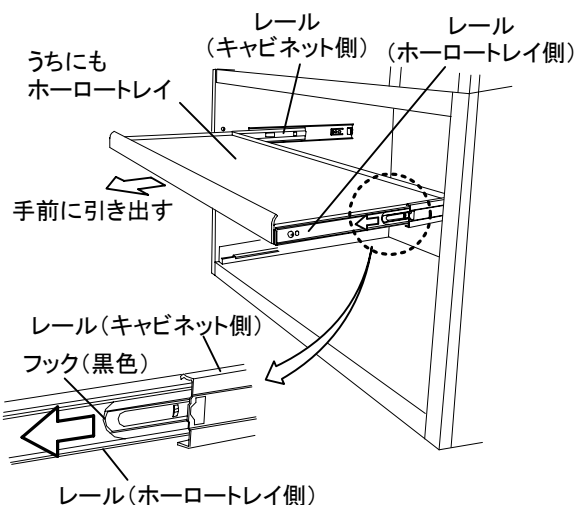


(2)配管カバーの着脱のしかた

取りはずしかた

- ①手前2箇所をネジをはずしてください。
- ②手前にスライドさせて、配管カバーをはずしてください。

取り付けかた

- ③ダルマ穴をネジ頭に差し込み、奥にスライドさせてください。
- ④手前2箇所をネジで固定して、配管カバーを取付けてください。

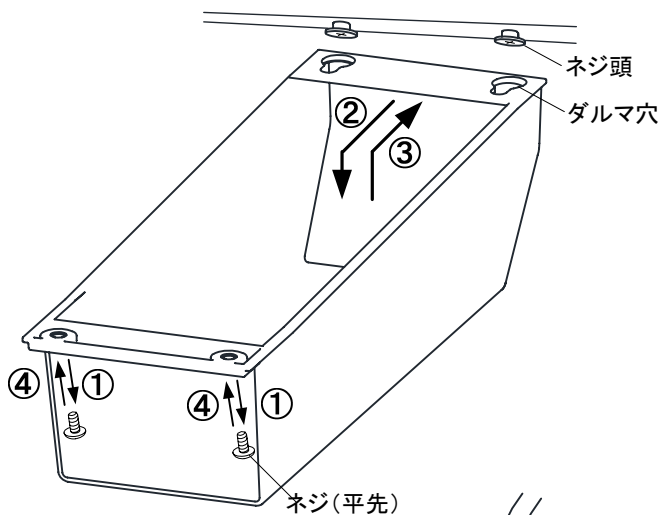

(3)ガス配管の接続のしかた

- ①ガスコンロの下にガスコックを取付けてください。
- ②配管カバーにガス配管を通してください。
- ③ガスコックとガス配管を接続してください。

