

タカラ ハイタイプオイルガード(設置される方へ)

設置説明書

1. 設置をされる方へのお願い

- 本説明書は、ハイタイプオイルガードの設置説明書です。その他の製品については、それぞれに添付する設置説明書をご覧ください。正しい設置を行ってください。
- 本説明書は紛失や汚れのないように保管し、設置完了後お客様にお渡しください。

2. 設置前のご確認 (注意)本品はガラス製品です。破損のおそれがありますので、取り扱いには充分にご確認ください。

- 設置をされる前に製品の損傷がないこと、下記部品がそろっていることを確認してください。

<OG-G部材

H800/H850/H900>

H800/H850/H900>		ビスセットOGN	
支柱L・R (パッキン付) L R 各1本	OG上ブラケット L/R 各1個	OG上固定金具N 2個	付属ネジ1 Aナベタッピンネジ 4×25 2本
			付属ネジ2 Aナベタッピンネジ 4×30 2本
			付属ネジ3 皿小ネジ M4-D6×10 4本
			付属ネジ4 SUS六角穴付き皿ボルト M4×10 2本
			付属ネジ5 SUS六角穴付き止めネジ M5×4 2本
	下ブラケット 2個	OG上板ナット 2個	シート(のり付) 2枚
			Oリング 2個
			六角棒スナバ(呼び2.5) 1本 付属ネジ4・5を取付ける時に使用します。

<OG-G H800/H850/H900>

	支柱長さ	ガラス高さ
H800	756	756
H850	806	806
H900	856	856

ご注意

部品の取付けは電気ドライバーを使用しないでください。

3. 設置前の準備(レンジフードの確認・加工、ワークトップの加工について)

1. 対象レンジフードはSVRA/CVRAシリーズです。これ以外のレンジフードには取り付けできません。
2. レンジフードを壁へ設置する前に、レンジフードに穴あけ加工してください。

①整流板・フード内パネルを取りはずした状態で作業してください。


※取りはずしかたはレンジフードの設置説明書をご覧ください。

②図に示した位置に計4カ所の穴をあけてください。(図の位置、φ3・φ4.5穴-左右計4ヶ所)

③図のようにレンジフードの内側にOG上板ナットをあてて、左右2カ所の穴(φ4.5)にOG上固定金具Nを付属ネジ3で固定してください。

※OG上固定金具Nのボスをφ3の穴に合わせながら固定してください。

※この時レンジフードの金属エッジに注意しながら作業してください。

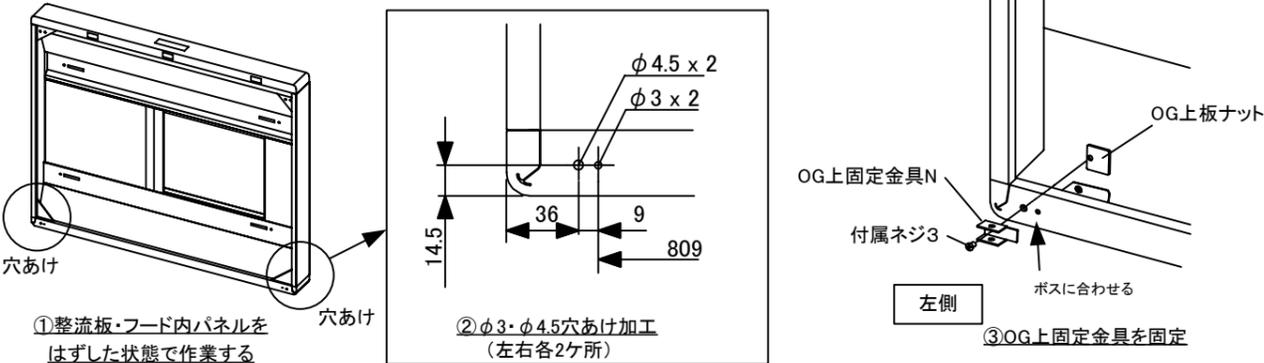

3. レンジフードの設置位置を確認してください。設置位置が異なる場合、正しく設置できません。

①レンジフードの設置方法はレンジフードの設置説明書をご覧ください。

②ワークトップとの位置関係を確認してください。

a: ワークトップとレンジフード下端までの離隔距離: 800(850,900)±5mm


b: ワークトップ前下がりとレンジフード前面の位置関係: レンジフード前面が20mmひかえた位置

c: センターフードと調理機器の位置関係は中心そろえであること。

※b・cの確認でズレがある場合は、次の工程のワークトップの穴あけ加工で調整を行ってください。

確認は振り下げを使用して、正確に行ってください。

離隔距離	品名
800	OG-G部材H800 OG-G H800
850	OG-G部材H850 OG-G H850
900	OG-G部材H900 OG-G H900

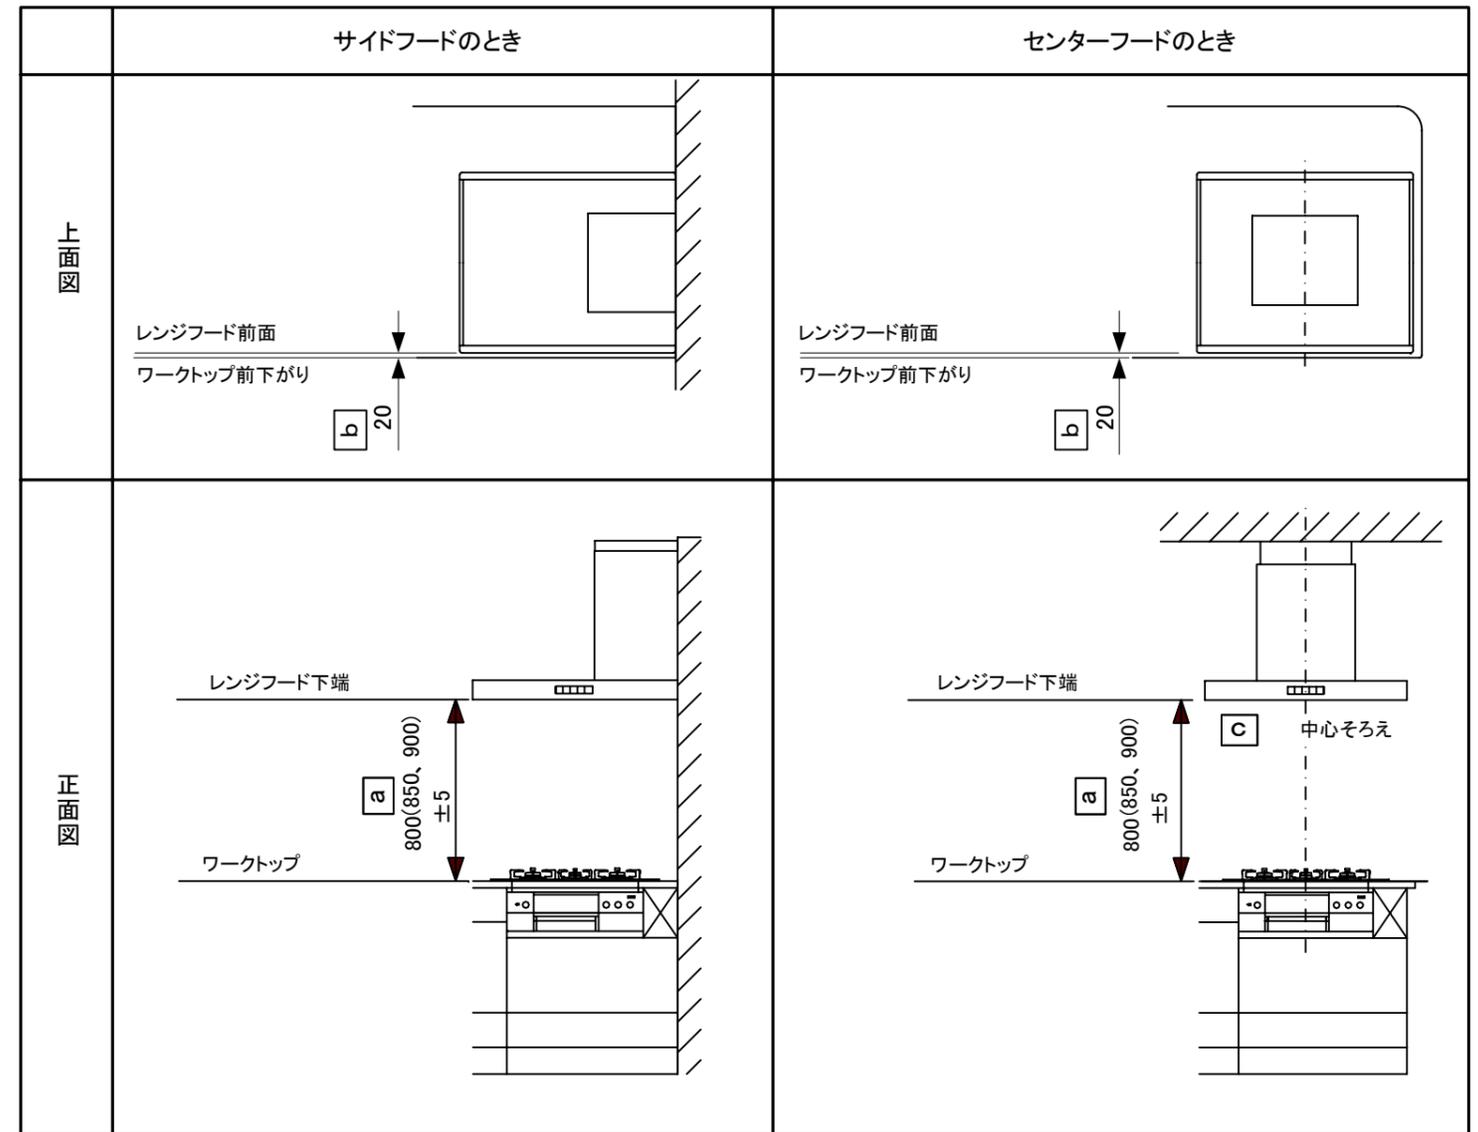

4. ワークトップに穴あけ加工してください。(図の位置、φ5穴-4箇所)



●図の位置に穴あけ加工してください。

・3のb寸法、c:中心そろえの確認でズレがある場合は、穴あけ加工位置を調整してください。

・d部のφ5穴あけ加工はワークトップの厚み分のみに行い、芯材部分は加工しないでください。

・e部のφ5穴あけ加工は加工深さ3~5mmで加工してください。

※ワークトップの種類によって、事前に穴加工されているものもあります。

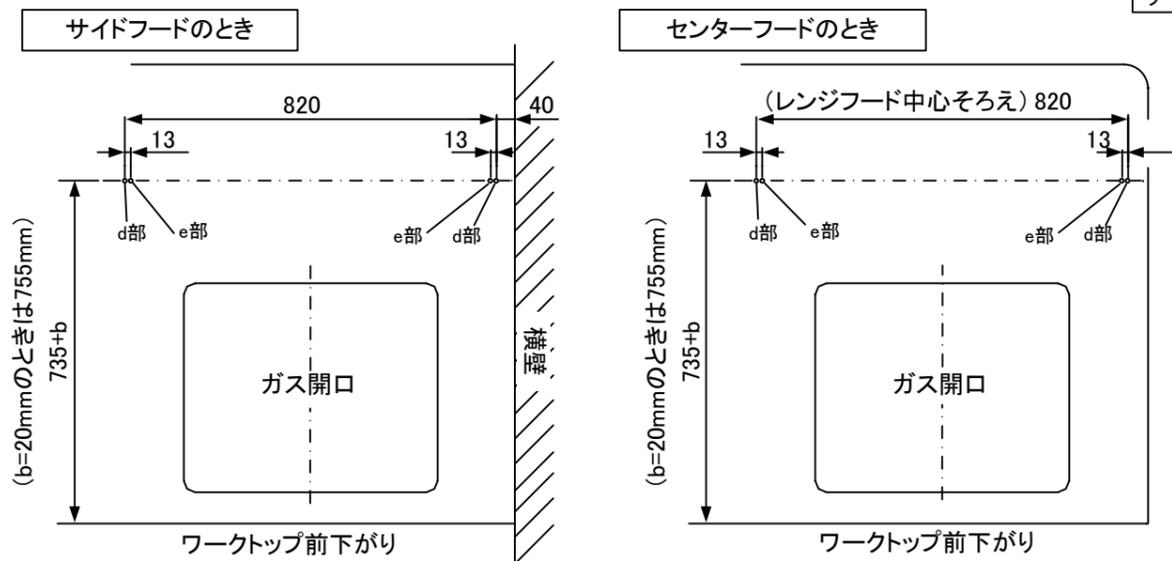


4. ハイタイプオイルガードの設置方法

本説明は右側が横壁の場合です。左側が横壁の場合は横壁側の支柱Lから設置してください。

1. 下ブラケットをワークトップへ固定してください。


- ①穴あけ加工した箇所に変性シリコン系接着剤(KP用接着剤)を塗布してください。
- ②Oリングを下ブラケットへ挟み込んで、ワークトップの穴あけ加工位置に置いてください。
- ③下ブラケットの向きをそろえ、付属ネジ1(又は2)で、固定してください。
・人造大理石のとき: 付属ネジ1 ・クォーツストーン人大(事前に穴加工されているもの)のとき: 付属ネジ2
- ④シートを下ブラケットに貼り付けてください。

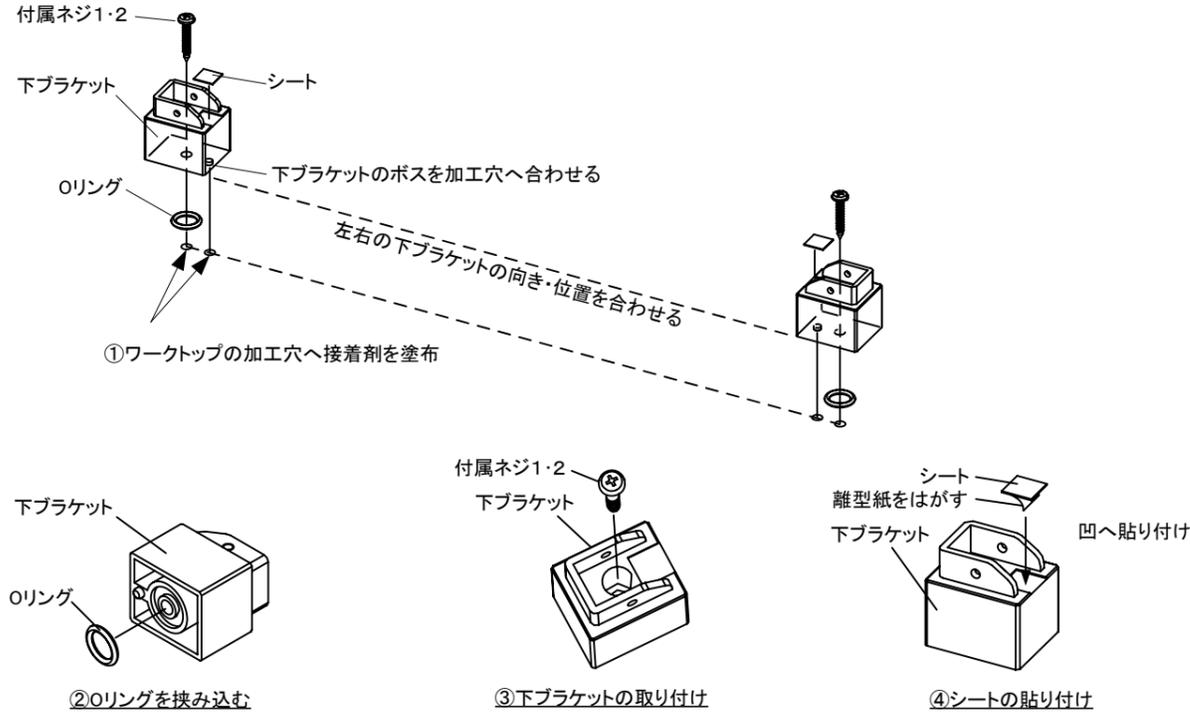

2. 壁側の支柱Rを取り付けてください。


(左側が横壁の場合は支柱Lから取り付けしてください。)

- ①支柱Rの上部にOG上ブラケットNRを差し込んでください。
- ②支柱Rの下部を下ブラケットに差し込んで、付属ネジ4で固定してください。
- ③OG上ブラケットNRを上へスライドさせて、付属ネジ3でOG上固定金具Nと連結してください。
- ④OG上ブラケットNRと支柱Rを付属ネジ5で固定してください。

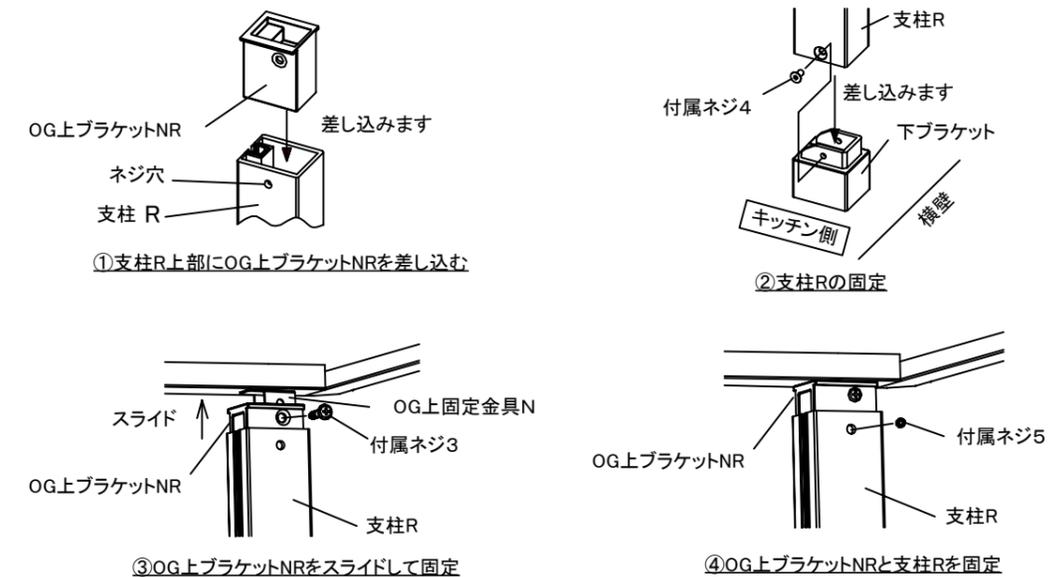


3. ガラスを支柱Rに取り付けてください。

- ガラスの片側を支柱Rのパッキンへはめ込んでください。
- ・ガラスのはめ込む部分とパッキンを水で濡らすと、はめ込み易くなります。
- ・ガラスの向きは、注意シールがキッチン側になるようにしてください。
- ・オープン側のガラス小口を持って、まっすぐ押し込んでください。

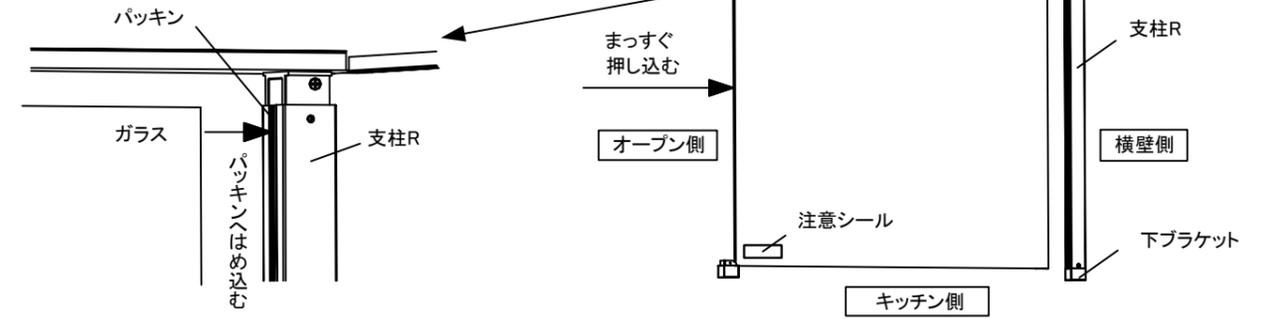

4. オープン側の支柱Lを取り付けてください。(説明は左側がオープンの場合。)

- ①支柱Lの上部にOG上ブラケットNLを差し込んでください。
- ②支柱Lの下部を下ブラケットに差し込みながら、ガラスの片側にはめ込んでください。
ガラスのはめ込む部分とパッキンを水で濡らすと、はめ込み易くなります。
- ③はめ込んだ後、支柱Lと下ブラケットを付属ネジ4で固定してください。
- ④OG上ブラケットNLを上へスライドさせて、付属ネジ3でOG上固定金具Nと連結してください。
- ⑤OG上ブラケットNLと支柱Lを付属ネジ5で固定してください。(2-④と同じ方法)
※レンジフードの水平度に注意しながら作業してください。

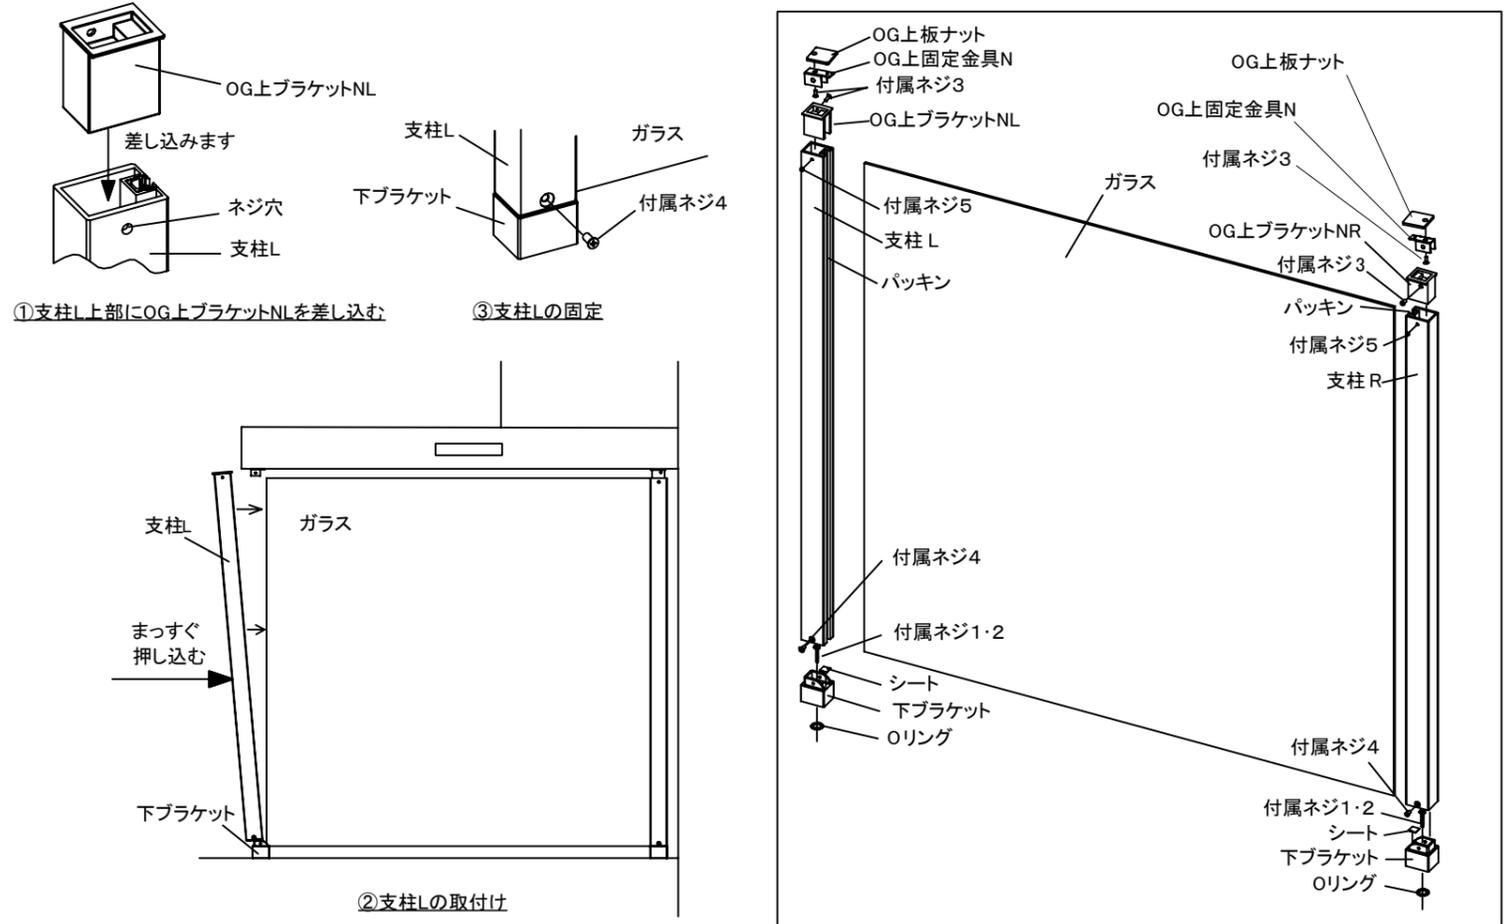

5. 設置完了後、部材のガタツキがないか、全ての固定ネジが確実に締め付けられているか確認してください。

タカラスタンダード株式会社

本社 〒536-8536 大阪市城東区鳴野東1丁目2番1号
TEL 0120-557-910

11088450

3H-1 (セッチセリOGN)