


Takara standard

フラット対面キッチン(厚板バックパネルタイプ) 設置説明書

1. 設置される方へのお願い

- 本説明書は、ベースキャビネット、ビルトイン機器等に同梱の設置説明書と合わせてお読みください。ワークトップ同梱の設置説明書は使用しませんのでご注意ください。
- 設置完了後は、安全点検および試運転を行い、異常がないことを確かめてください。
- 取扱説明書等は紛失や汚れのないように保管し、設置完了後、お客様にお渡しください。

2. 設置前のご確認

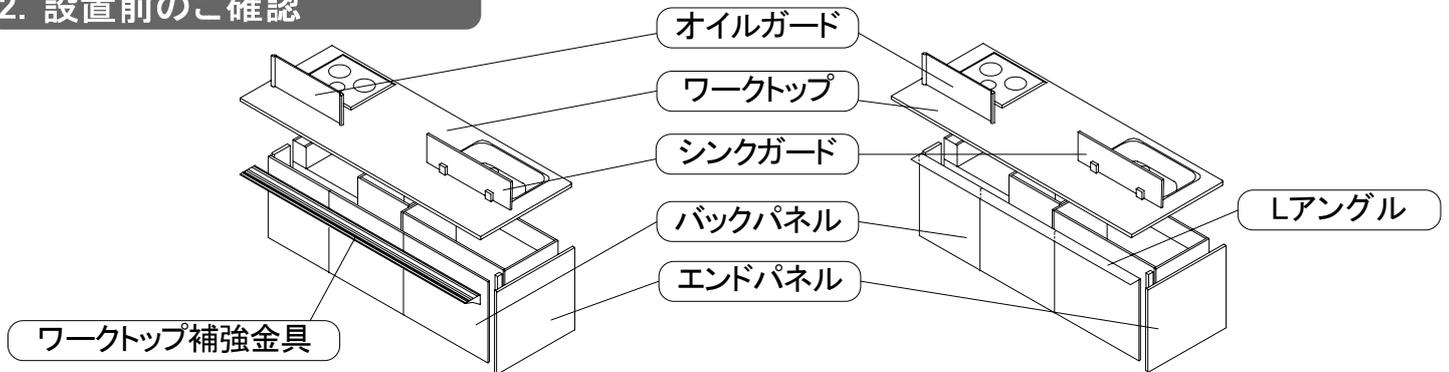

フラット対面キッチン(ワークトップ奥行き104.5cm)

フラット対面キッチン(ワークトップ奥行き90/80cm)

- 設置場所の垂直・水平レベルを確認してください。
- 下記の項目を確認してください。
 - (1)給水給湯管・排水管位置
 - (2)建築側のガス管、電気配線接続位置
 - (3)レンジフードの排気口位置
 - (4)機器類の電気配線位置
- 注文した製品が、全て納入されているか確認してください。


製品名	数量	対象プラン(ワークトップ奥行き)		
		104.5cm	90cm	80cm
ブザイキP-YS-D1045	1	○	—	○
ブザイキP-YS-D900	1	—	○	—
タイムカナグ269 [254] (239) *注1	1	○	—	—
キパネルコテLアングル270 [255] (240) *注1	1	—	○	○
キP-YS090 [085] (080) *注1,2	3	○	○	○

*注1: 製品名は、間口270cmの場合。[]は間口255cm、()は間口240cmの場合を示します。

*注2: 製品名は、ワークトップ高さ85cmの場合。高さ90cmの場合は、キP-YTとなります。

3. 設置手順

- 下記手順にしたがって設置作業を進めてください。

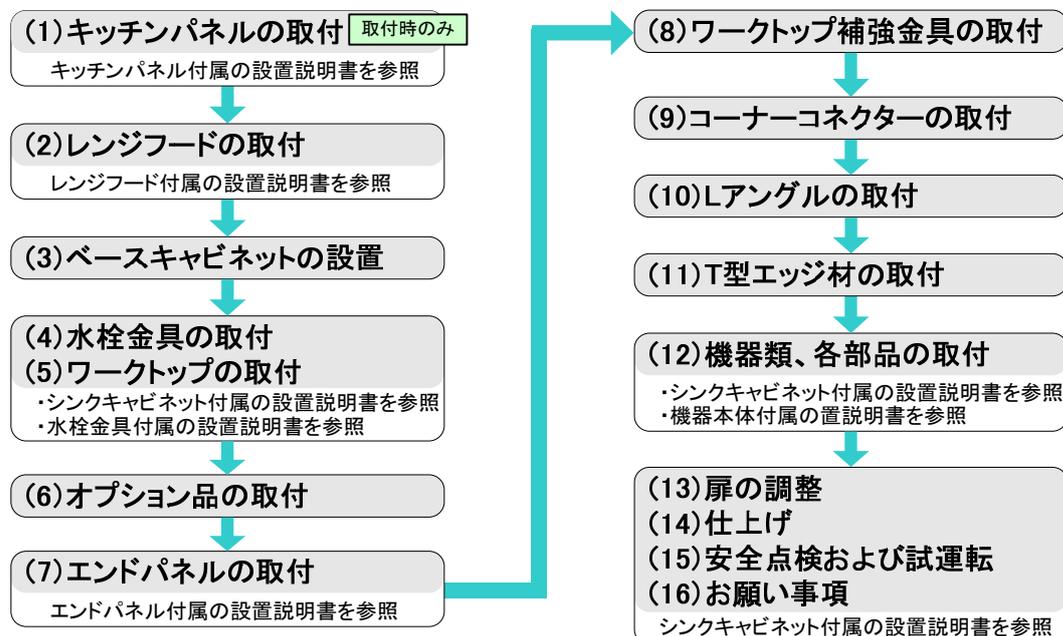

4. 設置

(3) ベースキャビネットの設置

①扉・引出しの取りはずし

シンクキャビネット付属の設置説明書『ベースキャビネットの設置』を参照してください。

②台輪スペーサーの取付


※本手順は、ワークトップ高さ90cmの場合のみ実施してください

台輪スペーサー付属の設置説明書を参照してください。

③ベースキャビネットの仮置き、床面のレベル出し

墨うちした設置基準線A、Bを基準にキャビネットを仮置きします。

床面が水平でない場合は、キャビネットとの間にスペーサー(現場調達)を入れて調整してください。

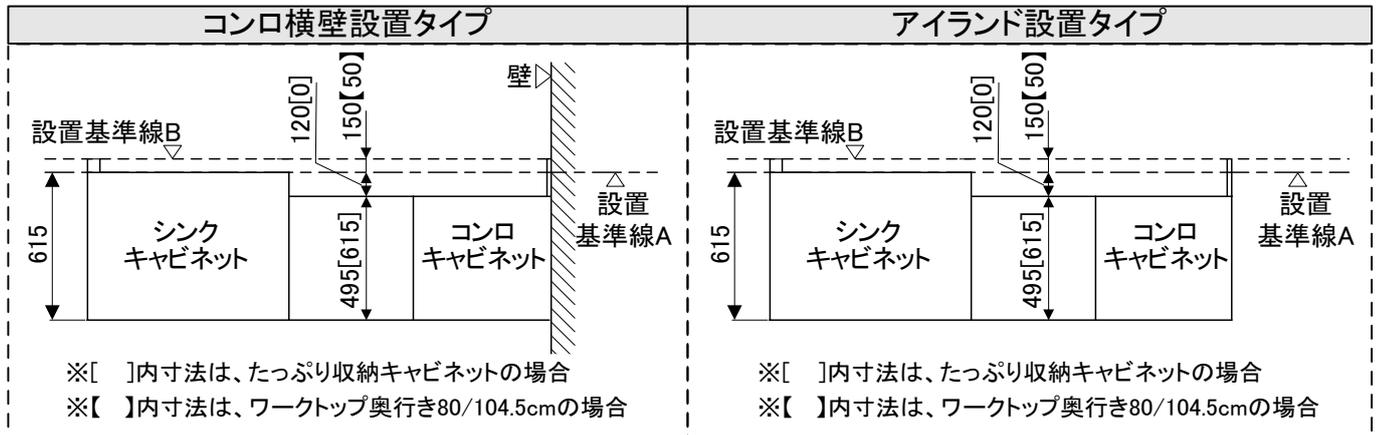

④シンクキャビネットへパネル取付棧の取付


④-1 パネル取付棧(40x150x869、プザイクP-YS-D900に同梱)の高さをカットしてください。

※ワークトップ奥行き80/104.5cmの場合は、パネル取付棧(40x50x869、プザイクP-YS-D1045に同梱)の高さをカットしてください。

ワークトップ高さ	カット後の高さ寸法
85cm	819mm
90cm	カット不要

④-2 パネル取付棧をシンクキャビネットの側板後面に取付けてください。

※パネル取付棧はワークトップエンド側のキャビネット側板にのみ設置してください

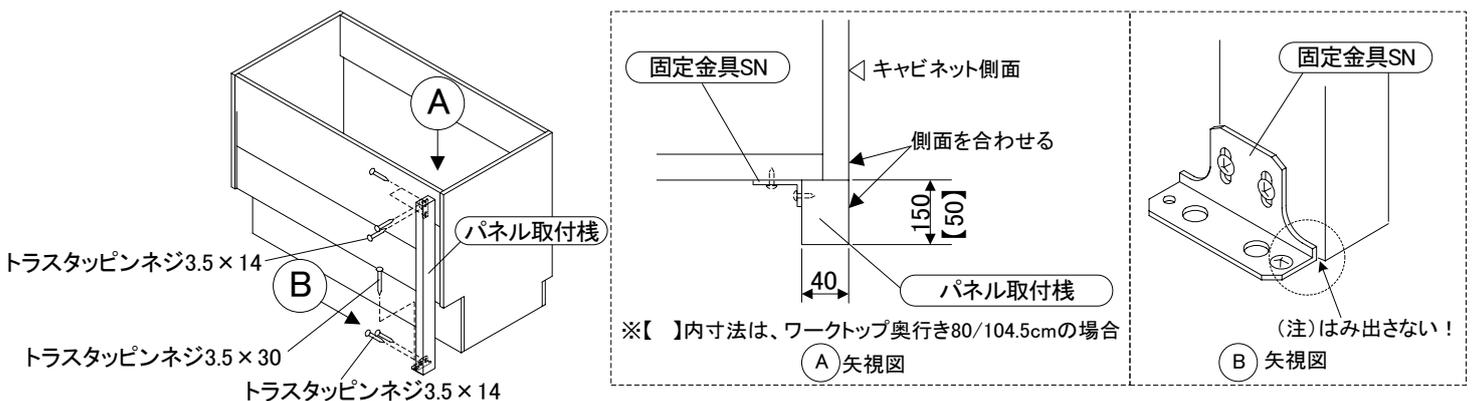

⑤コンロキャビネットへパネル取付棧の取付

⑤-1 パネル取付棧(15x270.5x869、プザイクP-YS-D900に同梱)の高さをカットしてください。


※ワークトップ奥行き80/104.5cmの場合は、パネル取付棧(15x170.5x869、プザイクP-YS-D1045に同梱)の高さをカットしてください。

ワークトップ高さ	カット後の高さ寸法
85cm	819mm
90cm	カット不要

※たっぷり収納キャビネット(キャビネット奥行き615mm)の場合は、パネル取付棧の幅をカットしてください。


パネル取付棧の幅寸法	カット後の幅寸法
270.5mm	150.5mm
170.5mm	50.5mm

- ⑤-2 (1) パネル取付棧に、ワークトップ金具C、固定金具SN、ガイド金具を取付けてください。
 (2) 取付木の裏面に貼られた両面テープの剥離紙を剥がし、コンロキャビネットの背板下部に貼付けてください。
 (3) パネル取付棧をコンロキャビネットに取付けてください。
 ※パネル取付棧はワークトップエンド側のキャビネット側板にのみ設置してください

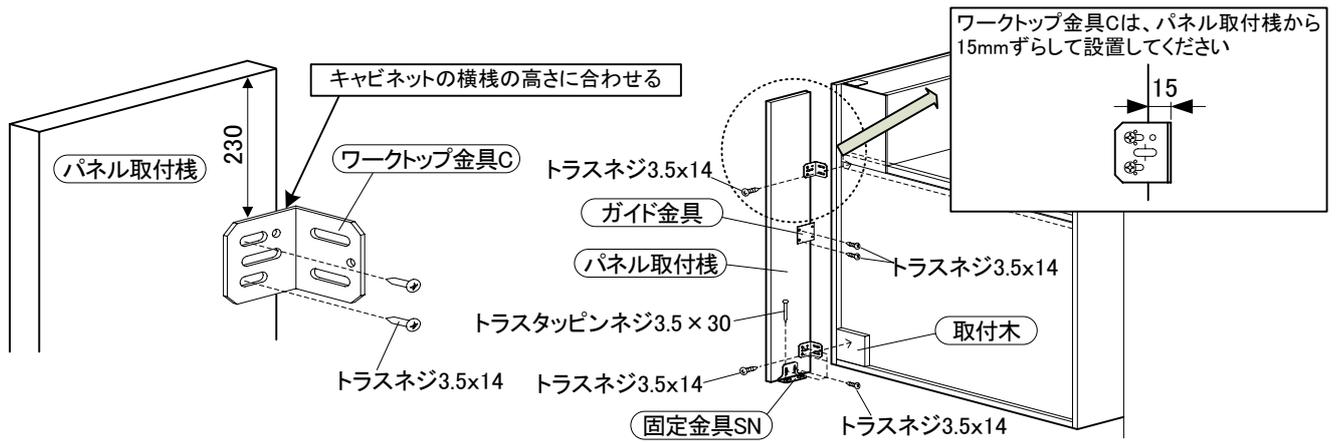

⑥ファスナーの取付

ファスナー(6個、ブザイP-YS-D900、D1045に同梱)を、下図に従い床面に取付けてください。

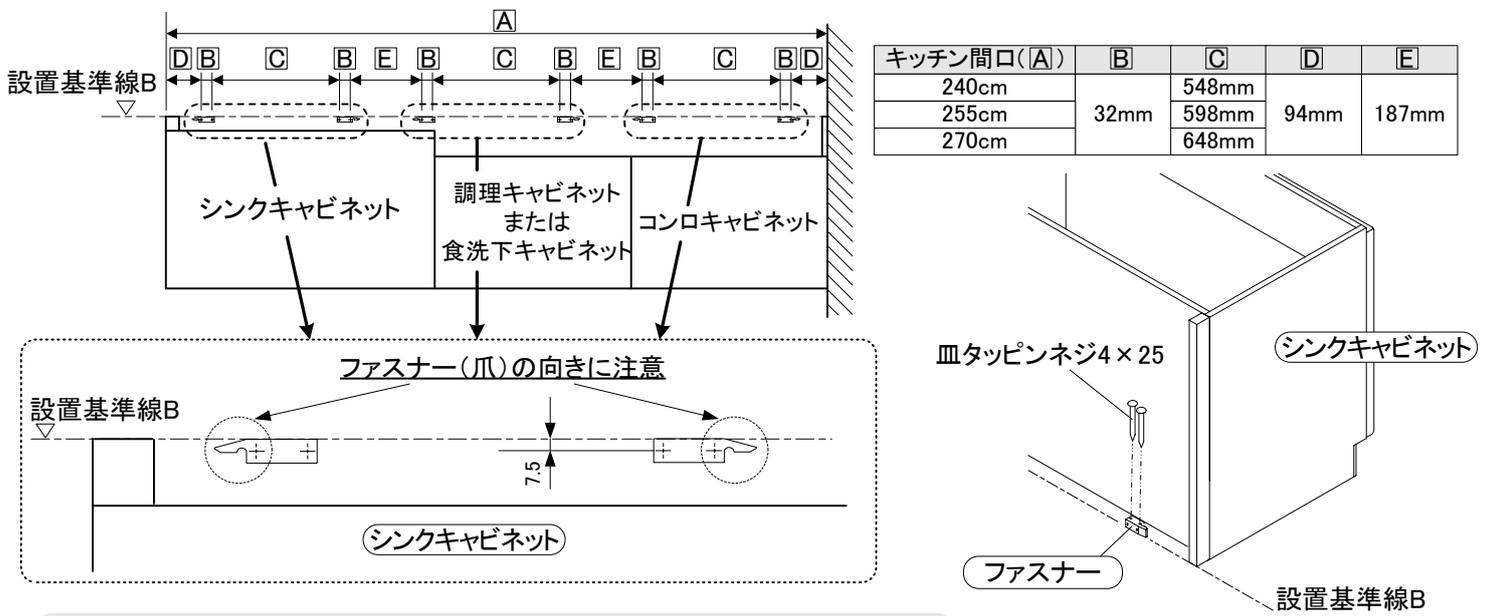


⑦バックパネルの設置準備

⚠ バックパネル(3枚)は、全て同一です。設置位置(中央・端)による区別はありません。


⑦-1 バックパネルの木口面に、バックパネル高さ寸法にカットしたクッションテープを(ブザイP-YS-D900、D1045に同梱)を貼付けてください。

- ⚠ クッションテープは、バックパネル(左側)とバックパネル(右側)に貼付けます。バックパネル(中央)には貼りません。
- ⚠ バックパネル裏面には、ファスナー固定用のビス下穴が開いています。

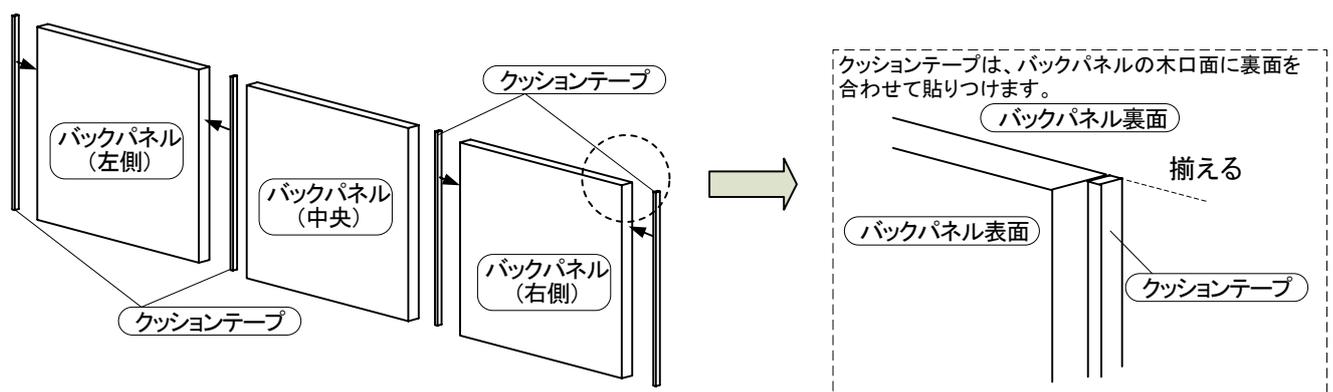


⑦-2 バックパネル裏面の下穴位置に、ファスナー(6個、プザイキP-YS-D900、D1045に同梱)を取付けてください。

❗ ファスナーは、全てのバックパネルに取付けてください

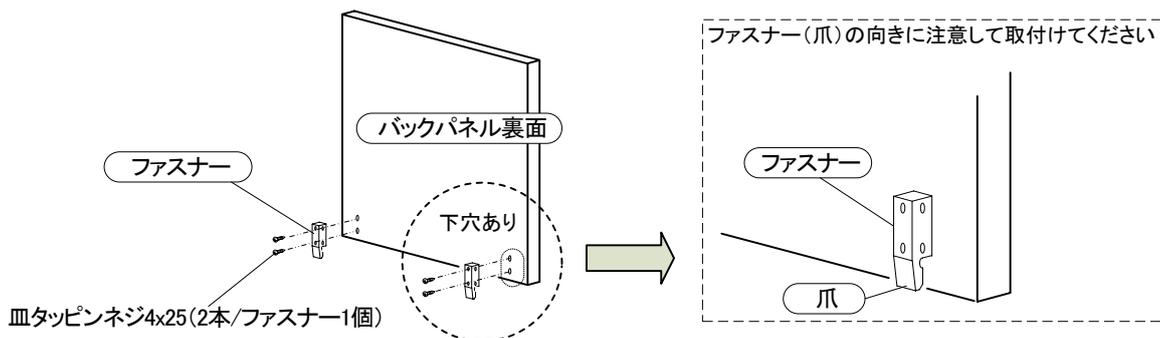

⑦-3 バックパネル裏面に、バックパネル固定板(2箇所、プザイキP-YS-D900、D1045に同梱)および固定金具SNを取付けてください。


- ❗ バックパネル固定板をネジ固定する際は、ネジ頭がめり込む様にご注意ください
- ❗ バックパネルは、隙間1mmを目安としてクッションテープを潰した状態で連結してください
- ❗ バックパネルのつなぎ目とバックパネル固定板の中心が揃う状態で固定してください

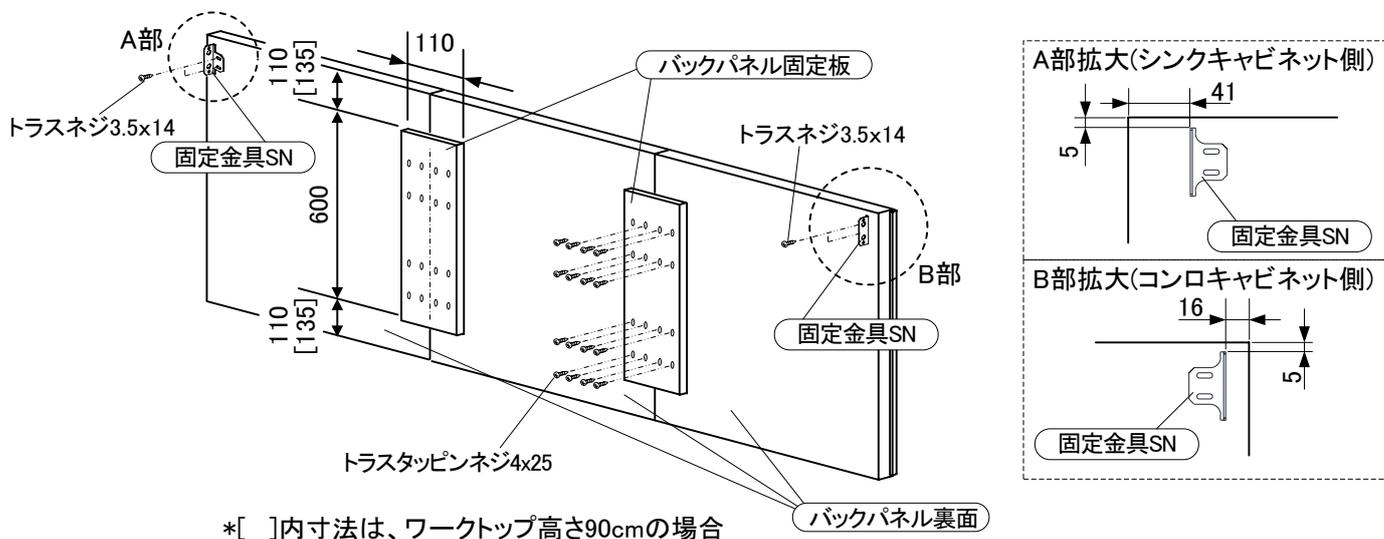

⑧Lアングルの取付 ※本手順は、ワークトップ奥行き80/90cmの場合のみ実施してください

バックパネル裏面に、Lアングルを取付けてください。

❗ 3枚を連結したバックパネルとLアングルは、間口中心揃えで固定してください

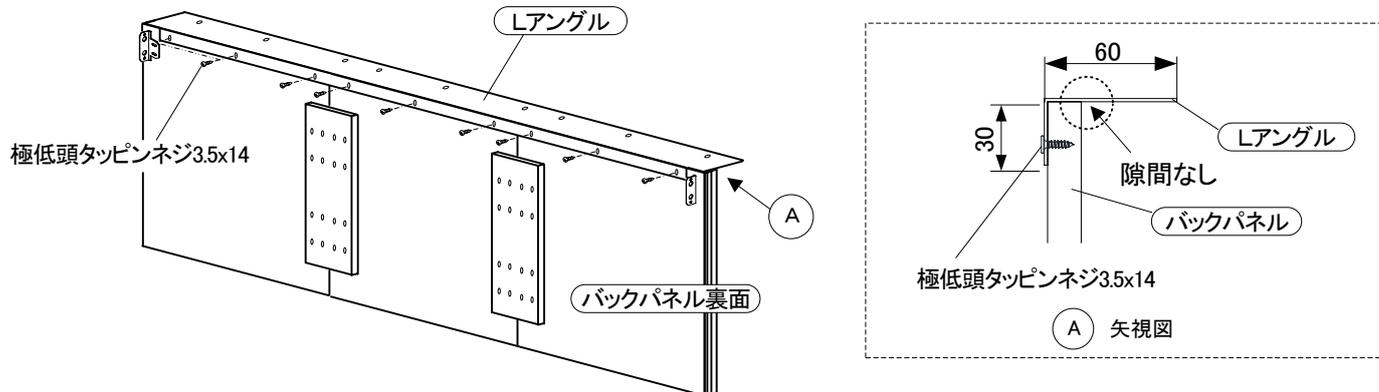

⑨ベースキャビネットの設置



シンクキャビネット付属の設置説明書『ベースキャビネットの設置』を参照してください。

⑩ビルトインレンジの設置


所定位置に器具を設置してください。

⑪バックパネルの設置


- ⑪-1 床面とバックパネル裏面に設置したファスナーの位置を確認しながら、バックパネルを下ろし床面に設置したファスナーとバックパネル裏面に設置したファスナーの爪を吻合させてください。

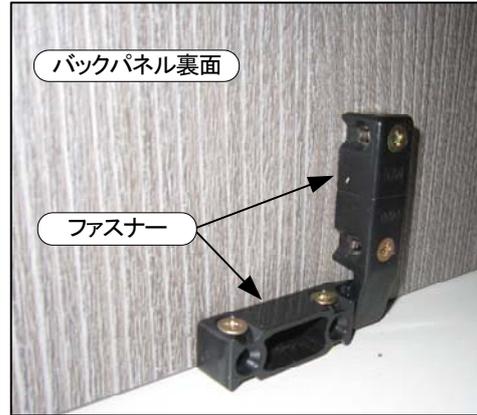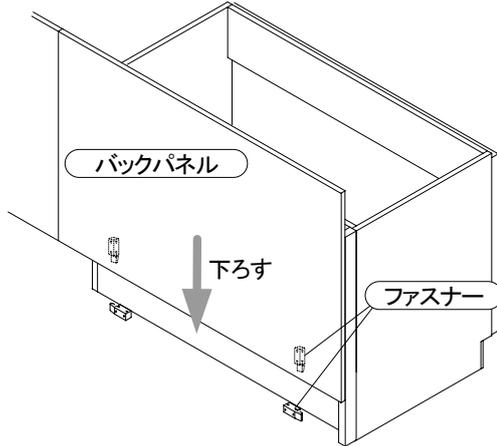

- ⑪-2 バックパネル裏面に設置した固定金具SNを介して、バックパネルとパネル取付棧(コンロキャビネット、シンクキャビネット)を固定してください。

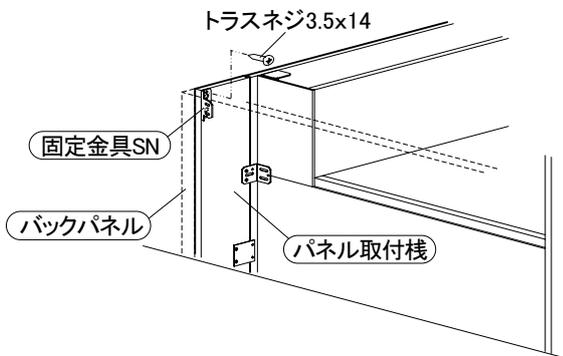

コンロキャビネット側の場合

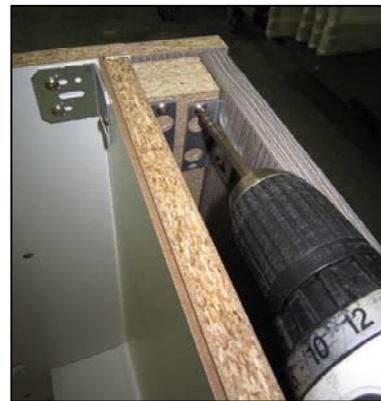


シンクキャビネット側の場合

(6) オプション品の取付 ※本手順は、オプション品を取付ける場合のみ実施してください



① オイルガード(ホーロータイプ)の取付

- ①-1 ワークトップの所定位置にワークトップ上面からφ3貫通穴(目印)をあけてください。
 続けてワークトップ上面からφ9貫通穴をあけてください。
 ①-2 ワークトップ裏面より連結ボルトM6x50で固定してください。

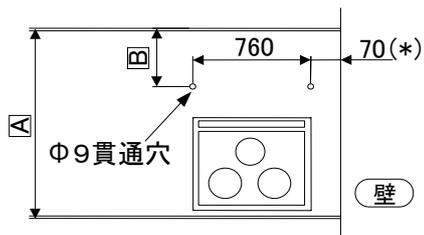

*コンロ横壁設置タイプの場合。
 アイランド設置タイプの場合は、107mmとなります


ワークトップ奥行き(A)	B
104.5cm	305mm
90cm	160mm
80cm	50mm

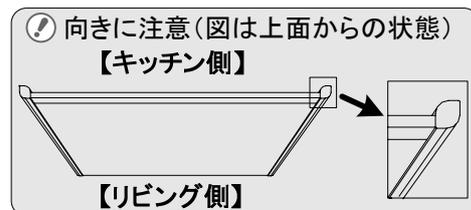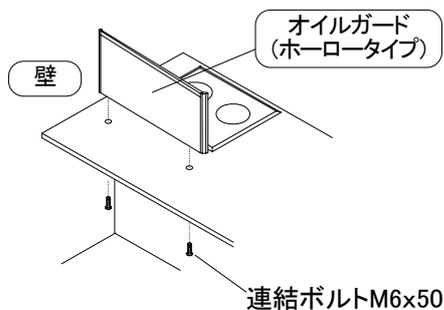

②ハイタイプオイルガード・オイルガード(ガラスタイプ)・シンクガードの取付

②-1 ワークトップの所定位置に穴をあけてください。

②-2 ハイタイプオイルガード・オイルガード(ガラスタイプ)・シンクガード付属の設置説明書にしたがって取付けてください。

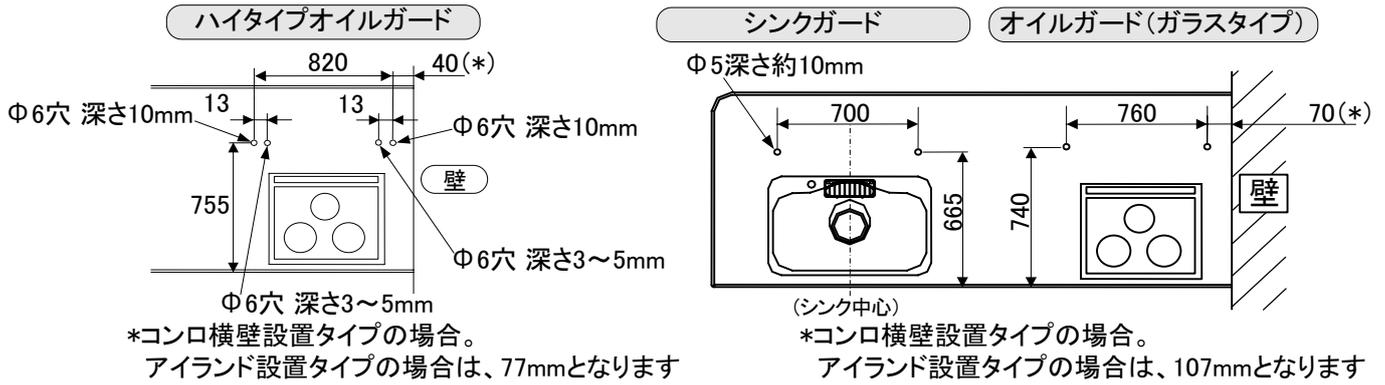


(8)ワークトップ補強金具の取付 ※本手順は、ワークトップ奥行き104.5cmの場合のみ実施してください

ワークトップ補強金具付属の設置説明書を参照して取付けてください。

(9)コーナーコネクターの取付 ※本手順は、ワークトップ奥行き104.5cmのコンロ横壁設置タイプの場合のみ実施してください


ワークトップ裏面とコンロ横壁を、コーナーコネクター本体(ワークトップに同梱)で連結してください。固定後、キャップを嵌めてください。

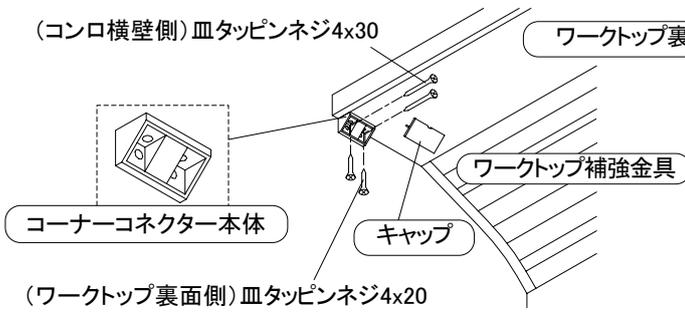

- ❗ インパクトドライバーは使用しないでください
- ❗ ネジの締め過ぎに注意してください
(コーナーコネクターが破損するおそれがあります)
- ❗ ワークトップの先端部と床との間につっかえ棒などを入れて、垂れ下がりを矯正した上で、コーナーコネクターを取付けてください

(10)Lアングルの取付 ※本手順は、ワークトップ奥行き80/90cmの場合のみ実施してください


Lアングルをワークトップ裏面にビス固定してください。

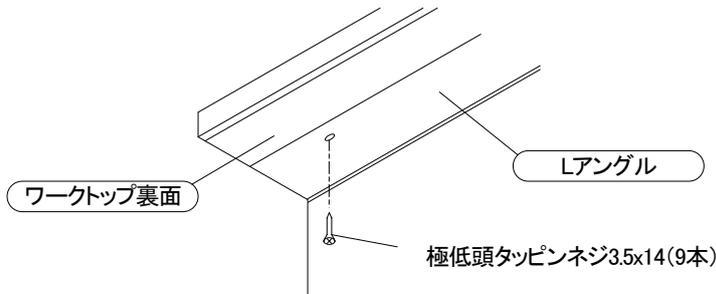

(11)T型エッジ材の取付

① T型エッジ材(ブサイキP-YS-D900、D1045に同梱)を所定の長さにカットしてください。

② T型エッジ材の内面にシリコン系接着剤を塗布し、ワークトップ裏面(リビング側)の化粧パネル継目に取付けてください。

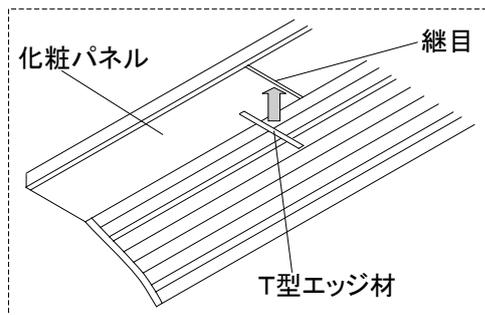

タカラスタンダード株式会社

本社 〒536-8536 大阪市城東区鳴野東1丁目2番1号