



もくじ

安全上のご注意	2
工事区分の確認	3
設置前のご確認	3
組立配管図	3
設置手順	7
調整のかた	14
点検・仕上げ	16
お願い事項	16

- ◆この説明書は、設置上のご注意と手順を記載しています。設置前に必ずお読みの上、正しく設置していただくようお願いいたします。
- ◆設置後は、この説明書を必ずお客様にお渡しください。お渡しできない場合は、わかりやすい場所に納めておいてください。

- ◆水栓の水量調整及び器具の点検を容易にするため、必ず止水栓をご使用ください。
- ◆給排水工事は、必ず水道局指定工事に依頼してください。
- ◆設置完了後、各部の点検を行い、異常の無いことを確かめてください。
- ◆本商品の設置が終了しましても、他の作業が残っている場合は万ーの場合にそなえ、商品に布などをかぶせて保護してください。
- ◆梱包資材等の不要部材は、法令にしたがって適正な処理をお願いいたします。



工事区分の確認


■洗面化粧台の設置作業は、組付け前後に大工工事・電気工事・管工事が必要です。事前に工事区分を明確にするために、現場責任者と十分打ち合わせを行ってください。

工事区分	業種区分	作業名称(区分)
設置前工事	大工工事	建築壁の下地工事、建築壁の造作・壁仕上げ工事
	電気工事	電気配線事前工事
	管工事	給水・給湯配管立上げ工事、排水管立上げ工事
洗面化粧台設置	建設工事 外区分	洗面化粧台の取付
		ミラーキャビネットの取付
		ウォールキャビネットの取付
		トールキャビネット等の取付
		排水部品の組立
		水栓類の組立・取付
設置後工事	電気工事 管工事	製品間のコーキング処理作業
		試運転、完成検査
		ミラーキャビネット等の電気接続工事
	管工事	給水・給湯配管接続工事、排水管接続工事

設置前のご確認

- ・屋内側の給排水管が所定の位置に設置されているか確認してください。(給排水位置図参照)
- ・固定下地には、ネジ固定位置を中心に十分な強度を持つ厚み12mm、幅100mm以上の合板が貼られているか確認し、所定の付属ネジを使用して手順通り確実に行ってください。(キャビネット壁面固定位置図参照)

組立配管図

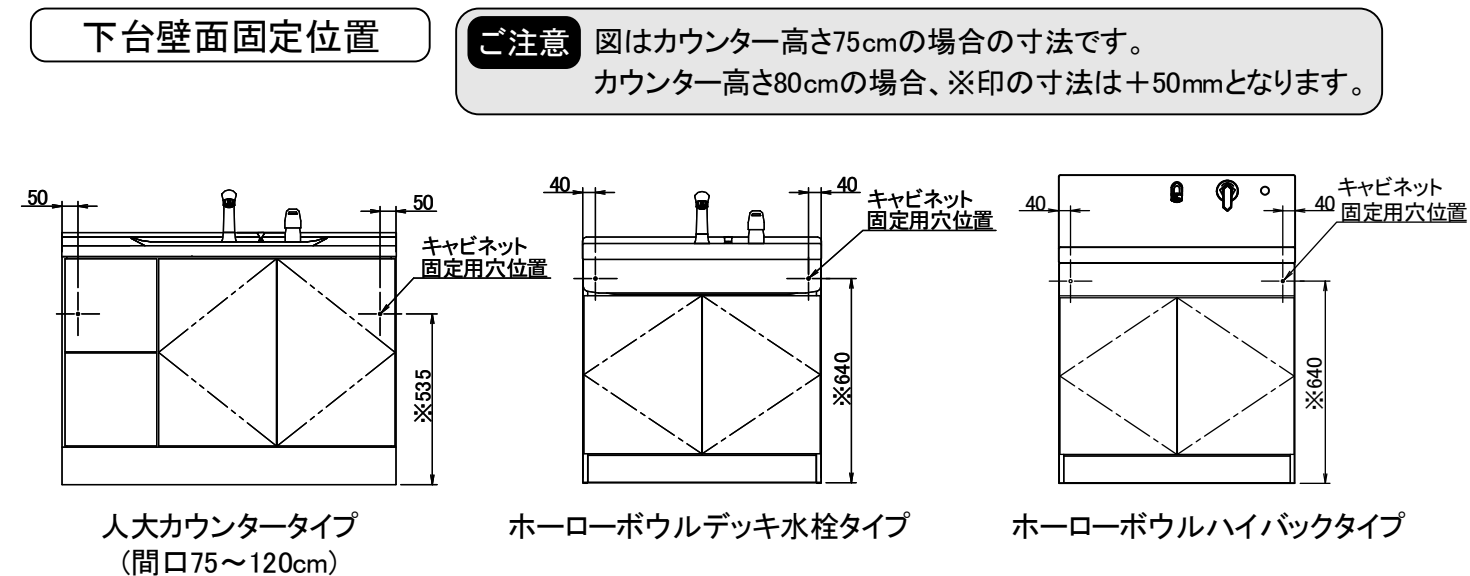

安全上のご注意 必ずお守りください

- 設置作業の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しく設置してください。
- 表示内容を無視して誤った工事をしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で説明しています。

警告 この表示の欄は「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。

注意 この表示の欄は「使用者が傷害を負う、または物的損害の発生が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の表示で区分し、説明しています。

必ず実行 このような図記号は、必ず実行していただく「強制」の内容です。

禁止 このような図記号は、してはいけない「禁止」の内容です。

警告

- 壁への固定は、壁の構造を確認して設置手順にしたがって正しく行う固定方法を誤ると思わぬ事故や故障の原因になります。
- 水道工事は、関連する法令、法規にしたがって必ず「有資格者」が行う接続や固定が不完全な場合は、水漏れの原因となります。

注意

- 組み込まれる水栓などについては、それぞれの設置説明書及び製品本体の表示事項を守り、正しく設置する設置を誤ると思わぬ事故や故障の原因になります。
- ストラップと排水管との接続は設置手順にしたがってスキマのないように正しく行う接続部にスキマがあると、不快な臭いやカビの発生原因になることがあります。
- 排水パイプの接続は、設置手順にしたがって正しく行う接続に不備があった場合、使用中に水漏れが発生し、キャビネットの中や床を汚すおそれがあります。
- 排水器具(ポップアップつまみ・ストラップ)のナットを締める際は手で強く締める工具を使用してナットを締めると、過度の力によりナットが割れて水漏れが発生するおそれがあります。
- 扉や引出表板を調整する時は、手回しドライバーを使用するネジがはずれて扉や引出表板が落下するおそれがあります。
- 設置完了後、排水栓を閉栓した状態で吐水を全開にして水がボウル面からあふれそうな場合は止水栓をしぼって流量調整する水があふれることで氾濫損害につながるおそれがあります。
- 設置完了後は、扉の傾き、ガタつき、丁寧のゆるみがないことを必ず確認する扉の取付けに異常があると、使用中に扉が落下してケガをするおそれがあります。

- ストラップをU字型に曲げたり、折り曲げて取付けない使用中に排水パイプがつまり、ボウルから水があふれて床を汚すおそれがあります。


- 工具類等をキャビネットに落としたり当てたりしないキズがついたり欠けたりするおそれがあります。

- 設置する時にカウンターやボウルに乗らないボウルが割れたりキズがつくおそれがあります。


- 浴室内等の湿気の多い場所への設置は避ける製品が早く傷むおそれがあります。

- 直射日光や設置灯があたる場所、高温になる場所への設置は避けるプラスチック部品や塗装部品が変色するおそれがあります。

アクリル人大ハイバックカウンター(奥行き600mm)タイプ

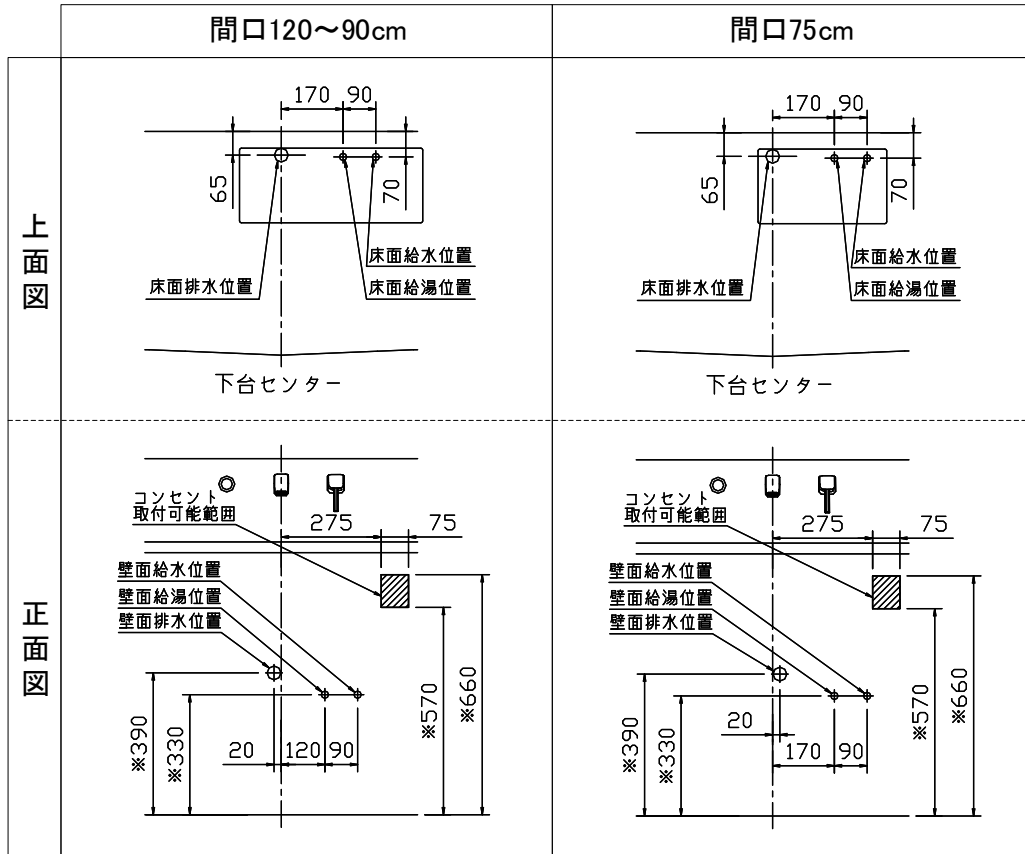


アクリル人大ハイバックカウンター(奥行き550mm)タイプ

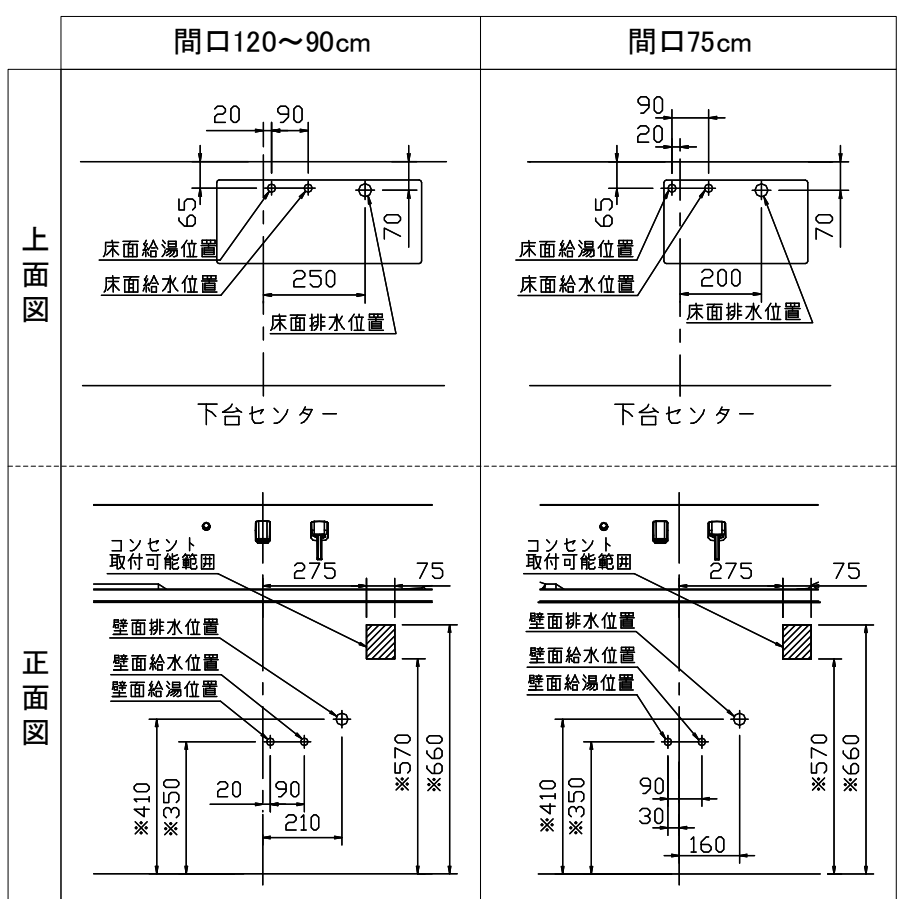

ご注意 図中のコンセント取付可能範囲は、自動水栓の場合を示します。

ポリエステル人大ハイバックカウンタータイプ

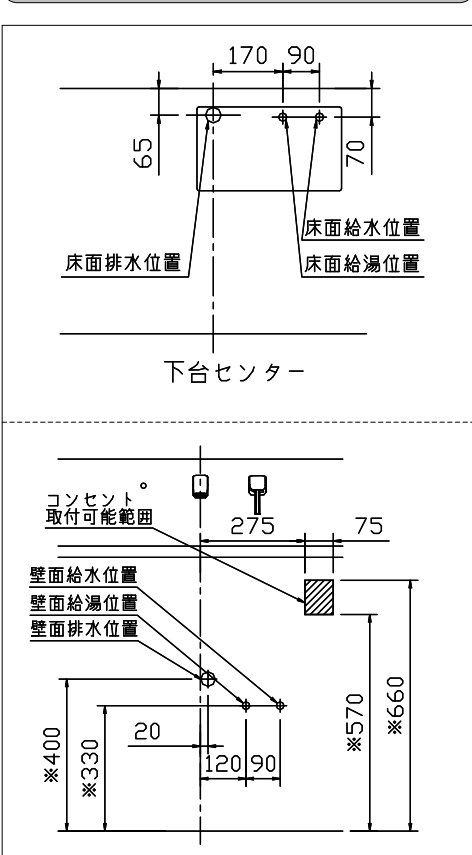

設置手順



- ＜洗面化粧台の設置手順＞
洗面化粧台の設置は下記の手順にしたがってください。
- 人大ハイバックカウンタータイプの場合
①洗面下台 → ②ミラーキャビネット
 - 人大フラットカウンタータイプの場合
①ミラーパネル → ②ミラーキャビネット
→ ③洗面下台
 - ホーローボウルタイプの場合
①洗面下台 → ②ミラーキャビネット
※ミラーキャビネット・ミラーパネルの設置は、各製品に付属している設置説明書にしたがってください。

下記の手順にしたがって設置作業を進めてください。

- (1) 付属部材の確認 → (2) 水栓の取付 → (3) 排水部品の取付 → (4) 底面養生材の取り外し
→ (5) カウンターの固定 → (6) キャビネットの設置 → (7) 給排水管の接続 → (8) 電源の接続
※ハイバックカウンターのみ ※自動水栓のみ
→ (9) ミラーキャビネットの設置 → (10) コーキング処理 → (11) 扉・引出・スライド扉の調整


(1) 付属部材の確認

- 付属部品が揃っているか確認してください。本書に記載以外の商品については、それぞれに付属している設置説明書に基づいて確認してください。

○共通部品				同梱部品	
小物セット(ホーローボウルハイバック以外)				同梱部品	
取扱説明書・設置説明書 1部ずつ	サラタッピンネジ 4.5×60(2本)	トラスタッピンネジ 4×12(4本) 3.5×14(6本)	ネジキャップ 2個	ストラップまたは S直管トラップ 1個	
					
小物セット(ホーローボウルハイバックのみ)				同梱部品	
取扱説明書・設置説明書 1部ずつ	サラタッピンネジ 4.5×60(2本)	防水ガイド 1個	ガイドパイプL100 1個	ネジキャップ 2個	防臭キャップ 1個
					

○アクリル人大ハイバックカウンター(奥行き600mm)		○アクリル人大フラットカウンター・ ポリエステル人大ハイバックカウンター・ アクリル人大ハイバックカウンター(奥行き550mm)	
同梱部品		同梱部品	
バック排水管	ケレップ	テールピースまたはバック排水管	ポップアップつまみ
1個	1個	1個	1個
○ホーローボウルデッキ水栓(ポップアップ仕様)・ ○ホーローボウルハイバック		○ホーローボウルデッキ水栓(ゴム栓仕様)	
同梱部品		共通部品	
バック排水管	ケレップ		
1個	1個		

ホーローボウルタイプ

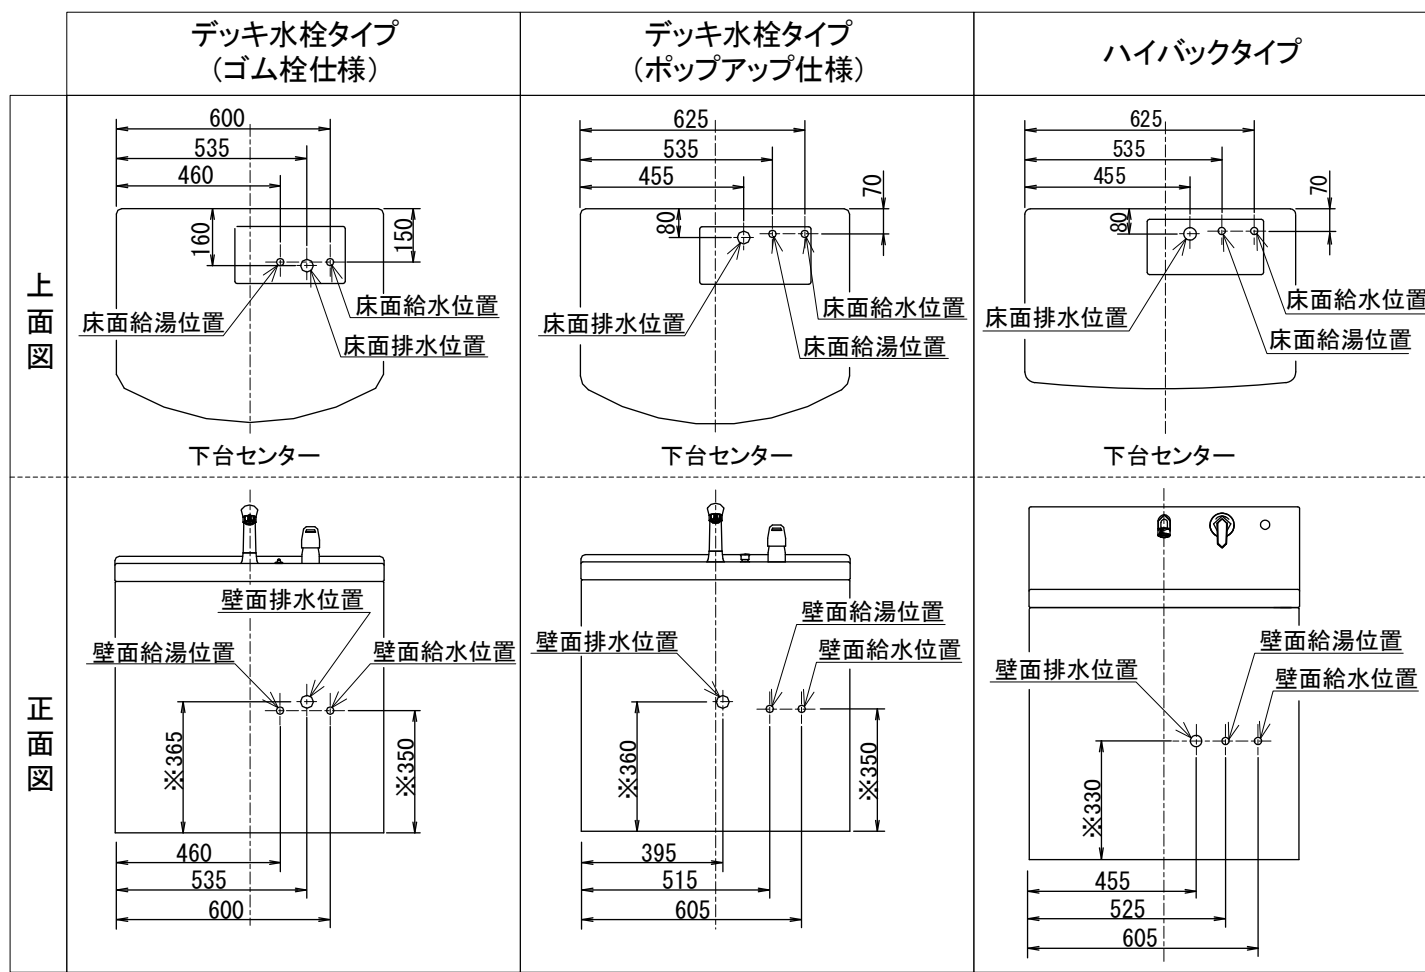


(2) 水栓の取付

水栓付属の説明書にしたがって、水栓をカウンターに取付けてください。ホーローボウルハイバックタイプの場合は、下記点に注意して取付けてください。


水栓取付時のご注意(ホーローボウルハイバックタイプ)

- 【水栓シャワーヘッド取付け時の注意点】
- ①水栓シャワーヘッドをボウルに取付けてください。
 - ②小物セットに同梱している『ガイドパイプL100』にシャワーホースを通し、ガイドパイプL100をホースガイドに引っ掛けてください。
※水栓に同梱のガイドパイプは使用しないでください。
 - ③キャビネットに固定されている『ガイドパイプ』にシャワーホースを通して水栓レバー側と接続してください。

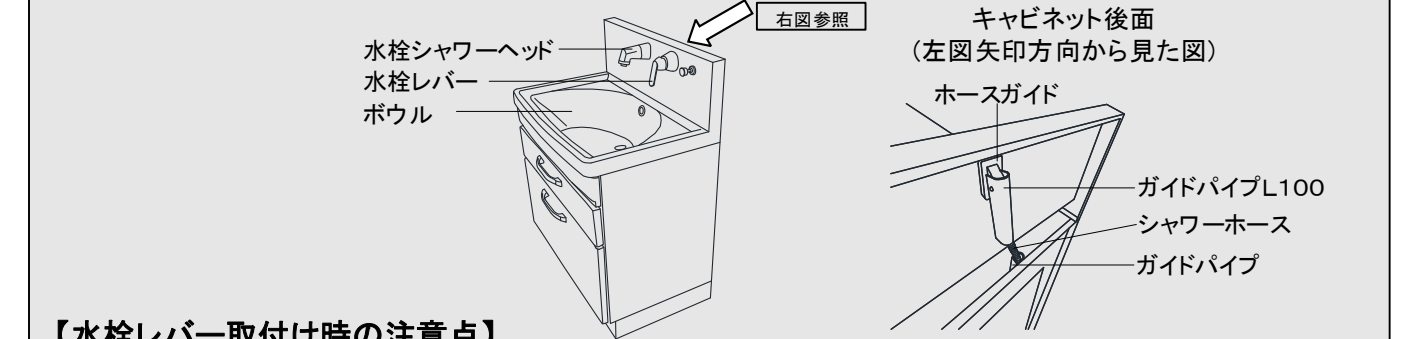

【水栓レバー取付け時の注意点】

レバーを取り付ける際、小物セットに同梱している『防水ガイド』を、エコタイプ水栓の場合はさらに水栓に同梱している『スベークーサー』をはさんで取り付けてください。
※「防水ガイド」は水栓取付面の手前側、スベークーサーは水栓取付面の裏側に取付けてください。

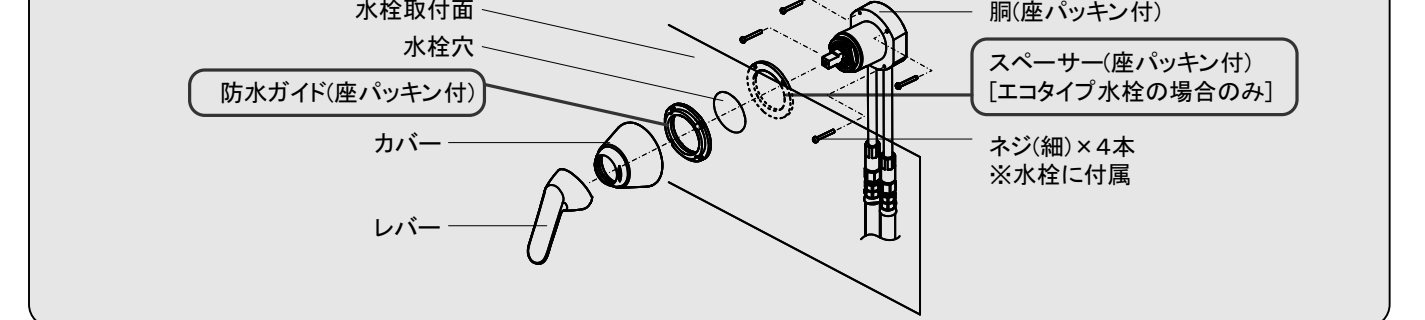

(3) 排水部品の取付

ボウル・カウンターの種類に応じて下記の作業を行い、最後にストラップを取付けてください。

アクリル人大フラットカウンタータイプの場合

- 扉タイプ・扉(引出付)タイプの場合
①ポップアップつまみ、テールピースおよびストラップを取付けてください。
②つまみとテールピースを接続してください。

