

Takara standard

排水セット EH2 設置説明書

この設置説明書は、試運転完了後に
温水器に付属の取扱説明書、設置説
明書と共にお客様にお渡しください。


- ◆この製品の性能・機能を十分に発揮させ、また安全を確保するために、正しい設置が必要です。
- ◆設置の前に、必ずこの設置説明書および電気温水器に付属されている取扱説明書・設置説明書をよくお読みの上、正しく設置してください。
- ◆この説明書に記載されていない方法で設置された場合、事故や故障が生じたときは責任を負いかねます。
- 排水配管の立ち上げ及び接続等の配管工事は、水道局指定工事店に依頼し、関連する法令・規定に従って、必ず「有資格者」が行ってください。
- 小型電気温水器(EH-153G)をキッチン等に設置する場合に使用する部品です。
- 温水器は、湯沸し時に膨張水が発生します。その為、膨張水を排水管へ導く排水処理が必要です。
- 温水器に付属の排水パイプは、洗面化粧台床排水用(Sトラップ、蛇腹配管)ですので、キッチン等には使用できません。温水器の膨張水を排水するため、排水パイプの代わりに本部品を使用して、膨張水排水継手を作製し、排水管に膨張水排水口を設けます。
- 膨張水排水口は、現地の排水配管の状況に合わせて設ける必要がありますので、本設置説明書に従い、排水配管の状況にあわせて膨張水排水口を排水管に設けてください。
- 膨張水排水継手は、逆止構造になっており、排水配管から温水器への逆流を防止します。

使用部品の確認

【排水セット EH2】以下のものが付属されています。



排水アダプター (1 ケ)




膨張水排水ホース (2m)



設置説明書


【温水器付属品 (EH-153G)】以下のものを使用します。



排水パイプ (1 ケ)



ホースバンド (2 ケ)




膨張水排水ホース (1 本)

現地の排水配管状況により、必要部品、必要数量が異なりますので、下記の現地手配部品例及び配管例を参考に現地の排水配管状況に合わせて、準備してください。

【現地手配部品例】

《壁排水》 VP40、90° エルボ (DL) 呼び 40、径違い 90° Y (DT) 呼び 40 × 30


《床排水》 VP40、VP30、90° エルボ (DL) 呼び 30、径違い 90° Y (DT) 呼び 40 × 30




膨張水排水継手
(現地作製)

配管例

《壁排水》

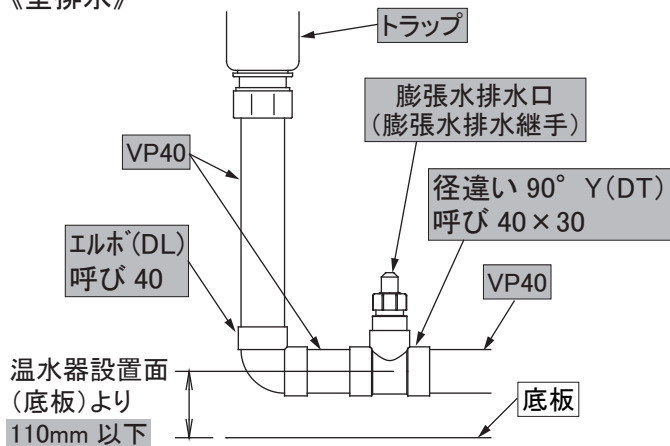


《床排水》

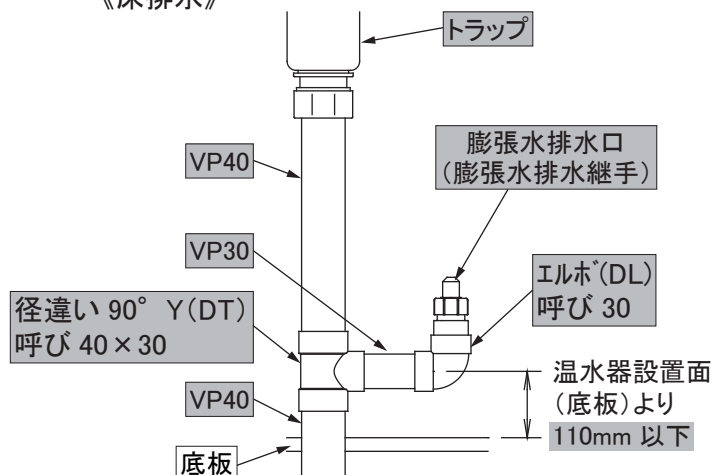

■膨張水排水口の下流側の排水管にトラップを設けない。ダブルトラップとなり、水漏れの原因になります。

膨張水排水継手の作製

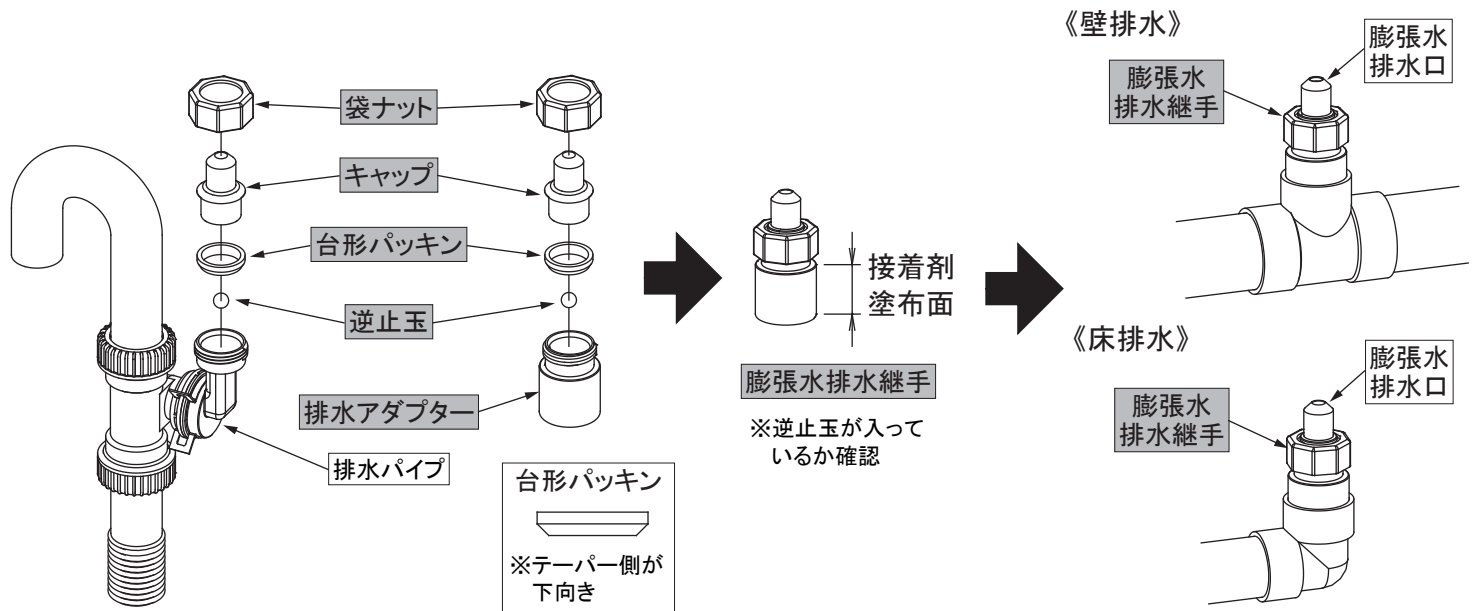


1. 排水パイプから袋ナット、キャップ、台形パッキン、逆止玉を取りはずします。
2. 排水アダプターの中に逆止玉を入れ、台形パッキンを取り付けたキャップを差し込み、袋ナットを手で強く締め付け、膨張水排水継手を作製します。(膨張水排水継手完成後、振って、中に逆止玉があることを確認してください。)
3. 現地の排水配管の状況(壁排水、床排水)に合わせて、膨張水排水継手をエルボ等に接着します。

注意


- 接着剤は塩ビ管用の耐熱接着剤を使用する。水漏れの原因になります。
- 台形パッキンは、向きを逆にしたり、歪んだ状態で締め付けない。水漏れの原因になります。
- 袋ナットは、パイプレンチ等の工具を使用せずに**手で強く**締め付ける。工具で無理に締め付けると袋ナットが破損します。
- 膨張水排水継手に逆止玉が入っているか必ず確認する。逆止玉が入っていないと排水配管から温水器へ逆流し、水漏れの原因になります。
- 膨張水排水継手は必ず膨張水排水口が上向きになるようにしてください。水漏れの原因になります。

膨張水排水ホースの取付

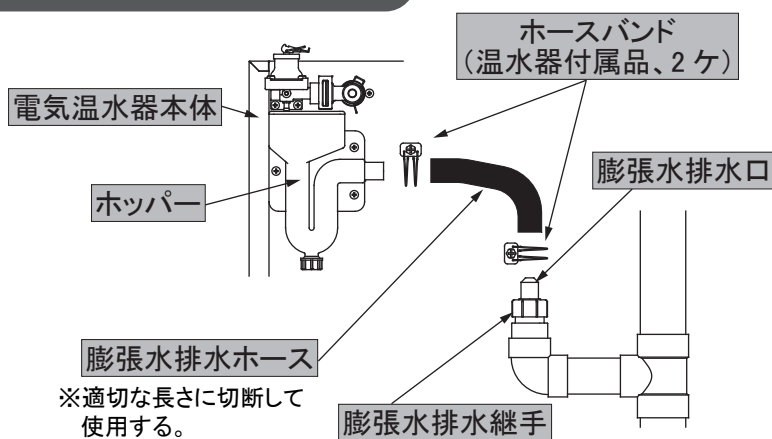

《温水器付属品の膨張水排水ホース》

現地に合わせ曲げRの大きい方、または小さい方を使用する。

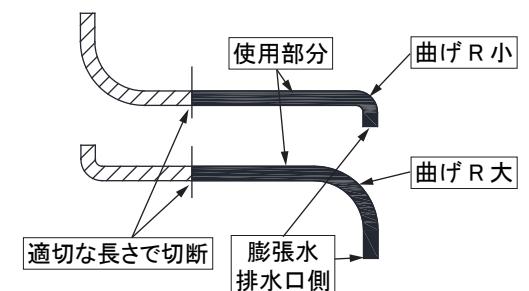

※温水器付属品の膨張水排水ホースが届かない場合、排水セット EH2 付属の膨張水排水ホース (2m) を適切な長さに切断して使用する。

- 温水器付属品の膨張水排水ホースを使用してください。温水器付属品の膨張水排水ホースが届かない場合は、排水セット EH2 付属の膨張水排水ホース (2m) を使用してください。
- 膨張水排水ホースは、現地の配管状況に合わせ、適切な長さに切断してください。
- 膨張水排水ホース取り付け後、下記のことを必ず守ってください。
 - ①膨張水排水継手が他の配管に干渉していたり、傾いていないか確認してください。
 - ②膨張水排水継手及びキッチン等のトラップすべての袋ナットを増し締めしてください。

注意

- 膨張水排水ホースは、温水器のホッパーから膨張水排水口へ下り勾配とし、折れ、つぶれ、たるみの無いようにし、接続部を温水器付属のホースバンドでしっかりと接続する。水漏れの原因になります。
- 排水パイプ及びキッチン等のトラップすべての袋ナットを増し締めする。緩めていなくても、必ず増し締めしてください。思わぬ緩みによる水漏れの原因になります。