

## 取扱説明書 (お客様へ)

## 1.使用上のご注意

## 必ずお守りください。(安全上のご注意)


- ここに示した注意事項は、守らないと人身事故や、家財の損害に結びつくものです。安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる場所に必ず保管してください。



## 注意

- 窓下棚には7kg以上の収納物をのせないでください。
- 窓下棚が壊れる原因になります。

## 2.各部の名称

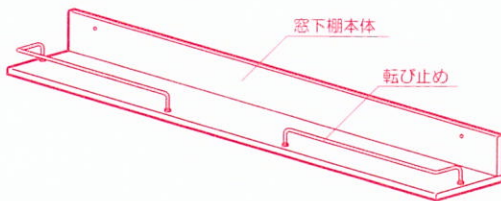

## 3.仕様

| MDT-75 |                            |
|--------|----------------------------|
| 製品寸法   | 間口750mm x 奥行116mm x 高さ68mm |
| 棚本体    | 人造大理石                      |
| 転び止め   | ステンレス                      |

## 4.お手入れのしかた

いつまでも美しく快適にご使用いただくためには日頃のお手入れが大切です。なお安全にお手入れしていただくために、ゴム手袋の着用をおすすめします。

ご注意：溶剤・酸性・アルカリ性・塩素系の洗剤、漂白剤は使用しないでください。商品をいためるおそれがあります。



## 棚本体のお手入れ

- 水を含ませた布又はスポンジでふいてください。その後、乾いた布でふき取ってください。
- 落としにくい汚れの場合は、ナイロンたわしを水に浸して円を描くようにまんべんなくみがいてください。それでも落ちにくい場合は台所用クレンザーを併用してみがいてください。その後、水を含ませた布又はスポンジで洗剤をふき取り、最後に乾いた布でふき取ってください。
- 表面に傷がついた場合の補修方法  
クレンザー、目の細かいサンドペーパー（400番程度）でみがいて、補修します。傷が深い場合は目の粗いサンドペーパー（240番程度）で補修し、最後にナイロンたわしで仕上げてください。
- みがき方によっては、光沢が変わることもありますのでご注意ください。


## 設置説明書 (設置される方へ)

## 1.設置される方へのお願い


- この説明書は、設置上のご注意と手順を記載しています。設置前に必ずお読みの上、正しく設置していただくようお願いいたします。
- 設置完了後、各部の点検を行い、異常のないことを確かめてください。
- 設置後は、本説明書を必ずお客様にお渡しください。お渡しできない時は、わかりやすい位置に紛失しないように納めておいてください。

## 2.設置前のご確認

- 取付用栈木が、壁面の指定の位置に設置されているか確認してください。（取付寸法位置参照）
- 直射日光や殺菌灯が当たる場所や高温になる場所への設置は避けてください。商品が変形したり変色するおそれがあります。
- 窓下棚を設置する壁面のひずみを調整してください。

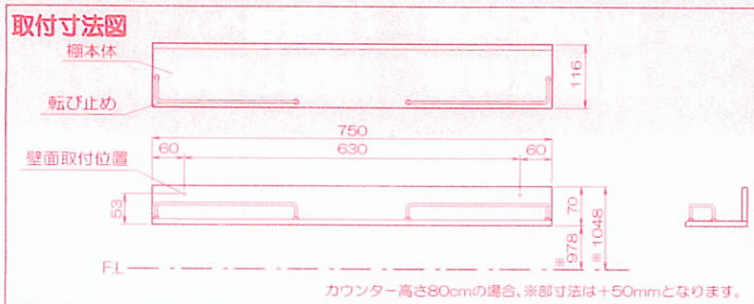

**ミラーパネル取付寸法位置**  
(間口75cmオンディース、薄型タイプの場合)

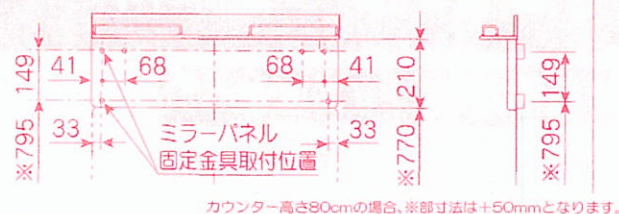


### 3.設置手順

#### (1) 付属部品の確認

|       |         |    |
|-------|---------|----|
| 小物セット | 皿タッピンネジ | 2本 |
|       | ネジ座金    | 2個 |
|       | ネジキャップ  | 2個 |
|       | スペーサー   | 2個 |

#### (2) ミラーパネルの取付

- ①フック金具とパネル押え金具を壁面に固定してください。(取付位置参照)
- ②防水テープをミラーパネルの上下木口に貼付けてください。  
・テープはスリット穴部も隠すようにミラーパネルの木口全長に貼付けてください。
- ③ミラーパネルをフック金具とパネル押えに差し込んでください。

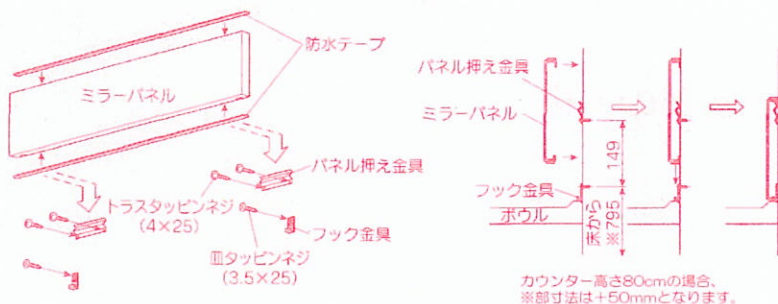



#### (3) 窓下棚の設置

- ①(樹脂製バックパネルに設置する場合)  
スペーサーを3枚重ねてから壁面取付穴に貼付けてください。  
(ホーロー製バックパネルの場合)  
スペーサーを1枚ずつ貼付けてください。
- ②窓下棚をパネルの上にのせ、ネジ座金を介して付属のネジでしっかり固定してください。  
ネジ座金にネジキャップをはめてください。

#### ご注意:


窓下棚をバックパネル(ミラーパネル)にスキ間なく設置し、壁面に固定してください。

※必ずバックパネル(ミラーパネル)の上に設置してください。

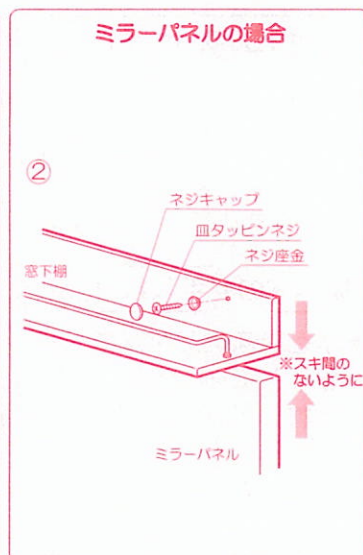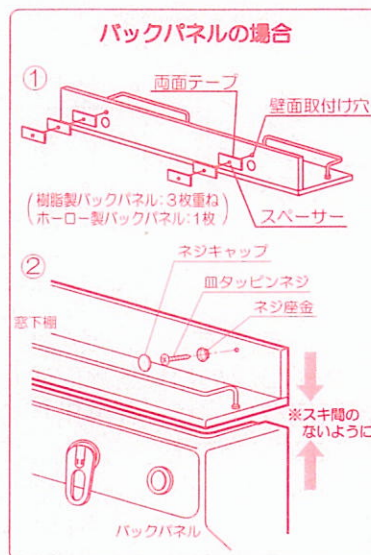

### 4.点検・仕上げ

- 窓下棚と壁面との間を、シリコンでコーキングしてください。
- 設置時に商品が汚れた場合、水を含ませた布又はスポンジでふいてください。その後、乾いた布でふき取ってください。落ちにくい汚れの場合は、薄めた中性洗剤を含ませた布又はスポンジで汚れを落としてください。その後、水を含ませた布又はスポンジで洗剤をふき取り、最後に乾いた布でふき取ってください。

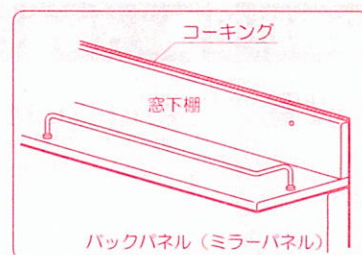

### 5.お願い事項

#### 梱包材その他部材の処理

梱包資材などの不要部材は、法令にしたがって適切な処理をお願いします。

**タカスタンダード株式会社**

本社 〒536-8536 大阪市城東区鳴野東1丁目2番1号  
TEL 06-6962-1531

152307  
1B-2