Takara standard

ミラーキャビネットSCMシリーズ　設置説明書

セッチセツSCM(3)　9K−1
＊1287595 8＊

設置される方へのお願い

この説明書は、設置上のご注意と手順を記載しています。設置前に必ずお読みの上、正しく設置していただくようお願いいたします。
・電源を直結配線される際の電気工事は、必ず電気工事店に依頼してください。
・本製品の設置が終了しましても、他の工事が残っている場合は、製品に布等をかぶせて保護してください。
・梱包資材等の不要部材は法令にしたがって適正な処理をお願いします。

取付寸法図

注）図に掲載の数値はカウンター高さ80cmおよびそこまでホーローラック設置の場合の寸法です。
カウンター高さ75cmの場合、★印寸法は−50mmとなります。また、カウンター高さ85cmの場合、★印寸法は+50mmとなります。

75cm間口

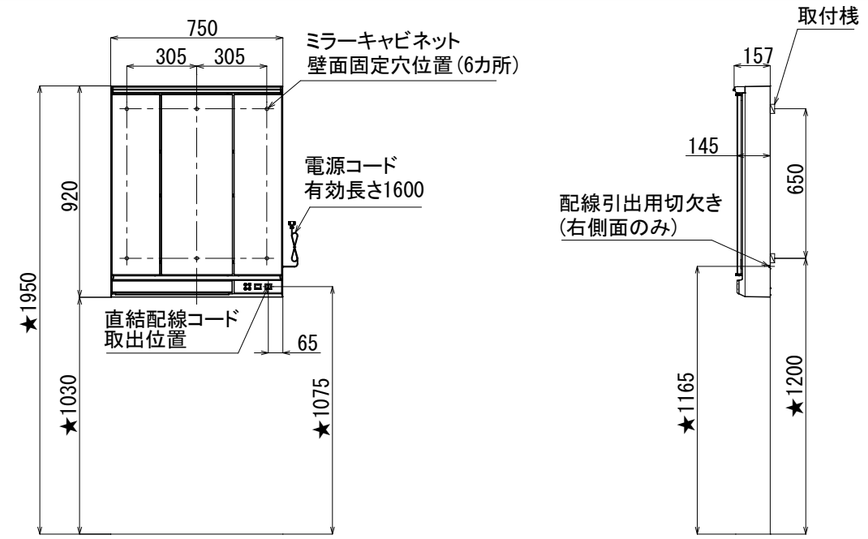

90cm間口

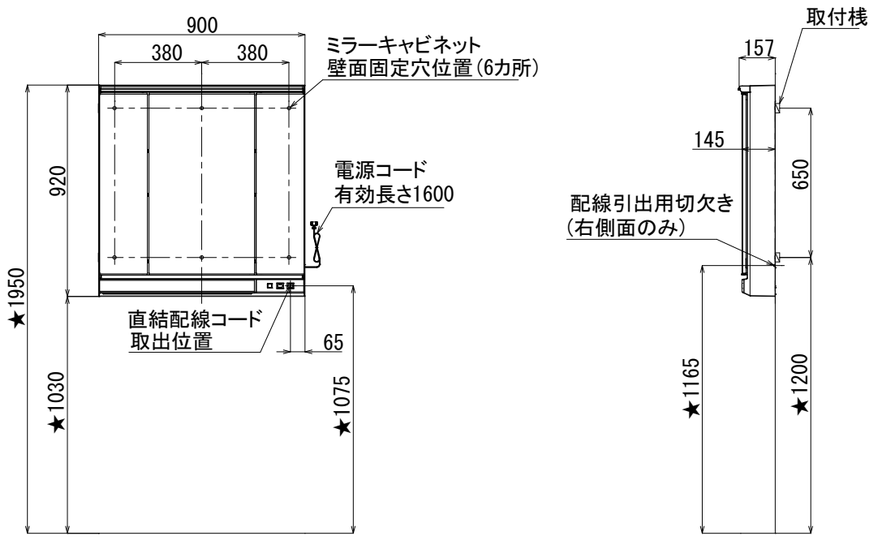

設置上のご注意

設置前のご確認

・キャビネットの固定下地には、ネジ固定位置を中心に十分な強度を持つ厚み12mm、幅100mm以上の合板が貼られているか確認し、所定の付属ネジを使用して手順通り確実に行ってください。（取付寸法図参照）

・直結配線工事をされる場合は、あらかじめ電源ボックスを指定位置に設置しておいてください。
（取付寸法図参照。直結する屋内配線側電線には、VVFケーブルφ1.6または2.0単線が適合します。）

必ずお守りください（安全上のご注意）

■設置作業の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しく設置してください。
■表示内容を無視して誤った工事をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で説明しています。

⚠警告　この表示の欄は「死亡や重傷を負うことが想定される」内容です。

⚠注意　この表示の欄は「使用者が傷害を負う、または物的損害の発生が想定される」内容です。

■設置完了後、各部の点検を行い、異常の無いことを確かめてください。
■お守りいただく内容の種類を、次の表示で区分し、説明しています。

禁止　このような図記号は、してはいけない「禁止」の内容です。

必ず実行　このような図記号は、必ず実行していただく「強制」の内容です。

⚠警告

禁止

●交流100V以外の電源は絶対に使用しない
火災、感電の原因になります。

●コンセントはミラーキャビネットの裏側には設置しない
お手入れができない場所にコンセントを設けるとホコリがたまって絶縁不良になり、火災の原因になります。（トラッキング現象）



●電源コードを束ねたまま使わない
電源コードが発熱して、火災の原因になります。



必ず実行

●ミラーキャビネットの設置は、建築壁の構造を確かめて正しく行う
製品が脱落して大事故になります。

●製品の設置や付属部品の取付は、所定の付属ネジを使用して、手順通りに確実に行う
製品や付属品が脱落して大事故になります。

●電気工事は、関連する法令・規定にしたがって、必ず「有資格者」が行う
火災・感電の原因になります。

●定格15A以上のコンセントを単独で使用できるよう施工する
他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して、発火するおそれがあります。

●ミラーキャビネットの裏面にある電器配線を傷つけないように注意して設置する
火災・感電の原因になります。

●最下段には必ずトレーをつける
水がたれてコンセントにかかると火災の原因になります。

⚠注意

禁止

●浴室内等の湿気の多い場所への設置は避ける
漏電により感電するおそれがあります。
製品が早く傷むおそれがあります。

●ミラーキャビネットや壁面固定用ネジにグリスや油類などを塗らない
壁面固定部の変質・劣化によりミラーキャビネットが落下して、ケガをするおそれがあります。

●工具類等をキャビネットに落としたり当てたりしない
変形・破損のおそれがあります。

●直射日光や殺菌灯があたる場所、高温になる場所への設置は避ける
キャビネットが劣化し、脱落する原因になります。
また、プラスチック部品や塗装部品が変色するおそれがあります。

●ゆがんだ壁面に固定しない
ミラーキャビネットの変形によって、鏡像がゆがむ可能性があります。 壁面との間に当て木などをあてて修正してください。

必ず実行

●仕上げ工事に使われる溶剤・洗剤・その他の薬品類は、それぞれの注意表示にしたがって正しく使う
使い方を誤ると、人体に悪影響を及ぼしたり、使用部材の損傷や劣化の原因になります。

●設置完了後は、ミラーのガタつきや丁番のゆるみのないことを必ず確認する
使用中にミラーが落下して、ケガをするおそれがあります。

●梱包材の中には付属部品が入っているので入れたまま捨ててしまわないように注意する

付属部品の確認

・下記部品が同梱されているか確認してください。

名称		数量
歯ブラシ立て ※品番末尾がAの機種のみ		1個
トレー		8個
引出トレー		1個

・小物セットの内容物を確認してください。

名称		数量
取扱説明書		1部
皿タッピンネジ4.5×60		6本
ネジキャップ		6個

設置手順

洗面化粧台の設置順序

洗面化粧台は下記①～③の順序で設置してください。
※下台および各種ミラーパネルの設置は、それぞれに付属する設置説明書にしたがってください。

A ハイバックカウンター の場合



B フラットカウンター（クオーツストーン）
フラットカウンター（アクリル人大） の場合



C フラットカウンター（ポリ人大）
ホーローボウル の場合

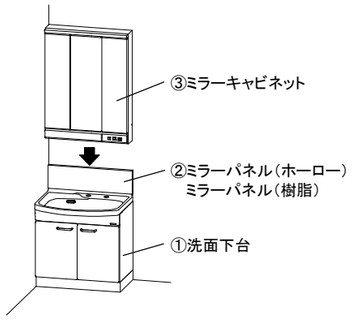

ミラーの設置

直結配線工事 ※直結配線の場合のみ

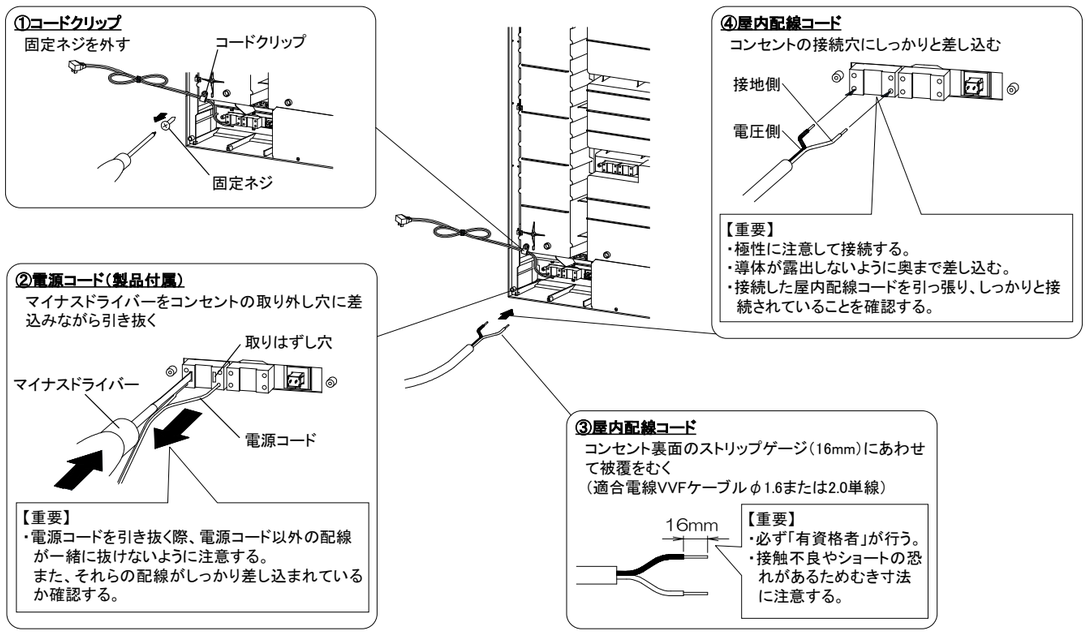

設置手順（つづき）

ミラーキャビネットの取付・電源の接続

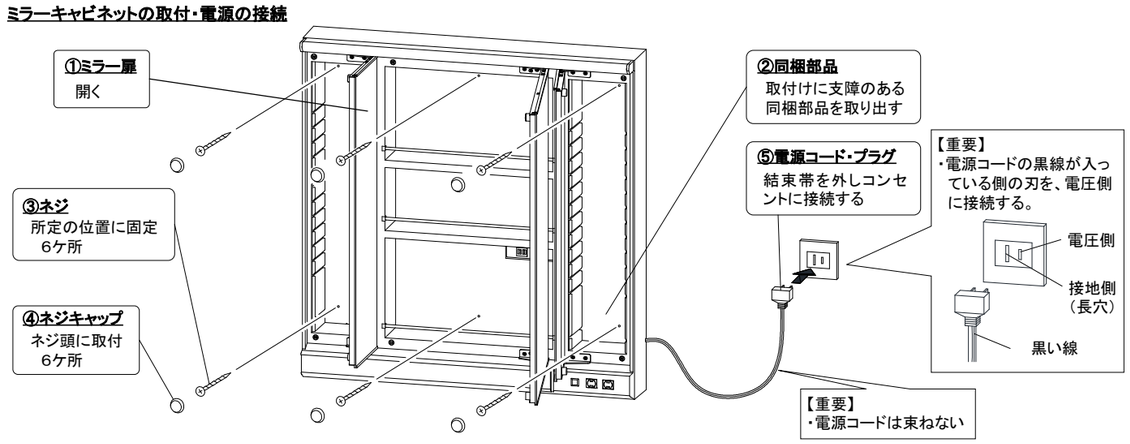

同梱部品の取付

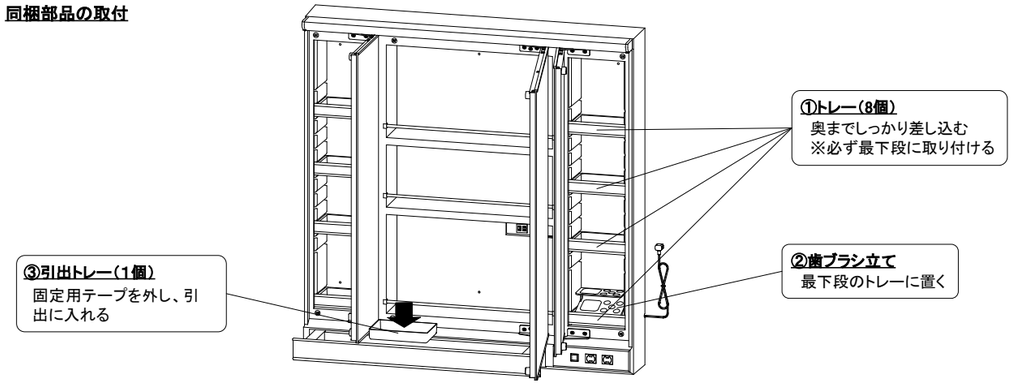

点検・仕上げ

●安全点検
・取付部材がしっかり固定されているかを確認してください。
・ミラーキャビネットの本体を引っ張り、ネジの抜けやガタツキが無いか確認してください。
・扉の傾き、がたつきや丁番のゆるみがないことを確認してください。

●試運転
・照明スイッチをONにして、照明が点灯することを確認してください。
・確認が終わったらスイッチをOFFにしてください。

●仕上げ
・設置時に製品が汚れた場合は、水を含ませ固くしぼった柔らかい布で軽くふいてください。その後、乾いた布でふき取ってください。
・落ちにくい汚れの場合は、薄めた中性洗剤を含ませた柔らかい布で汚れを落としてください。
その後、水を含ませ固くしぼった布またはスポンジで洗剤をふき取り、最後に乾いた布でふき取ってください。

酸性・アルカリ性・塩素系の洗剤、溶剤、漂白剤は使用しない。商品をいためるおそれがあります。

お願い事項

●製品の養生
すべての作業が完了しましたら、キャビネットを保護養生してください。

●取扱説明書の保管・引渡し
洗面化粧台および組込機器等の取扱説明書・保証書はとりまとめて、製品内部に収納してお引き渡しの際、不足のないことを確認してお客様にお渡しください。

●梱包材その他の工事部材の処理
梱包資材等の不要部材は法令にしたがって適正な処理をお願いします。