

## 製品の取付け/取外し方法



### 警告


- 付属部品のネジは木部用です。木部以外には使用しないでください。

### ■ ブラケットの取付け位置

- 付属のケガキシートを出窓の天井板にあわせて、ブラケットの取付け位置を決めてください。


### ■ ブラケットの取付け方法

- ブラケットを付属のブラケット取付けネジで取付けてください。





### ■ 製品本体の取付け方法

- 取付けたブラケットの仮止めフックに正面部ヘッドボックスを引っ掛けてください。
- 本体を手前に「カチッ」と押し込んでください。
- サイドのヘッドボックスに付いているソデブラケットを取付けてください。

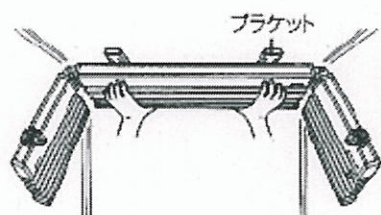

- 仮止めフックに引っ掛けて



### 注意

- 本体取付け後、確実に本体がブラケットに固定されていることをご確認ください。取付けが不十分な場合はブラケットの解除ボタンが引っ込んだ状態になっています。